

DÉPLIANT

« Accord cadre n°2000607 : fourniture, livraison et installation de mobilier d'internat destiné aux établissements publics de la Région Ile de France et notamment dans les lycées publics Franciliens »

MOBIDECOR

Experts en aménagement des lieux collectifs



Accord cadre n°2000607 : fourniture, livraison et installation de mobilier d'internat destiné aux établissements publics de la Région Ile de France et notamment dans les lycées publics Franciliens.

Lit Vercors 2

Couchage 80x190 cm



Réf.DLL000288



✂ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Piètement réalisé en hêtre massif 1er choix avec des pieds rectangulaires section 80x28 mm.
- Les pieds sont munis de patins plastiques.
- Le panneau de tête est composé de deux montants, section 80x28 mm, deux traverses section 80x22 mm, assemblés par tenons et mortaises collés.
- Le panneau de pied est composé de deux montants, section 80x28 mm et d'une traverse basse section 100x22 mm, assemblés par tenons et mortaises collés.
- Les deux longs pans en hêtre massif 1er choix, section 100x22 mm sont fixés sur les panneaux de lit par un assemblage mécanique vissé et sont équipés de tasseaux en médium section 40x25 mm, recevant les fonds de lit.
- Sommier fond à lattes rigides en hêtre massif. Lattes de 80x15 mm vissées collées sur tasseaux hêtre massif de section 22x22 mm.

/// FINITIONS

Verni incolore ou teinté, coloris selon nuancier « bois ».

🚚 INFOS PRATIQUES

- Livré démonté

🏭 PROVENANCE

🇫🇷 Fabrication usines Mobidecor

- Portes-Lès-Valence (26)
- Bonson (42)



Accord cadre n°2000607 : fourniture, livraison et installation de mobilier d'internat destiné aux établissements publics de la Région Ile de France et notamment dans les lycées publics Franciliens.

Lit Vercors 2

Couchage 80x200 cm



Réf.DLL000289



✂ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Piètement réalisé en hêtre massif 1er choix avec des pieds rectangulaires section 80x28 mm.
- Les pieds sont munis de patins plastiques.
- Le panneau de tête est composé de deux montants, section 80x28 mm, deux traverses section 80x22 mm, assemblés par tenons et mortaises collés.
- Le panneau de pied est composé de deux montants, section 80x28 mm et d'une traverse basse section 100x22 mm, assemblés par tenons et mortaises collés.
- Les deux longs pans en hêtre massif 1er choix, section 100x22 mm sont fixés sur les panneaux de lit par un assemblage mécanique vissé et sont équipés de tasseaux en médium section 40x25 mm, recevant les fonds de lit.
- Sommier fond à lattes rigides en hêtre massif. Lattes de 80x15 mm vissées collées sur tasseaux hêtre massif de section 22x22 mm.

/// FINITIONS

Verni incolore ou teinté, coloris selon nuancier « bois ».

🚚 INFOS PRATIQUES

- Livré démonté

🏭 PROVENANCE

🇫🇷 Fabrication usines Mobidecor

- Portes-Lès-Valence (26)
- Bonson (42)



Accord cadre n°2000607 : fourniture, livraison et installation de mobilier d'internat destiné aux établissements publics de la Région Ile de France et notamment dans les lycées publics Franciliens.

Lit Vercors 2

Couchage 90x190 cm



Réf.DLL000290



✂ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Piétement réalisé en hêtre massif 1er choix avec des pieds rectangulaires section 80x28 mm.
- Les pieds sont munis de patins plastiques.
- Le panneau de tête est composé de deux montants, section 80x28 mm, deux traverses section 80x22 mm, assemblés par tenons et mortaises collés.
- Le panneau de pied est composé de deux montants, section 80x28 mm et d'une traverse basse section 100x22 mm, assemblés par tenons et mortaises collés.
- Les deux longs pans en hêtre massif 1er choix, section 100x22 mm sont fixés sur les panneaux de lit par un assemblage mécanique vissé et sont équipés de tasseaux en médium section 40x25 mm, recevant les fonds de lit.
- Sommier fond à lattes rigides en hêtre massif. Lattes de 80x15 mm vissées collées sur tasseaux hêtre massif de section 22x22 mm.

/// FINITIONS

Verni incolore ou teinté, coloris selon nuancier « bois ».

🚚 INFOS PRATIQUES

- Livré démonté

🏭 PROVENANCE

🇫🇷 Fabrication usines Mobidecor

- Portes-Lès-Valence (26)
- Bonson (42)



Accord cadre n°2000607 : fourniture, livraison et installation de mobilier d'internat destiné aux établissements publics de la Région Ile de France et notamment dans les lycées publics Franciliens.

Lit Vercors 2

Couchage 90x200 cm



Réf.DLL000291



✂ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Piètement réalisé en hêtre massif 1er choix avec des pieds rectangulaires section 80x28 mm.
- Les pieds sont munis de patins plastiques.
- Le panneau de tête est composé de deux montants, section 80x28 mm, deux traverses section 80x22 mm, assemblés par tenons et mortaises collés.
- Le panneau de pied est composé de deux montants, section 80x28 mm et d'une traverse basse section 100x22 mm, assemblés par tenons et mortaises collés.
- Les deux longs pans en hêtre massif 1er choix, section 100x22 mm sont fixés sur les panneaux de lit par un assemblage mécanique vissé et sont équipés de tasseaux en médium section 40x25 mm, recevant les fonds de lit.
- Sommier fond à lattes rigides en hêtre massif. Lattes de 80x15 mm vissées collées sur tasseaux hêtre massif de section 22x22 mm.

/// FINITIONS

Verni incolore ou teinté, coloris selon nuancier « bois ».

🚚 INFOS PRATIQUES

- Livré démonté

🏭 PROVENANCE

🇫🇷 Fabrication usines Mobidecor

- Portes-Lès-Valence (26)
- Bonson (42)




Accord cadre n°2000607 : fourniture, livraison et installation de mobilier d'internat destiné aux établissements publics de la Région Ile de France et notamment dans les lycées publics Franciliens.

Lit Métis

Couchage 80x190 cm



Réf.DLL000005



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Lit couchage 80x190 cm, hauteur de couchage 38 cm.
- Lit composé de 3 éléments.
- Tête et pied de lit tube acier ø38 mm ép.1,5 mm, cintré en U inversé.
- Cadre entièrement soudé composé de 2 longerons tube 40x27 mm ép.1,5 mm, 5 traverses tube 20x20 mm ép.1,5 mm.
- Fixation du cadre automatique par pattes obliques pénétrant et bloquant dans une réservation soudée sur les 4 pieds.
- Contact au sol par patins polyamide ø38 mm noir.
- Sommier fond 15 lattes rigides en hêtre massif 1er choix. Lattes visées collées sur tasseaux hêtre massif.

FINITIONS

Lit acier peint poudre mixte époxy, coloris selon nuancier « métal ».

INFOS PRATIQUES

- Livré démonté

PROVENANCE

Fabrication usines Mobidecor

- Portes-Lès-Valence (26)
- Bonson (42)




Accord cadre n°2000607 : fourniture, livraison et installation de mobilier d'internat destiné aux établissements publics de la Région Ile de France et notamment dans les lycées publics Franciliens.

Lit Métis

Couchage 80x200 cm



Réf.DLL000006



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Lit couchage 80x200 cm, hauteur de couchage 38 cm.
- Lit composé de 3 éléments.
- Tête et pied de lit tube acier ø38 mm ép.1,5 mm, cintré en U inversé.
- Cadre entièrement soudé composé de 2 longerons tube 40x27 mm ép.1,5 mm, 5 traverses tube 20x20 mm ép.1,5 mm.
- Fixation du cadre automatique par pattes obliques pénétrant et bloquant dans une réservation soudée sur les 4 pieds.
- Contact au sol par patins polyamide ø38 mm noir.
- Sommier fond 15 lattes rigides en hêtre massif 1er choix. Lattes visées collées sur tasseaux hêtre massif.

FINITIONS

Lit acier peint poudre mixte époxy, coloris selon nuancier « métal ».

INFOS PRATIQUES

- Livré démonté

PROVENANCE

Fabrication usines Mobidecor

- Portes-Lès-Valence (26)
- Bonson (42)




Accord cadre n°2000607 : fourniture, livraison et installation de mobilier d'internat destiné aux établissements publics de la Région Ile de France et notamment dans les lycées publics Franciliens.

Lit Métis

Couchage 90x190 cm



Réf.DLL000007



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Lit couchage 90x190 cm, hauteur de couchage 38 cm.
- Lit composé de 3 éléments.
- Tête et pied de lit tube acier ø38 mm ép.1,5 mm, cintré en U inversé.
- Cadre entièrement soudé composé de 2 longerons tube 40x27 mm ép.1,5 mm, 5 traverses tube 20x20 mm ép.1,5 mm.
- Fixation du cadre automatique par pattes obliques pénétrant et bloquant dans une réservation soudée sur les 4 pieds.
- Contact au sol par patins polyamide ø38 mm noir.
- Sommier fond 15 lattes rigides en hêtre massif 1er choix. Lattes visées collées sur tasseaux hêtre massif.

FINITIONS

Lit acier peint poudre mixte époxy, coloris selon nuancier « métal ».

INFOS PRATIQUES

- Livré démonté

PROVENANCE

Fabrication usines Mobidecor

- Portes-Lès-Valence (26)
- Bonson (42)




Accord cadre n°2000607 : fourniture, livraison et installation de mobilier d'internat destiné aux établissements publics de la Région Ile de France et notamment dans les lycées publics Franciliens.

Lit Métis

Couchage 90x200 cm



Réf.DLL000008



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Lit couchage 90x200 cm, hauteur de couchage 38 cm.
- Lit composé de 3 éléments.
- Tête et pied de lit tube acier ø38 mm ép.1,5 mm, cintré en U inversé.
- Cadre entièrement soudé composé de 2 longerons tube 40x27 mm ép.1,5 mm, 5 traverses tube 20x20 mm ép.1,5 mm.
- Fixation du cadre automatique par pattes obliques pénétrant et bloquant dans une réservation soudée sur les 4 pieds.
- Contact au sol par patins polyamide ø38 mm noir.
- Sommier fond 15 lattes rigides en hêtre massif 1er choix. Lattes visées collées sur tasseaux hêtre massif.

FINITIONS

Lit acier peint poudre mixte époxy, coloris selon nuancier « métal ».

INFOS PRATIQUES

- Livré démonté

PROVENANCE

Fabrication usines Mobidecor

- Portes-Lès-Valence (26)
- Bonson (42)



Accord cadre n°2000607 : fourniture, livraison et installation de mobilier d'internat destiné aux établissements publics de la Région Ile de France et notamment dans les lycées publics Franciliens.

Lit superposés Vercors

Couchage 80x190 cm



Réf.50013440



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure réalisée en hêtre massif 1er choix avec des pieds rectangulaires section 60 x 22 mm
- Les pieds sont munis de patins plastiques évitant les prises d'humidité lors des lavages du sol.
- Dossierets de tête et pied composés de montants section 60 x 22 mm, de trois traverses section 120 x 22 mm, et de deux traverses section 60 x 22 mm assemblées par tenon et mortaises.
- 4 longs pans réalisés en hêtre massif 1er choix, section 100x22 mm, fixés aux dossierets par un assemblage mécanique vissé.
- Les longs pans sont équipés de tasseaux en médium, section 40 x 25 mm, recevant les fonds.
- Galerie de protection lit haut sur les 4 cotés composée de 2 barres anti chute section 60x22 mm.
- Echelle d'accès composée de 2 montants en finition arrondie et de 3 barreaux section 35x22 mm. Fixation à D ou à G sur une longueur.
- Hauteur sous long pans permettant le passage de tiroirs de rangement, d'un tiroir-lit ou d'un sommier gigogne.
- Position de l'échelle au choix lors du montage du lit.
- Sommier fond 15 lattes rigides en hêtre massif 1er choix. Lattes visées collées sur tasseaux hêtre massif.

FINITIONS

Hêtre verni incolore ou teinté, **coloris selon nuancier « bois »**.

INFOS PRATIQUES

- Livré démonté
- L'échelle peut se monter à droite ou à gauche sur une longueur, épaisseur de matelas 15 cm maximum et le couchage en hauteur ne convient pas à des enfants de moins de 6 ans.
- Conformes aux exigences de sécurité de la norme NF EN 747-1/2 2012 + A1:2015. Attestation de conformité n°17/367/3418

PROVENANCE

Fabrication usines Mobidecor

- Portes-Lès-Valence (26)
- Bonson (42)

Accord cadre n°2000607 : fourniture, livraison et installation de mobilier d'internat destiné aux établissements publics de la Région Ile de France et notamment dans les lycées publics Franciliens.

Lit superposés Vercors

Couchage 80x200 cm



Réf.50310600



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure réalisée en hêtre massif 1er choix avec des pieds rectangulaires section 60 x 22 mm
- Les pieds sont munis de patins plastiques évitant les prises d'humidité lors des lavages du sol.
- Dossierets de tête et pied composés de montants section 60 x 22 mm, de trois traverses section 120 x 22 mm, et de deux traverses section 60 x 22 mm assemblées par tenon et mortaises.
- 4 longs pans réalisés en hêtre massif 1er choix, section 100x22 mm, fixés aux dossierets par un assemblage mécanique vissé.
- Les longs pans sont équipés de tasseaux en médium, section 40 x 25 mm, recevant les fonds.
- Galerie de protection lit haut sur les 4 cotés composée de 2 barres anti chute section 60x22 mm.
- Echelle d'accès composée de 2 montants en finition arrondie et de 3 barreaux section 35x22 mm. Fixation à D ou à G sur une longueur.
- Hauteur sous long pans permettant le passage de tiroirs de rangement, d'un tiroir-lit ou d'un sommier gigogne.
- Position de l'échelle au choix lors du montage du lit.
- Sommier fond 15 lattes rigides en hêtre massif 1er choix. Lattes visées collées sur tasseaux hêtre massif.

FINITIONS

Hêtre verni incolore ou teinté, **coloris selon nuancier « bois ».**

INFOS PRATIQUES

- Livré démonté
- L'échelle peut se monter à droite ou à gauche sur une longueur, épaisseur de matelas 15 cm maximum et le couchage en hauteur ne convient pas à des enfants de moins de 6 ans.
- Conformes aux exigences de sécurité de la norme NF EN 747-1/2 2012 + A1:2015. Attestation de conformité n°17/367/3418

PROVENANCE

 Fabrication usines Mobidecor

- Portes-Lès-Valence (26)
- Bonson (42)

Accord cadre n°2000607 : fourniture, livraison et installation de mobilier d'internat destiné aux établissements publics de la Région Ile de France et notamment dans les lycées publics Franciliens.

Lit superposés Vercors

Couchage 90x190 cm



Réf.50013450



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure réalisée en hêtre massif 1er choix avec des pieds rectangulaires section 60 x 22 mm
- Les pieds sont munis de patins plastiques évitant les prises d'humidité lors des lavages du sol.
- Dossierets de tête et pied composés de montants section 60 x 22 mm, de trois traverses section 120 x 22 mm, et de deux traverses section 60 x 22 mm assemblées par tenon et mortaises.
- 4 longs pans réalisés en hêtre massif 1er choix, section 100x22 mm, fixés aux dossierets par un assemblage mécanique vissé.
- Les longs pans sont équipés de tasseaux en médium, section 40 x 25 mm, recevant les fonds.
- Galerie de protection lit haut sur les 4 cotés composée de 2 barres anti chute section 60x22 mm.
- Echelle d'accès composée de 2 montants en finition arrondie et de 3 barreaux section 35x22 mm. Fixation à D ou à G sur une longueur.
- Hauteur sous long pans permettant le passage de tiroirs de rangement, d'un tiroir-lit ou d'un sommier gigogne.
- Position de l'échelle au choix lors du montage du lit.
- Sommier fond 15 lattes rigides en hêtre massif 1er choix. Lattes visées collées sur tasseaux hêtre massif.

FINITIONS

Hêtre verni incolore ou teinté, **coloris selon nuancier « bois ».**

INFOS PRATIQUES

- Livré démonté
- L'échelle peut se monter à droite ou à gauche sur une longueur, épaisseur de matelas 15 cm maximum et le couchage en hauteur ne convient pas à des enfants de moins de 6 ans.
- Conformes aux exigences de sécurité de la norme NF EN 747-1/2 2012 + A1:2015. Attestation de conformité n°17/367/3418

PROVENANCE

 Fabrication usines Mobidecor

- Portes-Lès-Valence (26)
- Bonson (42)

Accord cadre n°2000607 : fourniture, livraison et installation de mobilier d'internat destiné aux établissements publics de la Région Ile de France et notamment dans les lycées publics Franciliens.

Lit superposés Vercors

Couchage 90x200 cm



Réf.50013460



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure réalisée en hêtre massif 1er choix avec des pieds rectangulaires section 60 x 22 mm
- Les pieds sont munis de patins plastiques évitant les prises d'humidité lors des lavages du sol.
- Dossierets de tête et pied composés de montants section 60 x 22 mm, de trois traverses section 120 x 22 mm, et de deux traverses section 60 x 22 mm assemblées par tenon et mortaises.
- 4 longs pans réalisés en hêtre massif 1er choix, section 100x22 mm, fixés aux dossierets par un assemblage mécanique vissé.
- Les longs pans sont équipés de tasseaux en médium, section 40 x 25 mm, recevant les fonds.
- Galerie de protection lit haut sur les 4 cotés composée de 2 barres anti chute section 60x22 mm.
- Echelle d'accès composée de 2 montants en finition arrondie et de 3 barreaux section 35x22 mm. Fixation à D ou à G sur une longueur.
- Hauteur sous long pans permettant le passage de tiroirs de rangement, d'un tiroir-lit ou d'un sommier gigogne.
- Position de l'échelle au choix lors du montage du lit.
- Sommier fond 15 lattes rigides en hêtre massif 1er choix. Lattes visées collées sur tasseaux hêtre massif.

FINITIONS

Hêtre verni incolore ou teinté, **coloris selon nuancier « bois ».**

INFOS PRATIQUES

- Livré démonté
- L'échelle peut se monter à droite ou à gauche sur une longueur, épaisseur de matelas 15 cm maximum et le couchage en hauteur ne convient pas à des enfants de moins de 6 ans.
- Conformes aux exigences de sécurité de la norme NF EN 747-1/2 2012 + A1:2015. Attestation de conformité n°17/367/3418

PROVENANCE

 Fabrication usines Mobidecor

- Portes-Lès-Valence (26)
- Bonson (42)

Accord cadre n°2000607 : fourniture, livraison et installation de mobilier d'internat destiné aux établissements publics de la Région Ile de France et notamment dans les lycées publics Franciliens.

Lit superposés Métis

Couchage 80x190 cm



Réf.SPECIAL



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 2 têtes de lit entièrement soudées constituées chacune de : 2 tubes acier Ø38 ép.1,5mm; 6 traverses en tube oblong Ø25 ép. 1,5mm; 4 gâches femelles en tôle acier ép. 1,5mm; 2 pattes en tôle acier ép.2,5 mm pour fixation barrières.
- 1 barrière sans ouverture entièrement soudée composée de : 2 montants en tube acier Ø25 ép.1,5mm; 4 traverses en tube acier Ø25 ép.1,5mm; 1 plat en tôle acier ép.2,5 mm .
- 1 barrière avec ouverture entièrement soudée composée de : 3 montants en tube acier Ø25 ép.1,5mm; 4 traverses en tube acier oblong Ø25 ép.1,5mm; 1 barre en tube acier oblong Ø25 ép.1,5mm; 1 plat en tôle acier ép.2,5 mm . - 1 échelle entièrement soudée composée de : 2 montants en tube acier Ø25 ép.1,5mm; 3 barreaux en tube acier Ø25 ép.1,5mm, 1 équerre en tôle acier ép.2,5 mm .
- 2 pattes fixation échelle en tôle acier ép. 2,5mm
- Cadre entièrement soudé composé de : 2 longerons en tube acier 40x27 ép. 1,5mm; 5 traverses en tube acier 20x20 ép. 1,5mm; 4 gâches mâles en tôle acier ép.4mm.
- Sommier fond 15 lattes rigides en hêtre massif 1er choix. Lattes visées collées sur tasseaux hêtre massif.
- Le sommier est fixé sur le cadre par 6 vis Ø5mm. (sommier supérieur uniquement).
- Hauteur de couchage inférieur 37,9 et supérieur 112,9 cm.

FINITIONS

Acier peint poudre mixte époxy, coloris selon nuancier « métal ».

INFOS PRATIQUES

- Livré démonté
- L'échelle peut se monter à droite ou à gauche sur une longueur, épaisseur de matelas 15 cm maximum et le couchage en hauteur ne convient pas à des enfants de moins de 6 ans.
- Conformes aux exigences de sécurité de la norme NF EN 747-1/2 2012 + A1:2015.

PROVENANCE

 Fabrication usines Mobidecor

- Portes-Lès-Valence (26)
- Bonson (42)

Accord cadre n°2000607 : fourniture, livraison et installation de mobilier d'internat destiné aux établissements publics de la Région Ile de France et notamment dans les lycées publics Franciliens.

Lit superposés Métis

Couchage 80x200 cm



Réf.SPECIAL



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 2 têtes de lit entièrement soudées constituées chacune de : 2 tubes acier Ø38 ép.1,5mm; 6 traverses en tube oblong Ø25 ép. 1,5mm; 4 gâches femelles en tôle acier ép. 1,5mm; 2 pattes en tôle acier ép.2,5 mm pour fixation barrières.
- 1 barrière sans ouverture entièrement soudée composée de : 2 montants en tube acier Ø25 ép.1,5mm; 4 traverses en tube acier Ø25 ép.1,5mm; 1 plat en tôle acier ép.2,5 mm .
- 1 barrière avec ouverture entièrement soudée composée de : 3 montants en tube acier Ø25 ép.1,5mm; 4 traverses en tube acier oblong Ø25 ép.1,5mm; 1 barre en tube acier oblong Ø25 ép.1,5mm; 1 plat en tôle acier ép.2,5 mm . - 1 échelle entièrement soudée composée de : 2 montants en tube acier Ø25 ép.1,5mm; 3 barreaux en tube acier Ø25 ép.1,5mm, 1 équerre en tôle acier ép.2,5 mm .
- 2 pattes fixation échelle en tôle acier ép. 2,5mm
- Cadre entièrement soudé composé de : 2 longerons en tube acier 40x27 ép. 1,5mm; 5 traverses en tube acier 20x20 ép. 1,5mm; 4 gâches mâles en tôle acier ép.4mm.
- Sommier fond 15 lattes rigides en hêtre massif 1er choix. Lattes visées collées sur tasseaux hêtre massif.
- Le sommier est fixé sur le cadre par 6 vis Ø5mm. (sommier supérieur uniquement).
- Hauteur de couchage inférieur 37,9 et supérieur 112,9 cm.

FINITIONS

Acier peint poudre mixte époxy, coloris selon nuancier « métal ».

INFOS PRATIQUES

- Livré démonté
- L'échelle peut se monter à droite ou à gauche sur une longueur, épaisseur de matelas 15 cm maximum et le couchage en hauteur ne convient pas à des enfants de moins de 6 ans.
- Conformes aux exigences de sécurité de la norme NF EN 747-1/2 2012 + A1:2015.

PROVENANCE

 Fabrication usines Mobidecor

- Portes-Lès-Valence (26)
- Bonson (42)

Accord cadre n°2000607 : fourniture, livraison et installation de mobilier d'internat destiné aux établissements publics de la Région Ile de France et notamment dans les lycées publics Franciliens.

Lit superposés Métis

Couchage 90x190 cm



Réf.SPECIAL



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 2 têtes de lit entièrement soudées constituées chacune de : 2 tubes acier Ø38 ép.1,5mm; 6 traverses en tube oblong Ø25 ép. 1,5mm; 4 gâches femelles en tôle acier ép. 1,5mm; 2 pattes en tôle acier ép.2,5 mm pour fixation barrières.
- 1 barrière sans ouverture entièrement soudée composée de : 2 montants en tube acier Ø25 ép.1,5mm; 4 traverses en tube acier Ø25 ép.1,5mm; 1 plat en tôle acier ép.2,5 mm .
- 1 barrière avec ouverture entièrement soudée composée de : 3 montants en tube acier Ø25 ép.1,5mm; 4 traverses en tube acier oblong Ø25 ép.1,5mm; 1 barre en tube acier oblong Ø25 ép.1,5mm; 1 plat en tôle acier ép.2,5 mm . - 1 échelle entièrement soudée composée de : 2 montants en tube acier Ø25 ép.1,5mm; 3 barreaux en tube acier Ø25 ép.1,5mm, 1 équerre en tôle acier ép.2,5 mm .
- 2 pattes fixation échelle en tôle acier ép. 2,5mm
- Cadre entièrement soudé composé de : 2 longerons en tube acier 40x27 ép. 1,5mm; 5 traverses en tube acier 20x20 ép. 1,5mm; 4 gâches mâles en tôle acier ép.4mm.
- Sommier fond 15 lattes rigides en hêtre massif 1er choix. Lattes visées collées sur tasseaux hêtre massif.
- Le sommier est fixé sur le cadre par 6 vis Ø5mm. (sommier supérieur uniquement).
- Hauteur de couchage inférieur 37,9 et supérieur 112,9 cm.

FINITIONS

Acier peint poudre mixte époxy, coloris selon nuancier « métal ».

INFOS PRATIQUES

- Livré démonté
- L'échelle peut se monter à droite ou à gauche sur une longueur, épaisseur de matelas 15 cm maximum et le couchage en hauteur ne convient pas à des enfants de moins de 6 ans.
- Conformes aux exigences de sécurité de la norme NF EN 747-1/2 2012 + A1:2015.

PROVENANCE

 Fabrication usines Mobidecor

- Portes-Lès-Valence (26)
- Bonson (42)

Accord cadre n°2000607 : fourniture, livraison et installation de mobilier d'internat destiné aux établissements publics de la Région Ile de France et notamment dans les lycées publics Franciliens.

Lit superposés Métis

Couchage 90x200 cm



Réf.SPECIAL



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 2 têtes de lit entièrement soudées constituées chacune de : 2 tubes acier Ø38 ép.1,5mm; 6 traverses en tube oblong Ø25 ép. 1,5mm; 4 gâches femelles en tôle acier ép. 1,5mm; 2 pattes en tôle acier ép.2,5 mm pour fixation barrières.
- 1 barrière sans ouverture entièrement soudée composée de : 2 montants en tube acier Ø25 ép.1,5mm; 4 traverses en tube acier Ø25 ép.1,5mm; 1 plat en tôle acier ép.2,5 mm .
- 1 barrière avec ouverture entièrement soudée composée de : 3 montants en tube acier Ø25 ép.1,5mm; 4 traverses en tube acier oblong Ø25 ép.1,5mm; 1 barre en tube acier oblong Ø25 ép.1,5mm; 1 plat en tôle acier ép.2,5 mm . - 1 échelle entièrement soudée composée de : 2 montants en tube acier Ø25 ép.1,5mm; 3 barreaux en tube acier Ø25 ép.1,5mm, 1 équerre en tôle acier ép.2,5 mm .
- 2 pattes fixation échelle en tôle acier ép. 2,5mm
- Cadre entièrement soudé composé de : 2 longerons en tube acier 40x27 ép. 1,5mm; 5 traverses en tube acier 20x20 ép. 1,5mm; 4 gâches mâles en tôle acier ép.4mm.
- Sommier fond 15 lattes rigides en hêtre massif 1er choix. Lattes visées collées sur tasseaux hêtre massif.
- Le sommier est fixé sur le cadre par 6 vis Ø5mm. (sommier supérieur uniquement).
- Hauteur de couchage inférieur 37,9 et supérieur 112,9 cm.

FINITIONS

Acier peint poudre mixte époxy, coloris selon nuancier « métal ».

INFOS PRATIQUES

- Livré démonté
- L'échelle peut se monter à droite ou à gauche sur une longueur, épaisseur de matelas 15 cm maximum et le couchage en hauteur ne convient pas à des enfants de moins de 6 ans.
- Conformes aux exigences de sécurité de la norme NF EN 747-1/2 2012 + A1:2015.

PROVENANCE

 Fabrication usines Mobidecor

- Portes-Lès-Valence (26)
- Bonson (42)

Accord cadre n°2000607 : fourniture, livraison et installation de mobilier d'internat destiné aux établissements publics de la Région Ile de France et notamment dans les lycées publics Franciliens.

Matelas Tendresse FR

Couchage 80x190 cm



Réf.S54004700



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Matelas mousse polyuréthane HR 35 kg/m³.
- Housse 100% polyester M1, coloris bleu 180 g/m².
- Housse amovible par fermeture à glissière sur une longueur et une largeur.
- Résistance à la compression à 40%, 3,4 kPa.
- Traitement ignifuge.
- Haute densité.
- Tissu classé anti-feu M1 permanent.
- Mousse HR classé au feu M4
- Matelas conforme au GPEM/CP 2005, norme NF EN 597 parties 1 et 2, recommandation D1 90 GPEM/CP et l'article U23 de janvier 2005.
- **Classe A**

INFOS PRATIQUES

- Lavable en machine à 90° sans retrait au premier lavage, séchage en tambour autorisé.
- Chlore autorisé 2g/litre

PROVENANCE

 France



Accord cadre n°2000607 : fourniture, livraison et installation de mobilier d'internat destiné aux établissements publics de la Région Ile de France et notamment dans les lycées publics Franciliens.

Matelas Tendresse FR

Couchage 80x200 cm



Réf.S54004710



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Matelas mousse polyuréthane HR 35 kg/m³.
- Housse 100% polyester M1, coloris bleu 180 g/m².
- Housse amovible par fermeture à glissière sur une longueur et une largeur.
- Résistance à la compression à 40%, 3,4 kPa.
- Traitement ignifuge.
- Haute densité.
- Tissu classé anti-feu M1 permanent.
- Mousse HR classé au feu M4
- Matelas conforme au GPEM/CP 2005, norme NF EN 597 parties 1 et 2, recommandation D1 90 GPEM/CP et l'article U23 de janvier 2005.
- **Classe A**

INFOS PRATIQUES

- Lavable en machine à 90° sans retrait au premier lavage, séchage en tambour autorisé.
- Chlore autorisé 2g/litre

PROVENANCE



Accord cadre n°2000607 : fourniture, livraison et installation de mobilier d'internat destiné aux établissements publics de la Région Ile de France et notamment dans les lycées publics Franciliens.

Matelas Tendresse FR

Couchage 90x190 cm



Réf.S54004730



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Matelas mousse polyuréthane HR 35 kg/m³.
- Housse 100% polyester M1, coloris bleu 180 g/m².
- Housse amovible par fermeture à glissière sur une longueur et une largeur.
- Résistance à la compression à 40%, 3,4 kPa.
- Traitement ignifuge.
- Haute densité.
- Tissu classé anti-feu M1 permanent.
- Mousse HR classé au feu M4
- Matelas conforme au GPEM/CP 2005, norme NF EN 597 parties 1 et 2, recommandation D1 90 GPEM/CP et l'article U23 de janvier 2005.
- **Classe A**

INFOS PRATIQUES

- Lavable en machine à 90° sans retrait au premier lavage, séchage en tambour autorisé.
- Chlore autorisé 2g/litre

PROVENANCE

 France

Accord cadre n°2000607 : fourniture, livraison et installation de mobilier d'internat destiné aux établissements publics de la Région Ile de France et notamment dans les lycées publics Franciliens.

Matelas Tendresse FR

Couchage 90x200 cm



Réf.54004740



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Matelas mousse polyuréthane HR 35 kg/m³.
- Housse 100% polyester M1, coloris bleu 180 g/m².
- Housse amovible par fermeture à glissière sur une longueur et une largeur.
- Résistance à la compression à 40%, 3,4 kPa.
- Traitement ignifuge.
- Haute densité.
- Tissu classé anti-feu M1 permanent.
- Mousse HR classé au feu M4
- Matelas conforme au GPEM/CP 2005, norme NF EN 597 parties 1 et 2, recommandation D1 90 GPEM/CP et l'article U23 de janvier 2005.
- **Classe A**

INFOS PRATIQUES

- Lavable en machine à 90° sans retrait au premier lavage, séchage en tambour autorisé.
- Chlore autorisé 2g/litre

PROVENANCE

 France

Accord cadre n°2000607 : fourniture, livraison et installation de mobilier d'internat destiné aux établissements publics de la Région Ile de France et notamment dans les lycées publics Franciliens.

Armoire Métis

2 portes



Réf.DRA000074



✂ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Armoire 2 portes avec 6 charnières grande ouverture (270°), montée sur socle métallique.
- AMENAGEMENT 1/2 PENDERIE - 1/2 LINGERIE
- Côté penderie : 1 barre de penderie
- Côté lingerie : 3 tablettes réglables en hauteur
- Caisson de l'armoire et portes réalisés en panneaux mélaminés 2 faces décor épaisseur 19mm avec chants ABS 2mm plaqués à chaud.
- Séparation horizontale, verticale et tablettes réalisés en panneaux mélaminés blanc épaisseur 19mm avec chants ABS blanc épaisseur 0,8mm plaqué à chaud.
- Fond réalisé en panneau mélaminé blanc épaisseur 19mm avec grilles d'aération.
- Socle réalisé en tubes acier Ø40mm épaisseur 2mm et 35x20 épaisseur 1,5mm.
- 4 pieds acier hauteur 115 mm et équipés de patins avec vérins de réglage.
- 2 poignées courbes en acier nickelé mat.
- Condamnation des 2 portes par 1 morillon porte cadenas avec plaque de protection métallique.

/// FINITIONS

Panneaux et portes mélaminé, **coloris selon nuancier « stratifié & mélaminé »**.
 Piètement peint, poudre mixte, **coloris selon nuancier « époxy »**.
 Intérieur armoire mélaminé blanc.

🚚 INFOS PRATIQUES

- Livré monté

🏭 PROVENANCE

🇫🇷 Fabrication usines Mobidecor

- Portes-Lès-Valence (26)
- Bonson (42)

Accord cadre n°2000607 : fourniture, livraison et installation de mobilier d'internat destiné aux établissements publics de la Région Ile de France et notamment dans les lycées publics Franciliens.

Bureau caisson Métis

L100 cm - 1 tiroir 1 niche



Réf.DTU000004



✂ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Piètement réalisé en tubes acier Ø40mm épaisseur 2mm et 40x20 épaisseur 1,5mm.
- 4 pieds acier hauteur 115 mm et équipés de patins avec vérins de réglage.
- Dessus débordant réalisé en panneau aggloméré Ép 19 mm plaqué stratifié décor 8/10° et contre-Balancement blanc ép 7/10°; chants ABS ép 2 mm plaqués à chaud.
- Piètement vissé au plateau par vis VBA.
- AMENAGEMENT : CAISSON 1 TIROIR 1 NICHE
- Caisson en panneau mélaminé décor ép 19 mm, chants de façade ABS 2 mm plaqués à chaud; caisson vissé sous le dessus.
- Le tiroir a des cotés métalliques glissières à galets avec butée d'arrêt Anti chute. Dos et fond en panneau mélaminé blanc ép 19 mm.
- Façade de tiroir et tablette amovible réalisés en panneau mélaminé décor ép 19 mm avec chants ABS, épaisseur 2 mm plaqués à chaud, préhension du tiroir par le dessous.
- 1 tablette amovible et réglable en hauteur en mélaminé épaisseur 19 mm, chants ABS épaisseur 2 mm.
- 1 poignée courbe en acier nickelé mat.

/// FINITIONS

Plateau, caisson, tablette et façade, **coloris selon nuancier « stratifié & mélaminé »**.
Piètement peint, poudre mixte, **coloris selon nuancier « époxy »**.

🚚 INFOS PRATIQUES

- Livré monté

🏭 PROVENANCE

🇫🇷 Fabrication usines Mobidecor

- Portes-Lès-Valence (26)
- Bonson (42)

Bureau caisson Métis

L120 cm - 1 tiroir 1 niche



Réf.DTU000012



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Piètement réalisé en tubes acier Ø40mm épaisseur 2mm et 40x20 épaisseur 1,5mm.
- 4 pieds acier hauteur 115 mm et équipés de patins avec vérins de réglage.
- Dessus débordant réalisé en panneau aggloméré Ép 19 mm plaqué stratifié décor 8/10° et contre-Balancement blanc ép 7/10°; chants ABS ép 2 mm plaqués à chaud.
- Piètement vissé au plateau par vis VBA.
- AMENAGEMENT : CAISSON 1 TIROIR 1 NICHE
- Caisson en panneau mélaminé décor ép 19 mm, chants de façade ABS 2 mm plaqués à chaud; caisson vissé sous le dessus.
- Le tiroir a des cotés métalliques glissières à galets avec butée d'arrêt Anti chute. Dos et fond en panneau mélaminé blanc ép 19 mm.
- Façade de tiroir et tablette amovible réalisés en panneau mélaminé décor ép 19 mm avec chants ABS, épaisseur 2 mm plaqués à chaud, préhension du tiroir par le dessous.
- 1 tablette amovible et réglable en hauteur en mélaminé épaisseur 19 mm, chants ABS épaisseur 2 mm.
- 1 poignée courbe en acier nickelé mat.

FINITIONS

Plateau, caisson, tablette et façade, **coloris selon nuancier « stratifié & mélaminé »**.
Piètement peint, poudre mixte, **coloris selon nuancier « époxy »**.

INFOS PRATIQUES


- Livré monté

PROVENANCE

 Fabrication usines Mobidecor

- Portes-Lès-Valence (26)
- Bonson (42)

Chaise Ixia coques au choix

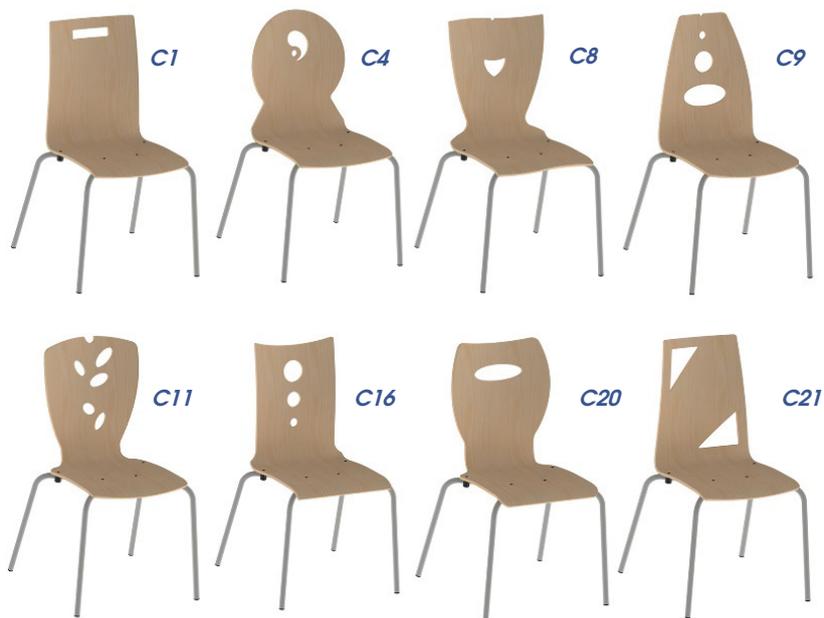

Réf. X105C...



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Le piétement est entièrement soudé. Il est composé de 2 pieds en tube acier ø20mm ép. 1,5mm et de 2 pattes en tôle acier ép. 2mm.
- La coque est en multiplis hêtre galbé ép.10mm.
- Classement au feu: M3.
- Fixation de la coque par 4 vis M5 et 4 écrous décollés M5.
- 4 butées d'empilage en PVC noir sont fixées sous la coque.
- Contact au sol par 4 embouts à ailettes en polyéthylène noir.
- Empilable par 10.

FINITIONS

Piètement peint, poudre mixte, **coloris selon nuancier «époxy»**.
Coque coloris bois vernis teinté, **coloris selon nuancier «bois»**.

INFOS PRATIQUES

- Livré monté
- Classement au feu M3

PROVENANCE

 Fabrication usines Mobidecor

- Portes-Lès-Valence (26)
- Bonson (42)

Accord cadre n°2000607 : fourniture, livraison et installation de mobilier d'internat destiné aux établissements publics de la Région Ile de France et notamment dans les lycées publics Franciliens.

Chevet Métis

1 tiroir 1 niche



Réf.DLC000001



✂ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure mécano-soudée en tubes acier $\varnothing 30\text{mm}$ épaisseur 1,5mm et $\varnothing 16\text{mm}$ épaisseur 1,5mm.
- Les 4 pieds sont équipés de patins décoratifs en polyamide $\varnothing 30\text{mm}$, coloris noir évitant les prises d'humidité lors des lavages du sol.
- Caisson du chevet réalisé en panneaux mélaminés 2 faces décor épaisseur 19mm avec chants ABS 2mm plaqués à chaud, assemblés par vissage sur la structure.
- AMENAGEMENT : CAISSON 1 TIROIR 1 NICHE
- Caisson en panneau mélaminé décor ép 19 mm, chants de façade ABS 2 mm plaqués à chaud; caisson vissé sous le dessus.
- Le tiroir a des cotés métalliques glissières à galets avec butée d'arrêt Anti chute. Dos et fond en panneau mélaminé blanc ép 19 mm.
- Façade de tiroir et tablette amovible réalisés en panneau mélaminé décor ép 19 mm avec chants ABS, épaisseur 2 mm plaqués à chaud, préhension du tiroir par le dessous.
- 1 poignée courbe en acier nickelé mat.

/// FINITIONS

Panneaux, caisson et façade tiroir mélaminé, **coloris selon nuancier « stratifié & mélaminé »**.
Piètement peint, poudre mixte, **coloris selon nuancier « époxy »**.

🚚 INFOS PRATIQUES

- Livré monté

🏭 PROVENANCE

🇫🇷 Fabrication usines Mobidecor

- Portes-Lès-Valence (26)
- Bonson (42)

Accord cadre n°2000607 : fourniture, livraison et installation de mobilier d'internat destiné aux établissements publics de la Région Ile de France et notamment dans les lycées publics Franciliens.

Armoire Métis

1 porte



Réf.DRA000002



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Armoire 1 porte avec 3 charnières grande ouverture (270°), montée sur socle métallique.
- AMENAGEMENT 1/2 PENDERIE - 1/2 LINGERIE
- Côté penderie : 1 barre de penderie
- Côté lingerie : 3 tablettes réglables en hauteur
- Caisson de l'armoire et porte réalisés en panneaux mélaminés 2 faces décor épaisseur 19mm avec chants ABS 2mm plaqués à chaud.
- Séparation horizontale, verticale et tablettes réalisés en panneaux mélaminés blanc épaisseur 19mm avec chants ABS blanc épaisseur 0,8mm plaqué à chaud.
- Fond réalisé en panneau mélaminé blanc épaisseur 19mm avec grilles d'aération.
- Socle réalisé en tubes acier Ø40mm épaisseur 2mm et 35x20 épaisseur 1,5mm.
- 4 pieds acier hauteur 115 mm et équipés de patins avec vérins de réglage.
- 1 poignée courbe en acier nickelé mat.
- Condamnation de la porte par 1 morillon porte cadenas avec plaque de protection métallique.

FINITIONS

Panneaux et portes mélaminé, **coloris selon nuancier « stratifié & mélaminé »**.
 Piètement peint, poudre mixte, **coloris selon nuancier « époxy »**.
 Intérieur armoire mélaminé blanc.

INFOS PRATIQUES

- Livré monté

PROVENANCE

 Fabrication usines Mobidecor

- Portes-Lès-Valence (26)
- Bonson (42)

Accord cadre n°2000607 : fourniture, livraison et installation de mobilier d'internat destiné aux établissements publics de la Région Ile de France et notamment dans les lycées publics Franciliens.

Armoire Métis

1 porte



Réf.DRA000023



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Armoire 1 porte avec 3 charnières grande ouverture (270°), montée sur socle métallique.
- AMENAGEMENT 1/2 PENDERIE - 1/2 LINGERIE - 1 NICHE
- Côté penderie : 1 barre de penderie
- Côté lingerie : 3 tablettes réglables en hauteur avec niche
- Caisson de l'armoire et porte réalisés en panneaux mélaminés 2 faces décor épaisseur 19mm avec chants ABS 2mm plaqués à chaud.
- Séparation horizontale, verticale et tablettes réalisés en panneaux mélaminés blanc épaisseur 19mm avec chants ABS blanc épaisseur 0,8mm plaqué à chaud.
- Fond réalisé en panneau mélaminé blanc épaisseur 19mm avec grilles d'aération.
- Socle réalisé en tubes acier Ø40mm épaisseur 2mm et 35x20 épaisseur 1,5mm.
- 4 pieds acier hauteur 115 mm et équipés de patins avec vérins de réglage.
- 1 poignée courbe en acier nickelé mat.
- Condamnation de la porte par 1 morillon porte cadenas avec plaque de protection métallique.

FINITIONS

Panneaux et portes mélaminé, **coloris selon nuancier « stratifié & mélaminé »**.
Piètement peint, poudre mixte, **coloris selon nuancier « époxy »**.
Intérieur armoire mélaminé blanc.

INFOS PRATIQUES

- Livré monté

PROVENANCE

 Fabrication usines Mobidecor

- Portes-Lès-Valence (26)
- Bonson (42)

Accord cadre n°2000607 : fourniture, livraison et installation de mobilier d'internat destiné aux établissements publics de la Région Ile de France et notamment dans les lycées publics Franciliens.

Étagère Métis



Réf.DRE000001



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure mécano-soudée en tubes acier cintrés $\varnothing 25\text{mm}$ épaisseur 1,5mm, étirés pliés $\varnothing 8\text{mm}$, plats de 20x4mm et cornière 25x15mm épaisseur 2mm.
- Les 2 tubes cintrés sont équipés de 4 bouchons en polyamide noir.
- AMENAGEMENT 2 TABLETTES FIXES
- 2 tablettes en panneaux mélaminés 2 faces décor épaisseur 19mm avec chants ABS 2mm, assemblés par vissage sur la structure.
- Fixation murale par 4 vis + chevilles

FINITIONS

Tablette, **coloris selon nuancier « stratifié & mélaminé »**.
Piètement peint, poudre mixte, **coloris selon nuancier « époxy »**.

INFOS PRATIQUES

- Livré monté

PROVENANCE

 Fabrication usines Mobidecor

- Portes-Lès-Valence (26)
- Bonson (42)

Accord cadre n°2000607 : fourniture, livraison et installation de mobilier d'internat destiné aux établissements publics de la Région Ile de France et notamment dans les lycées publics Franciliens.

Caisson mobile Vercors

1 porte sur roulettes



Réf.DRF000005



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Caisson entièrement réalisé en panneaux de particules mélaminé épaisseur 19 mm, chants ABS épaisseur 2 mm plaqué à chaud.
- 1 porte ferrée sur 2 charnières, ouverture à 270°, avec bouton de préhension.
- 1 tablette intérieure réalisée en panneau mélaminé blanc épaisseur 19mm, chants ABS plaqués à chaud.
- Fond réalisé en mélaminé ép. 19mm, le fond est pris entre les côtés, afin d'assurer un cadrage parfait du meuble.
- Assemblage de l'ensemble par tourillons de positionnement et excentriques ¼ de tour en acier.
- 4 roulettes orientables D.50 mm fixées sous le bas du caisson.

FINITIONS

Panneaux, coloris selon nuancier « stratifié & mélaminé ».

INFOS PRATIQUES

- Livré monté

PROVENANCE

Fabrication usines Mobidecor

- Portes-Lès-Valence (26)
- Bonson (42)

Accord cadre n°2000607 : fourniture, livraison et installation de mobilier d'internat destiné aux établissements publics de la Région Ile de France et notamment dans les lycées publics Franciliens.

Ensemble mezzanine Vercors

80x200 cm



Réf.DLL000063



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure entièrement réalisée en hêtre massif 1er choix, assemblage tenon mortaise et assemblages mécaniques vissage traversant. Sommier à lattes rigides hêtre massif 1er choix section 80x15 mm, vissées sur un panneau mélaminé blanc épaisseur 19 mm
- 1 échelle 5 barreaux, fixée en pied lit en tube métal époxy, largeur mezzanine avec échelle 226 cm.
- 1 armoire de rangement, aménagement ½ penderie, ½ lingerie, 2 portes ouverture à 180°, Condamnation par morillon porte cadenas avec plaque de protection métal époxy, 2 boutons de préhension
- Tous les panneaux de l'armoire sont réalisés en panneaux de particules mélaminé épaisseur 19 mm, chants ABS épaisseur 2 mm
- 1 plan de travail toute profondeur et longueur 110 cm réalisé en panneau de particules stratifié 9/10 ème et contrebalancé en stratifié blanc 7/10 ème, chant ABS épaisseur 2 mm.
- 1 caisson 1 tiroir 1 niche l.40, prof.60 cm, fixé sous le plateau par 4 vis VBA, tous les panneaux du caisson sont réalisés en panneaux de particules mélaminé épaisseur 19 mm, chants ABS épaisseur 2 mm.
- 1 éclairage pour le bureau + 1 éclairage pour le couchage en hauteur.
- 2 cadres latéraux réalisés en hêtre massif, montants et traverses section 45x22mm, assemblage par tenons mortaises
- Etagère à poser sur bureau : structure en hêtre massif 1er choix, 2 tablettes réalisées en mélaminé ép. 19mm, chants ABS plaqués à chaud, fond réalisé en mélaminé ép. 19mm, chants ABS plaqués à chaud, assemblage de l'ensemble par tourillons collés.

FINITIONS

Mélaminé coloris selon nuancier « stratifié & mélaminé » et verni hêtre incolore ou teinté, coloris selon nuancier « bois ».

INFOS PRATIQUES

- Livré démonté
- Conforme norme couchages en hauteur selon attestation jointe 16/367/3101

PROVENANCE

-  Fabrication usines Mobidecor
- Portes-Lès-Valence (26)
 - Bonson (42)