
Marché N°2200238

Equipements mécanisés pour l'entretien des locaux des Etablissements Publics et des Lycées de la Région Ile de France







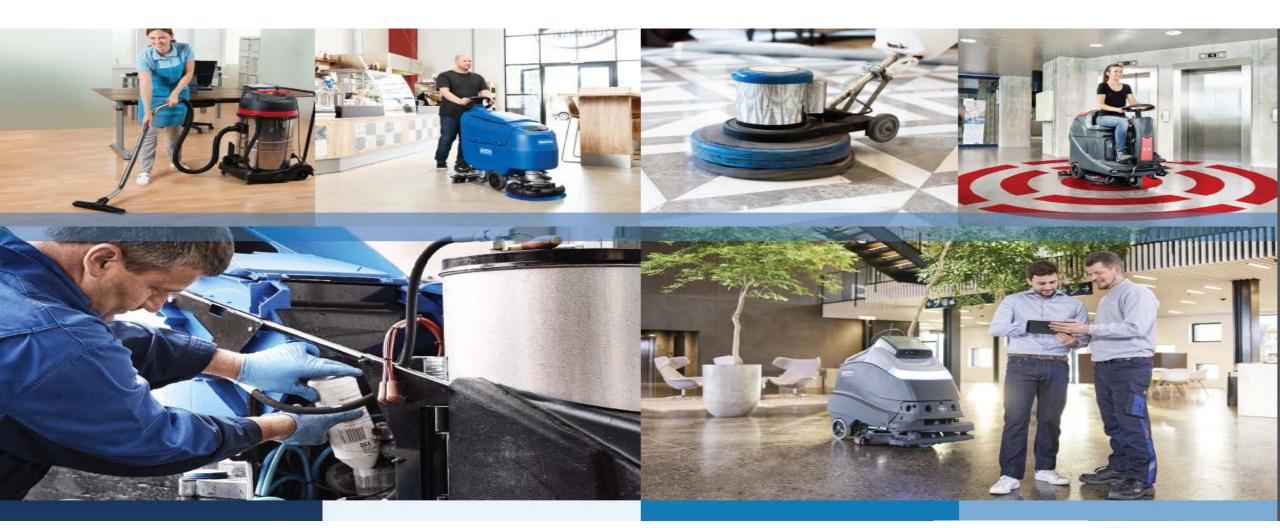

SOMMAIRE

1.00 Aspirateurs

1.10 Autolaveuses

2.20 Monobrosses

1.30 Nettoyeurs

1.40 Balayeuses

1.50 Aspiro-brosseurs

1.60 Injecteur Extracteur





1.00 Aspirateurs

- **IDF 1.01** Aspirateur poussière Petit Modèle
- IDF 1.02 Aspirateur eau et poussière avec filtre HEPA
- IDF 1.03 Aspirateur eau et poussière Moyen modèle
- **IDF 1.04** Aspirateur eau et poussière Grand modèle équipé d'un ou de deux moteurs
- **IDF 1.051** Aspirateur poussière d'atelier 75 litres environ classe L.
- **IDF 1.052** Aspirateur poussière d'atelier 75 litres environ classe M
- **IDF 1.06** Aspirateur poussières dorsal
- **IDF 1.07** Aspirateur poussières dorsal batterie







IDF 1.01 - Aspirateur poussière - Petit Modèle

Réf	désignation	Quantité
	ASPI POUSSIERE ZEF 10	
76363	HEPA	11
76363F	Sac synthétique 10 litres	50



COMPOSITION:

- Moteur de 880 W puissant et silencieux
- Une construction extrêmement compacte pour une cuve de 10 litres et une capacité de sac filtrant de 10 litres.
- Un tube d'aspiration flexible, résistant à mémoire de forme ainsi qu'une poignée coudée avec clapet de décharge.
- Un clip de verrouillage rapide de la tête d'aspiration.
- Un tube rallonge en acier chromé.
- Un centre de gravité optimal et grandes roues arrières pour un déplacement aisé.
- Une buse biseautée et brosse ronde de série.
- Un filtre HEPA en sortie d'air.

CARACTERISTIQUES:

Puissance: 880 W

Débit d'air : 1834 L/min

Dépression : 220 mbar

Alimentation: 230 V / 50-60 Hz

Câble (orange) : 10 m détachable

Indice & Classe de protection : IP20/I

Volume cuve : 10 L

Niveau sonore BS5415 (IEC704): 65 (72) dBA

Dimensions: 34 x 32 x 34 cm

Poids: 5,2 kg

- Sac synthétique 10 L.
- Flexible d'aspiration 2 m D32 avec poignée coudée.
- Tubes droits acier chromé
- Buse biseautée.
- Brosse ronde.
- Embouchure de sol combinée.
- Filtre principal.
- Câble d'alimentation.
- Filtre HEPA H13.





IDF 1.02 - Aspirateur eau et poussière avec filtre HEPA

Réf	désignation	Quantité
76034	ASPIRATEUR EP AERO 21-01 PC EU	1
76030D	Cartouche filtrante HEPA	20
76054B	Lot de 5 sacs Synthètiques 20/30 Litres	20
	TOTAL	



COMPOSITION:

- Moteur By-Pass à refroidissement indépendant
- Cuves résistante en polypropylène ou inox (AISI 430)
- Fonction Marche/Arrêt automatique outils électriques (version « -21 »)
- Fonction souffleur de série
- Utilisation possible « sans sac »
- Filtre en PET lavable
- Décolmatage semiautomatique du filtre

CARACTERISTIQUES:

- Puissance consommée maxi (W)) 1250
- Puissance (W) 1000
- Alimentation (V/HZ/A): 230/1/50-60/16
- Débit d'air (L/M) : 3600
- Dépression (mbar/kPa) : 210/21
- Niveau sonore (DBA): 64
- Longueur câble (m): 5
- Dimension du réservoir (Lxlxh): 20
- Système de nettoyage du filtre : push&clean
- Type du filtre principal : PET
- Dimensions Lxlxh: 375x385x505
- Poids 7,5 kg

- Filtre cartouche D185/140
- Flexible complet D32x1900MM
- Tuyau de rallonge
- Embout universel
- Brosse mixte multi
- Embout pour fentes 200MM





IDF 1.03 - Aspirateur eau et poussière - Moyen modèle

Réf	désignation	Quantit é
77106	ASPI EP LSU135P VIPER	1
76225B	Lot de 5 sacs Synthètiques 20/30 Litres	200
	TOTAL	



COMPOSITION:

- conception modulaire
- moteur d'aspiration avec des capacités de cuves différentes.
- capacité du réservoir: 35L.

CARACTERISTIQUES:

- Modèle du moteur d'aspiration :
 2-stage
- Tension (V): 220-240
- Fréquence (Hz): 50-60
- Puissance consommée (W): 1000
- Débit d'air (l/min.) : 1869
- Dépression (mm.ce) : 2020
- Niveau sonore: 74
- Longueur câble électrique (m) : 7/orange
- Capacité du réservoir (I) : 35
- Dimensions (L x L x H) (cm):
 - 47x45x80
- Poids (kg): 13

- Embouchure moquette
- Embouchure liquide
- Brosse ronde Ø 38 MM
- Embout platt D.38MM
- Filtre poussière synthétique lavable 35L
- Tube
- Tube d'aspiration





IDF 1.04 - Aspirateur eau et poussière - Grand modèle équipé d'un ou de deux moteurs

Réf	désignation	Quantit é
77112	ASPI EP LSU255 VIPER	1
77225	Kit embouchure complète	1
77217	Lot de 5 sacs papier pour VL 500-55/75	200
	TOTAL	



COMPOSITION:

- conception modulaire
- moteur d'aspiration à 2 étages avec des capacités de cuves différentes.
- capacité du réservoir: 55L.

CARACTERISTIQUES:

- Modèle du moteur d'aspiration : 2-stage
- Tension (V): 220-240 Fréquence (Hz): 50-60
- Puissance consommée (W): 2000
- Débit d'air (l/min.): 3115
- Dépression (mm.ce) : 2250
- Niveau sonore: 78
- Longueur câble électrique (m) : 8/orange
- Capacité du réservoir (I) : 55
- Dimensions (L x L x H) (cm): 63,4x58,6x94,8
- Poids (kg): 24,5

- Embouchure moquette
- Embouchure liquide
- Brosse ronde Ø 38 MM
- Embout platt D.38MM
- Filtre poussière synthétique lavable 55L
- Flexible 2.50M
- Tube d'aspiration





IDF 1.051 - Aspirateur poussière d'atelier 75 litres environ classe L

Réf	désignation	Quantité
76036	ASPI EP ATTIX 961-01 PC EU	1
	Cartouche filtrante H	30
302002892	Lot de 5 sacs poussière papier avec platine de fixation	20
	TOTAL	



COMPOSITION:

- Bi-moteurs industriels by-pass
- Cuve Inox « AISI 304 » haute qualité basculante et amovible
- Cartouche filtrante lavable, efficacité > 99,9%
- Sécurité surchauffe à coupure à coupure automatique
- Utilisation possible « sans sac »
- Raccordement Multifit
- Décolmatage semi auto « Puch&Clean »
- Pré-équipé antistatique

CARACTERISTIQUES:

- Puissance consommée maxi (W)) : 2x 1500
- Puissance (W) 2 x 1200
- Alimentation (V/HZ/A): 230/1/50-60/16
- Débit d'air (L/M) : 2x3600
- Dépression (mbar/kPa) : 250/25
- Niveau sonore (DBA): 67
- Longueur câble (m): 10
- Dimension du réservoir (Lxlxh) : 70
- Système de nettoyage du filtre : push&clean
- Type du filtre principal : PET Nano
- Dimensions Lxlxh: 580x600x970
- Poids (kg): 30

ACCESSOIRES:

Filtre Pet Nano fibre metal D275x187MM
Flexible aspi STD D38x4M
Tube courbe D.38MM
Embouchure 400mm D.38
eau et poussière
Embouchure conique





IDF 1.052 - Aspirateur poussière d'atelier 75 litres environ classe M

Réf	désignation	Quantité
	ASPI EP ATTIX 751-11 SANS ACC +KIT	
76230A+76514	ASPIRATION ATELIER ATTIX	1
76030D	Cartouche filtrante H 14	30
	Lot de 5 sacs poussière papier avec platine de	
P21879	fixation	20
302000529	lot de 2 tubes 500mm	1
302003666	embouchure liquide et poussiére 400mm	1
	TOTAL	



COMPOSITION:

- Cuve détachable et basculante
- Variateur de puissance sur version -21
- Raccordement MultiFit
- Cartouche filtrante lavable, efficacité supérieure à 99,9%
- SilentPower
- Pré-équipé antistatique

CARACTERISTIQUES:

- Débit d'air (l/min) 3600
- Dépression (mbar/kPa) 230/23
 Puissance Pmax (W) 1500
- Puissance PIEC (W) 1200
- Niveau sonore (dB(A)) 57
- Capacité de la cuve (I) 70
 Voltage/phase/fréquence
 (V/~/Hz) 230/1/50-60
- Dimensions L x I x H (mm) 605 x 580 x 970
- Poids (kg) 25
- Câble électrique (m) 7.5

- Flexible d'aspiration
- Poignée coudée, inox
- Buse biseautée, caoutchouc
- Eléments filtrant PET, lavable Ø185 x 140 mm
- Sacs à poussière, synthétique, 5 pcs.





IDF 1.06 – Aspirateur poussières dorsal

Réf	désignation	Quantité
76799F	ASPI POUSSIER DORSAL GD5 BASIC	1
76070	Lot de 5 sacs papier	100
76070A	Filtre principal tendu	1
	TOTAL	



COMPOSITION:

- Très faible niveau sonore
- Filtre HEPA
- Capacités de 5 L
- Grand rayon d'action avec câble de 15m, connexion électrique amovible sûre et rapide

CARACTERISTIQUES:

- Classe énergétique B
- Niveau sonore en dB : 76
- Voltage/fréquence (V/HZ): 220-240/50-60
- Puissance consommée (W) 780
- Puissance utile maxi/mini (W) : 225
- Débit d'air maxi/mini (W) : 33
- Dépression de l'embouchure (KPA)
 22
- Niveau sonore DB(A) IEC/EN: 64
- Longueur cable électrique : 15
- Poids (kg): 4,5

- Flexible conique CLPT AV.TC
- Embouchure mixte RD295P Ø32MM
- Filtre HEPA H13
- Filtre principal tendu GD5
- Tube alu L=50 cm DIA=32MM
- Kit sangles standard CPL





IDF 1.07 – Aspirateur poussières dorsal batterie

Réf	désignation	Quantité
76799C	ASPI POUSSIERE DORSAL GD5 BATT	1
76070	Lot de 5 sacs papier	100
76070A	Filtre principal tendu	1
P07467	Chargeur	
76643C	2 Batteries de recharge	
	TOTAL	





- Très faible niveau sonore
- Filtre HEPA
- Capacités de 5 L
- Grand rayon d'action avec câble de 15m, connexion électrique amovible sûre et rapide

CARACTERISTIQUES:

- Tension 24
- Puissance Nominale 400
- Indice de Protection 30
- Débit Air 30 / Dépression 20
- Puissance Aéraulique en bout de tube 100
- Niveau Sonore BS5415 / IEC704 57/76
- Capacité Ensachage 5
- Surface filtrante 1400
- Diamétre Flexible 32
- Dimensions Lxlxh 38x33x70
- Poids sans/avec batterie 5,2/7,2
- Temps de charge pour 1 bloc batter 50

- 1 bloc batterie
- 1 chargeur cptl
- 2 tubes aluminium
- 1 flexible
- 1 embouchure mixte





1.10 Autolaveuses

- **IDF 1.11** Mini autolaveuse autotractée— Zone encombrée Marche AV/AR
- IDF 1.12 Autolaveuse Autotractée Moyennes surfaces Marche AV/AR
- IDF 1.13 Autolaveuse Autotractée Grandes surfaces Marche AV/AR
- IDF 1.14 Autolaveuse autoportée avec marchepieds -Moyennes et Grandes surfaces Marche AV/AR







IDF 1.11 - Mini autolaveuse autotractée – Zone encombrée Marche AV/AR

Réf	désignation	Quantité
77124	LAVEUSE AS380 A BATT VIPER	1
77250	Plateau support de disque - fixation velcro	1
28056	Lot de 5 disques bleu 355mm	3
	TOTAL	



COMPOSITION:

Ergonomique, poignée réglable et rabattable

CARACTERISTIQUES:

- Réservoir d'eau propre (I) 15
- Réservoir d'eau sale (I) 15
- Largeur de nettoyage (cm) 38
- Diam de brosse/disque (cm) 38
- Largeur de la raclette (cm) 49
- Rendement (m2/h) 750
- Voltage (V) 24 220-240
- Moteur de brosse (Watts) 250
- Moteur d'aspiration 2 étages (Watts) 250
- Dimensions (Lxlxh) 78 x 41.5 x 59

- Brosse
- Bavette avant
- Bavette arrière
- Batterie
- Chargeur





IDF 1.12 - Autolaveuse Autotractée – Moyennes surfaces Marche AV/AR

Réf	désignation	Quantité
77125	LAVEUSE AS4325 A BATT VIPER	1
77125A	Brosse Prolène PPL 430mm	1
28138	Lot de 5 disques bleu 432mm	3
	TOTAL	

COMPOSITION:



25 litres eau propre/eau sale.

CARACTERISTIQUES:

- Tension V 24
- Intensité Amp 85Ah C20
- Moteur W 400
- Largeur de travail mm 432
- Diamètre brosse/plateau mm 432
- Vitesse de brosse/plateau tr/min:140
- Poids kg: 58
- Dimensions LxlxH cm: 102x48,5x64,7

- Deux batteries 12V 70AH chargeur intégré
- limitateur de décharge
- Brosse
- plateau porte disque avec centreur de série
- jupe anti éclaboussure







IDF 1.13 – Autolaveuse Autotractée – Grandes surfaces Marche AV/AR

Réf	désignation	Quantité
77138	LAVEUSE AS5160 TRACT BAT VIPER	1
77247	Brosse Prolène PPL 530mm	1
77253	Plateau support de disque - fixation velcro	1
28192	Lot de 5 disques bleu 530mm	3
	TOTAL	

COMPOSITION:



grande autonomie des réservoirs

CARACTERISTIQUES:

- Largeur travail : 51 cm
- Moteur de traction 150W
- Réservoir de solution et récupération de 61L chacun
- Puissance moteur d'aspiration 350W
- Pression brosse/disque: 23
- Niveau sonore: 69+/-3
- Vitesse de brosse 150 tpm
- Pente admissible 2%
- Poids réservoir vide 93kg
- Dimensions 1310x550x1000

- Brosse,
- batteries 2 x 12V
- chargeur embarqué
- Moteur d'entrainement 150W
- Lamelle avant caoutchouc
- Lamelle arrière caoutchouc
- Embouchure en aluminium 79cm







IDF 1.14 - Autolaveuse autoportée avec marchepieds - Moyennes et Grandes surfaces Marche AV/AR

Réf	désignation	Quantité
76943	LAVEUSE SC1500 PACK ECO GEL	1
80564000	Batterie 6V-180AH Gel- 700 cycles - 3h20	4
56104403	Chargeur embarqué 24V/20A	1
56505794	Brosse Prolène 510mm	2
56505790	Plateau support de disque	1
28172	Lot de 5 disques bleu 510mm	3
	TOTAL	



COMPOSITION:

Flexible de remplissable

CARACTERISTIQUES:

- Tension 24V
- Puissance brosse 380/492W
- Puissance traction 280W
- Débit air 26,1 L/s
- Dépression 14,2 kPa
- Largeur travail/embouchure 510/680 mm
- Vitesse rotation brosse 140 tr/min
- Pente admissible 8/4,5%
- Poids à vide 161 kg

- Flexible de remplissable
- Casier à déchets
- Jupe anti éclabloussure
- Kit lamelles embouchure
- Plateau support disque
- Brosses
- Batterie
- Chargeur





2.20 Monobrosses

- **IDF 1.21** Monobrosse basse vitesse (pour décapage et décrassage des sols fortement encrassés)
- **IDF 1.22** Monobrosses bi-vitesse à sprayeur







IDF 1.21 - Monobrosse basse vitesse (pour décapage et décrassage des sols fortement encrassés)

Réf	désignation	Quantité
En cours de		
réf	LS 160	1
76948A	Brosse de lavage standard	1
28152	Lot de 5 disques verts 432mm	3
	TOTAL	



COMPOSITION:

- Verrouillage auto lorsque la poignée se trouve en position verticale à 90°
- Système de démarrage progressif
- Base d'aluminium tri-planétaire
- Faible bruit moteur et d'engrenages
- Facile à manoeuvrer et à transporter (2 grandes roues à l'arrière)

CARACTERISTIQUES:

- Tension 24V
- Puissance brosse 380/492W
- Puissance traction 280W
- Débit air 26,1 L/s
- Dépression 14,2 kPa
- Largeur travail/embouchure 510/680 mm
- Vitesse rotation brosse 140 tr/min
- Pente admissible 8/4,5%
- Poids à vide 161 kg

- Kit Réservoir
- Kit Brosse
- Plateau porte disque
- Cable electrique





IDF 1.22 - Monobrosses bi-vitesse à sprayeur

Réf	désignation	Quantité
76599	MONOBROSSE BI VITESSE MS350D	1
76948C	Pulvérisateur VSP101	1
28140	Lot de 5 disques rouges 432mm	3
	TOTAL	

COMPOSITION:



- Moteur bi-vitesse asynchrone puissant avec démarrage en douceur
- Sélecteur de vitesse 175 ou 350 tr/min
- Leviers d'enclenchement du moteur en matière souple incassable
- Bouton de sécurité contre la mise en marche accidentelle
- Poignées avec revêtement «soft grip» doux et antiglisse
- Poignée de commande de débit d'eau du réservoir
- Timon en métal réglable et rabattable pour un transport aisé
- Bandeau en vinyle pour la protection contre les chocs
- Système d'enclenchement automatique de la brosse ou du plateau

CARACTERISTIQUES:

- Largeur de lavage: 432 mm
- Alimentation: 230 V 50Hz
- Transmission: Courrole
- Capacité du réservoir : 10 L
- Débit de solution : Ajustable manuellement
- Puissance moteur brosse: 1500/1800 W
- Vitesse de rotation brosse : 175/350 tr/min
- Pression de brosse : 36,5 kg (45,3 kg réservoir plein)
- Niveau sonore BS5415 (IEC704): 59 dB(A)
- Classe de protection : IPX4/I
- Dimensions (L x I x H): 42 x 51 x 117 cm
- Poids à vide: 35.5 kg

- Brosse de lavage polypropylène
- Plateau porte disques
 - Réservoir de solution 10 L
- Câble électrique de 12 m Orange





1.30 Nettoyeurs

- IDF 1.31 Nettoyeur haute pression électrique pour l'intérieur
- **IDF 1.32** Nettoyeur haute pression électrique polyvalent (intérieur Extérieur)
- **IDF 1.33** Nettoyeur vapeur sans aspiration poids 40kg maximum
- **IDF 1.34** Laveur de vitres professionnel







IDF 1.31 - Nettoyeur haute pression électrique pour l'intérieur

Réf	désignation	Quantité
76677	NETT HP MC 2C-140/610 XT EU	1
76671E	Déboucheur HP canalisation DN5 en 20m (avec buse)	1
	TOTAL	



COMPOSITION:

Poignée en alu réglable en hauteur

CARACTERISTIQUES:

- Pression 140 bars
- Débit d'eau (maxi) 610 l/h
- Calibre de buse HP 0370
- Puissance absorbée 2,9 kW
- Mono 230 V / 50 Hz / 12,6
 Ampères
- Rotation Moteur/Pompe 2800 tr/min
- Type de pompe AXIALE en LAITON
 x 3 pistons Inox
- Marche / Arrêt OUI Automatique au pistolet (pressostat)
- Dimensions (L x I x H cm) 39 x 39x 95
- Poids 28,1 kg

- Pistolet ERGO 2000 à couplage rapide des accessoires.
- Enrouleur avec 15 m de flexible HP (armé 1 tresse métal – DN 6)
- Lance à couplage rapide « 4en1 » (L98 cm) : Buse HP "Tornado" 20°+ Buse HP grand angle 65°+ Rotabuse céramique "TurboHammer " + Buse BP/détergent
- Réservoir détergent amovible capacité 2 l (niveau visible)





IDF 1.32 - Nettoyeur haute pression électrique polyvalent (intérieur – **Extérieur**)

Réf	désignation	Quantité
76667H	NETT HP MC 4M 160/620	1
	TOTAL	



COMPOSITION:

- Poignée ergonomique avec double rangement de lance
- Capot à ouverture facile 5 sec

CARACTERISTIQUES:

- Pression de service 160 bars
- Débit d'eau (maxi) 620 l/h
- Hauteur d'aspiration 0,5 / 1 m (non amorcé/amorcé)
- Calibre de buse HP 0340
- Puissance 3 kW MONO 230 V / 50 Hz / 13,4 Ampères
- Rotation Moteur/Pompe 1450 tr/min
- Type de pompe AXIALE en LAITON - 3 pistons céramique
- Marche / Arrêt Automatique (pressostat)
- Niveau sonore 86 dB(A)
- Longueur câble/flexible 5 / 10 m
- Dimensions (L x I x H cm) 38 x 38 x 101
- Poids 39 kg

- Pistolet ERGO 2000 à couplage rapide des accessoires.
- 10 m de flexible HP (armé 1 tresse métal – DN 6) avec raccord rapide
- Lance à couplage rapide « FlexoPower Plus » (L 92 cm) à pression réglable munie d'une buse HP « Tornado Plus » (100% + efficace)
- Canon à mousse + bidon 2,5 litres (vide)



IDF 1.33 - Nettoyeur vapeur sans aspiration poids 40kg maximum

Réf	désignation	Quantité
76719	NETTOYEUR VAPEUR SO4500	1
	TOTAL	



COMPOSITION:

- Roulettes pivotantes avec frein
- Cable d'alimentation 10M
- Carrosserie en inox
- Bouton de réglage de débit de vapeur
- Affichage digital de la température de l'eau

CARACTERISTIQUES:

- Température maxi 145°C
- Pression de vapeur 4,5 bars
- Puissance chaudière 2000 W INOX
- Volume de vapeur 60 l/min
- Capacité chaudière 1,8 litres
- Capacité eau propre 2,5 litres
- Remplissage permanent OUI
- Aspiration NON
- Détergent NON
- Alimentation 230 V / 50/60 Hz / 10
- Dimensions (L x I x H cm) 42 x 32 x 46
- Poids 12 kg

- Flexible 4 m + poignée avec commande déportée
- 2 Tubes droits avec verrouillages de sécurité
- Lances longue, moyenne et courte à jet vapeur concentré
- Brosse triangulaire
- Buse vitres large avec raclette
- Buse de sol à brosses
- 5 brosses laiton + 5 brosses nylon (pour lances)





IDF 1.34 – Laveur de vitres professionnel

Réf	désignation	Quantité
WVP 10 Adv	nettoyeur de vitres WVP 10 Advanced	1
	TOTAL	



COMPOSITION:

nettoyeur de vitres WVP 10 Advanced nettoie les vitres, les miroirs ou encore les carreaux

CARACTERISTIQUES:

- Largeur de travail de la raclette aspirante mm 280
- Largeur de travail de la raclette petits carreaux mm 170
- Volume du réservoir d'eau sale ml 200
- Temps de charge de la batterie min 50
- Autonomie de la batterie min 35
- Tension de la batterie V 3,7
- Raccordement électrique V / Hz 220-240 / 50-60
- Poids avec batterie kg 0,95
- Dimensions (l x L x h) mm 280 x 130 x 335

- Batterie de rechange
- Chargeur rapide
- Raclette aspirante interchangeable
- Chiffon microfibres Gris x2
- Chiffon microfibres jaune x2
- Lèvre caoutchouc de rechange 280mm





1.40 Balayeuses

- **IDF 1.41** Balayeuse manuelle à batterie moyenne surface, usage intérieur :
- **IDF 1.42** Balayeuse autoportée à batterie grande surface assise réglable, usage intérieur et extérieur







IDF 1.41 - Balayeuse manuelle à batterie moyenne surface, usage intérieur

Réf	désignation	Quantité
76914	BALAYEUSE SW750 PACK	1
76914C	Brosse centrale PPL - 500x200mm	6
76914A	Filtre polyester	1
	TOTAL	



CARACTERISTIQUES:

- Tension 12V
- Puissance Nominale 200W
- Largeur brosse principale 200mm
- Largeur Travail 500mm
- Capacité Trémie 50L
- Méthode Vidage Man
- Surface filtrante. 1m2
- Vitesse Travail max. 4km/h
- Rendement Théorique / Effectif 2900/2300 m2/h
- Dimensions Lxlxh 99x80x62cm
- Poids en ordre de marche 68kg

- chargeur embarqué
- brosses nylon
- filtre polyester
- Brosse angles





IDF 1.42 - Balayeuse autoportée à batterie grande surface assise réglable, usage intérieur et extérieur

Réf	désignation	Quantité
ROS1300	BALAYEUSE A CONDUCTEUR PORTE ROS1300	1
80564400	Batterie 105Ah/12V sans entretien (700 cycles)	2
55940100	Chargeur embarqué 24V/13A	1
55940590	Brosse centrale PPL 245x600mm	9
55940538	Filtre papier standard	4
	TOTAL	

COMPOSITION:



- porte-gobelet, port USB, toutes les fonctions accessibles sur le tableau de bord et indicateur de niveau d'eau pour le système de brumisation de contrôle de la poussière
- Secoueur électrique de filtre
- Trémie pour collecte des débris
- Vitesse balai latéral réglable
- Bouton One-Touch™

CARACTERISTIQUES:

- Tension (V) 24
- Niveau sonore 72 ± 3
- Rendement des 2 balais latéraux théorique/effectif (m²/h) 8100/5670
- Largeur de travail sans brosses latérales (cm) 70
- Rayon de braquage (mm) 255
- Volume de la trémie (l) 130
- Dimensions (L x L x H) (mm) 1680x1055x1300
- Poids brut du véhicule (gvw) (kg)688
- Gradeability working % (DEG) 16
- Vitesse max. 8 km/h

- Feu à éclats
- Kit système de pulvérisation
- Kit filtre 580X401X80 PES 3.5M²
- BROSSE LATERALE 300 X 500 PPL 0,8
- BROSSE CENTRALE 300 X 700 PPL 0,5
- KIT LAMELLES LATERALES
- LAMFLLE ARRIFRE
- LAMELLE AVANT





1.50 Aspiro-brosseurs

- IDF 1.51 Aspiro-brosseur poussière pour moquette
- IDF 1.52 Aspiro-brosseur à conducteur debout







IDF 1.51 - Aspiro-brosseur poussière pour moquette

Réf	désignation	Quantité
76852	ASPIRO BROSSEUR VU500-15	1
76852D	Lot de 10 sacs papier	5
76949C	Brosse ronde	3
	TOTAL	



CARACTERISTIQUES:

- Largeur Travail mm 380
- Puissance Nominale W 1000
- Indice de Protection / Classe de protection IP20 / II
- Débit Air L/s 44
- Dépression kPa 24
- Puissance Aéraulique W 130
- Niveau sonore IEC 60335-2-69 dB(A) 8
- Capacité Ensachage L 3,5
- Surface filtrante cm² 2400
- Diamètre Brosse ø mm 65
- Diamètre Flexible ø mm 35.
- Dimensions Lxlxh cm 33x39x118
- Vitesse Rotation Brosse(s) tr/min 3500
- Poids kg 8,5
- Longueur Câble m 10

- 380mm, câble d'alimentation détachable
- flexible extensible
- tube rallonge
- Filtre H13
- embouchure biseautée
- 2 sacs papier : 1 installé, le second dans l'emplacement accessoire.





IDF 1.52 - Aspiro-brosseur à conducteur debout

Réf	désignation	Quanti té
En cours		
de réf	CV 60/2RS BP PACK	1
En cours de réf	Batterie 105Ah/12V sans entretien (700 cycles)	2
En cours de réf		
	Chargeur embarqué 24V/13A	1
En cours de réf	Brosse centrale PPL 245x600mm	a
En cours	Diosse centrale i i L 245x000mm	
de réf		
	Filtre papier standard	4
	TOTAL	



CARACTERISTIQUES:

- Raccordement électrique V / Hz 36 / 50 - 60
- Largeur de travail cm 61
- Dépression mbar / kPa 117 / 11,7
- Débit d'air l/s 34
- Capacité de la cuve l 17
- Diamètre nominal standard DN 32
- Niveau sonore dB (A) 68
- Puissance moteur brosse W 373
- Poids (sans accessoires) kg 219
- Dimensions (L \times I \times h) mm 1120 \times 640×1290

- Suceur fentes
- Suceur pour meubles
- Tube d'aspiration détachable
- Flexible d'aspiration cannelé
- Brosse rouleau 2
- Sac filtrant 1/papier
- Indicateur de propreté du filtre
- Batterie





1.60 Injecteur Extracteur

• **IDF 1.61** - Injecteur Extracteur







IDF 1.61 - Injecteur Extracteur

Réf	désignation	Quantit é
76321	INJECTEUR EXTRACTEUR CAR 275	1
	TOTAL	

COMPOSITION:

 Double moteur bypass à refroidissement indépendant

CARACTERISTIQUES:

- Débit d'air 3115 l/min
- Dépression 225 mbars
- Puissance 2 x 1050 W
- Décolmatage Non
- Alimentation 230 V / 50-60 Hz
- Cuve 75 litres INOX
- Bac à produit 28 litres
- Pression d'injection 4,14 bars
- Débit d'injection 3 l/min
- Niveau sonore 80 dBa
- Câble électrique 10 m (orange)
- Dimensions (L x I x H cm) 70 x 56 x 101
- Poids 33 kg

- Flexible d'aspiration avec tuyau d'injection intégré 2,5 m D40.
- Tubes rallonges en acier chromés
- Buse manuelle en métal pour capitonnage 110 mm
- Embouchure de sol à 2 jets pour moquette 270 mm
- Tuyau de vidange de cuve
- Réservoir de détergent 28 litres
- Filtre permanent lavable
- Câble électrique orange





Coordonnées

ADELYA TERRE D'HYGIENE 12 rue de la Pâture 95870 Bezons

Interlocuteur direct/Correspondant Région: Monsieur Christophe TINOCO

Mail: christophe.tinoco@adelya.net

Téléphone: 0660322524



