

Catalogue Dupont Beaudeau



 **île de France**


VET 01 VESTE POLAIRE FEMME North

POLAIRE 300 g/m², 100% polyester densité accrue.

Anti-bouloche - Bande de propreté au col - Col montant doublé

2 poches zippées avec rabat - Coupe ajustée Poignets élastiques - Bas avec cordon de serrage.

17 coloris



Tailles	S	M	L	XL	XXL
A/B	62/48	64/51	66/54	68/57	70/60




VET 02 VESTE POLAIRE HOMME North

POLAIRE 300 g 100% polyester densité accrue.

Anti-bouloche - Bande de propreté au col - Col montant doublé

2 poches zippées avec rabat - Coupe ajustée Poignets élastiques - Bas avec cordon de serrage.



17 Coloris:



Tailles	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
A/B	68/56	70/58	72/60	74/63	76/66	78/69	80/72	82/75	84/78



Dessin technique et descriptif

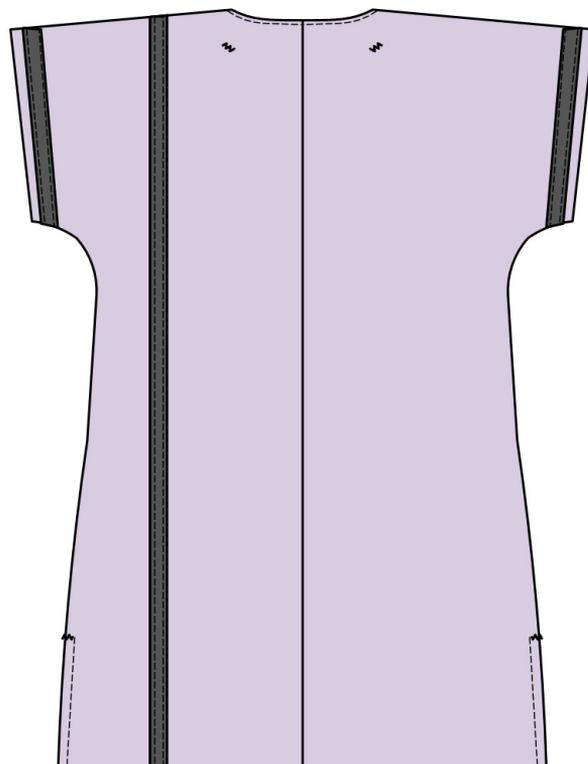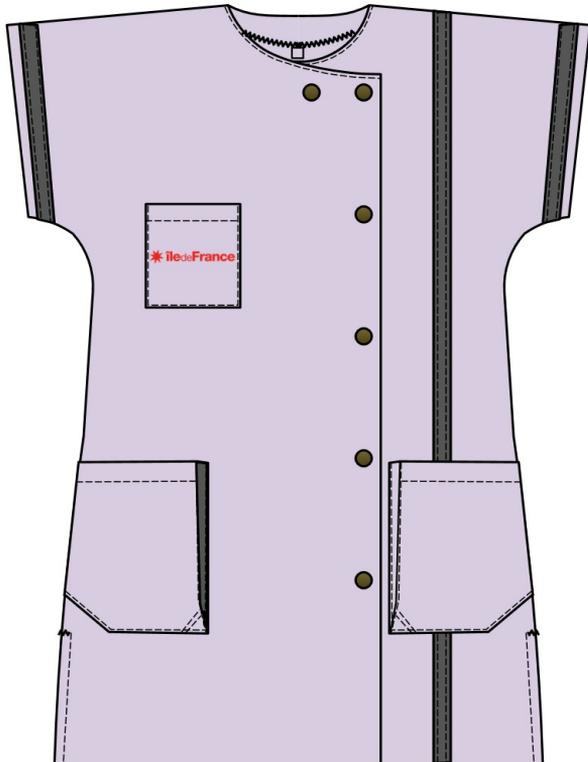

Descriptif :


- Encolure arrondie
- Manches courtes montage kimono
- Fermé par 6 pressions calottées bronze
- 1 poche poitrine largeur 13cm finie
- 2 poches basses avec soufflet vers le milieu devant (poche côté droit porter avec soufflet contrasté)
- Hauteur dos 75cm
- Couture milieu dos
- Fentes côtés
- Bandes de 2cm sur les manches, devant gauche et dos gauche

Taille(s) : De la taille 34 à 72

Logo(s) : Broderie positionnée sur la poche poitrine



Tissu(s) :

 Sergé
65% Polyester, 35% Coton
200g/m²
Colori BL : Lila

 Sergé
65% Polyester, 35% Coton
200g/m²
Colori 52 : Gris

Entretien ménager :

Entretien industriel :



Dessin technique et descriptif



Descriptif :


- Encolure arrondie
- Manches longues transformables à l'aide d'une patte de relevage maintenue par une bouton pression
- Fermé par 6 pressions calottées bronze
- 1 poche poitrine largeur 13cm finie
- 2 poches basses avec soufflet vers le milieu devant (poche côté droit porter avec soufflet contrasté)
- Hauteur dos 75cm
- Fentes côtés
- Bandes de 2cm sur les manches, devant gauche et dos gauche

Taille(s) : De la taille 34 à 72

Logo(s) : Broderie positionnée sur la poche poitrine



Tissu(s) :



Sergé
65% Polyester, 35% Coton
200g/m²
Colori BL : Lila





Sergé
65% Polyester, 35% Coton
200g/m²
Colori 52 : Gris

Entretien ménager :

Entretien industriel :



Dessin technique et descriptif

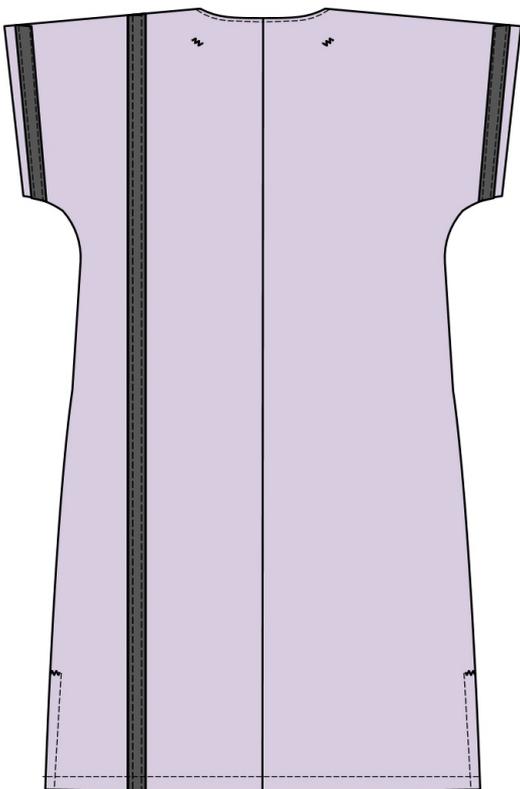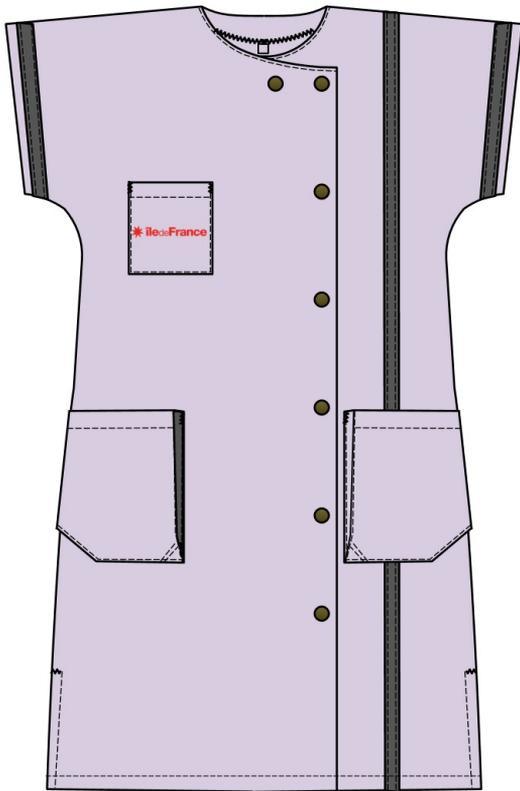

Descriptif :


- Encolure arrondie
- Manches courtes kimono
- Fermé par 7 pressions calottées bronze
- 1 poche poitrine largeur 13cm finie
- 2 poches basses avec soufflet vers le milieu devant (poche côté droit porter avec soufflet contrasté)
- Hauteur dos 95cm
- Couture milieu dos
- Fentes côtés
- Bandes de 2cm sur les manches, devant gauche et dos gauche

Taille(s) : De la taille 34 à 72

Logo(s) : Broderie positionnée sur la poche poitrine



Tissu(s) :


-  Sergé
65% Polyester, 35% Coton
200g/m²
Colori BL : Lila
-  Sergé
65% Polyester, 35% Coton
200g/m²
Colori 52 : Gris

Entretien ménager :

Entretien industriel :



Dessin technique et descriptif

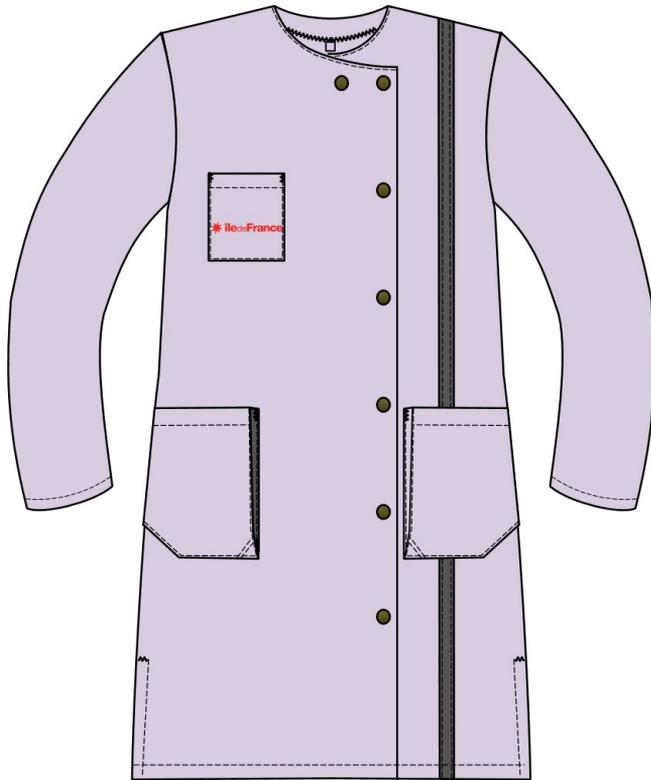

Descriptif :


- Encolure arrondie
- Manches longues transformables à l'aide d'une patte de relevage contrastée maintenue par une bouton pression
- Fermé par 7 pressions calottées bronze
- 1 poche poitrine largeur 13cm finie
- 2 poches basses avec soufflet vers le milieu devant (poche côté droit porter avec soufflet contrasté)
- Hauteur dos 95cm
- Fentes côtés
- Bandes de 2cm sur les manches, devant gauche et dos gauche

Taille(s) : De la taille 34 à 72

Logo(s) : Broderie positionnée sur la poche poitrine



Tissu(s) :



 Sergé
65% Polyester, 35% Coton
200g/m²
Colori BL : Lila

 Sergé
65% Polyester, 35% Coton
200g/m²
Colori 52 : Gris

Entretien ménager :

Entretien industriel :

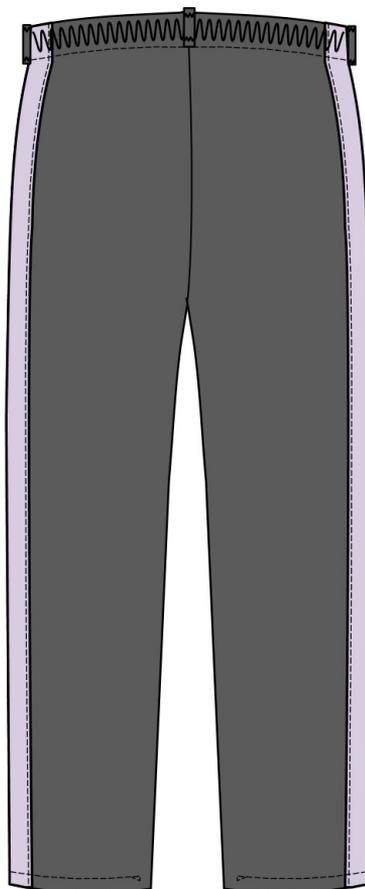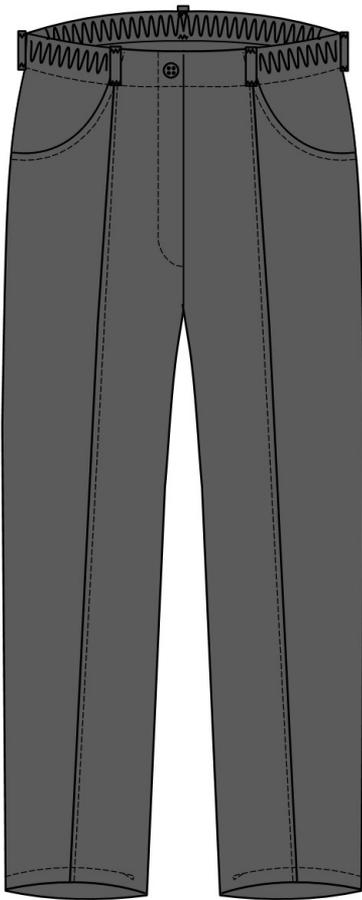

Dessin technique et descriptif

Descriptif :


- Ceinture à même fermée par un bouton 4 trous
- Taille au 3/4 élastiquée
- 5 passants
- Braguette fermée par une fermeture à glissière
- Découpe milieu devant surpiquée
- Entrées de poche en arrondi avec sac de poche volant
- Bande côté sur les jambes dos
- Double ourlet permettant une double entrejambe

Taille(s) : De la taille 34 à 70

Logo(s) : Pas de logo

Tissu(s) :


Sergé
65% Polyester, 35% Coton
200g/m²
Colori 52 : Gris



Sergé
65% Polyester, 35% Coton
200g/m²
Colori BL : Lila

Entretien ménager :
Entretien industriel :

Entrejambes proposées :

- Double entrejambe 70/75 cm
- Double entrejambe 80/85 cm
- Double entrejambe 90/95 cm

Dessin technique et descriptif



Descriptif :

- Col cheminée fermé par une pression inox cachée
- Veste fermée au devant par une fermeture à glissière injectée cachée par une patte fermée par 3 pressions inox cachées
- Empiècement devant et dos rouge
- Manches montées avec poignets fermés par bouton clou bronze réglable
- 2 poches poitrine fermées par un rabat avec des pressions inox cachées
- Passepoil rouge à l'entrée des poches basses
- 2 poches basses avec un soufflet vers le milieu devant
- 2 poches plaquées intérieures fermées par un velcro de 5cm
- Ceinture avec patte de serrage réglable par 2 boutons clou bronze fermé par un bouton clou
- Soufflets dos

Taille(s) : De la taille 0 à 10

Logo(s) : Broderie positionnée sur la poitrine gauche



Tissu(s) :



Sergé
65% Polyester, 35% Coton
245g/m²
Colori 65 : Gris clair




Sergé
65% Polyester, 35% Coton
245g/m²
Colori 22 : Rouge

Entretien ménager :

Entretien industriel :



Dessin technique et descriptif

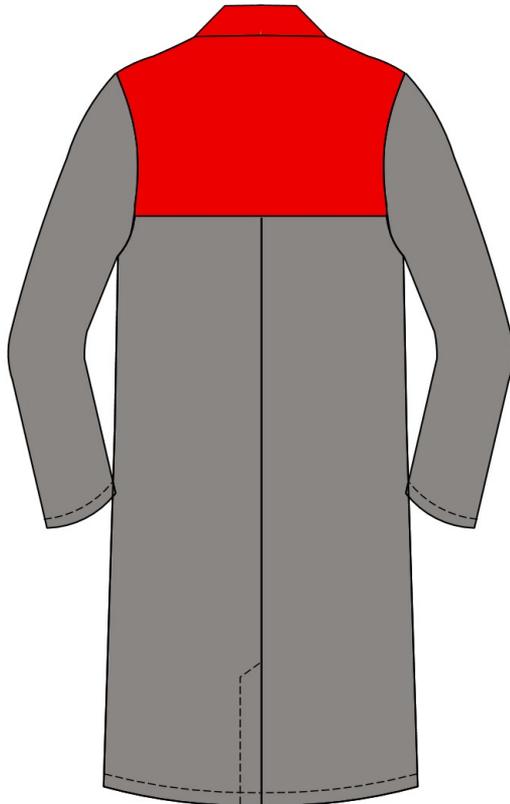

Descriptif :


- Col tailleur
- Blouse fermée au devant par 5 pressions cachées
- Empiècement devant et dos
- Manches montées avec ourlet en bas de manche
- 1 poche poitrine plaquée côté gauche
- 1 poche portable avec 3 soufflets fermée par un rabat avec un velcro
- 2 poches basses avec un soufflet vers le milieu devant
- Fente au bas milieu du dos
- Hauteur dos 105cm

Taille(s) : De la taille 0 à 10

Logo(s) : Broderie positionnée sur la poitrine gauche



Tissu(s) :



Sergé
65% Polyester, 35% Coton
245g/m²
Colori 65 : Gris clair





Sergé
65% Polyester, 35% Coton
245g/m²
Colori 22 : Rouge

Entretien ménager :

Entretien industriel :

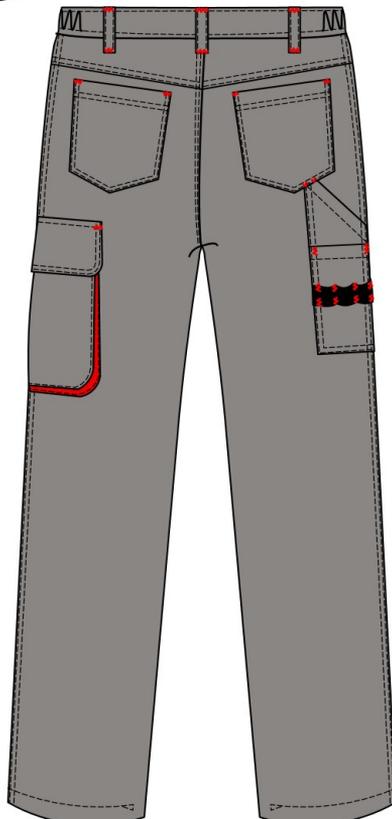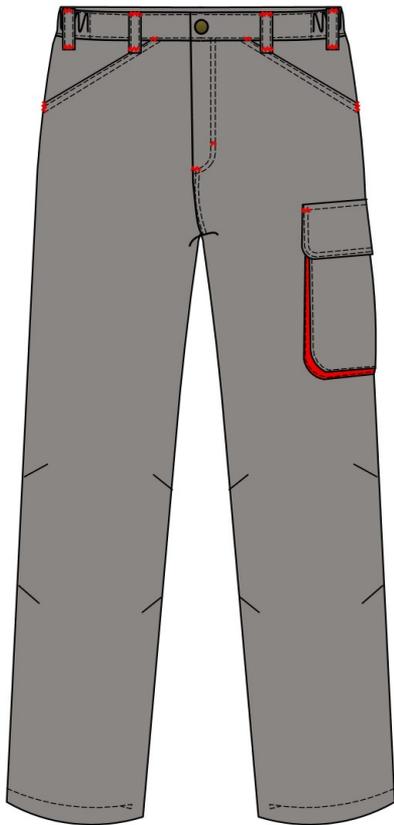

Dessin technique et descriptif

Descriptif :


- Ceinture fermée par un bouton clou bronze
- Elastique côtés
- 7 passants
- Braguette fermée par une fermeture à glissière en nylon
- 2 poches cavalières avec sac de poche en tissu
- 1 poche cuisse gauche avec 3 soufflets fermée par un rabat avec 2 pressions cachées
- Genoux préformés
- Hausse dos
- 2 poches dos en pointe
- 1 poche mètre entrée avec attache outils
- Double ourlet permettant une double entrejambe

Taille(s) : De la taille 34 à 70

Logo(s) : Pas de logo

Tissu(s) :


Sergé
65% Polyester, 35% Coton
245g/m²
Colori 65 : Gris clair



Sergé
65% Polyester, 35% Coton
245g/m²
Colori 22 : Rouge

Entretien ménager :
Entretien industriel :

Entrejambes proposées :

- Double entrejambe 70/75 cm
- Double entrejambe 80/85 cm
- Double entrejambe 90/95 cm

Modèle : Tunique Femme pour plonge/self/preparation des repas Barème : Dupont Beaudoux


Client : Ile de France VET11

Modéliste : Clairline

Etude : V1 crée le: 09/12/2020 modifié le : Dessin Gamme Nomenclature

Code : 34B7303501 V1 crée le: 01/06/2017 modifié le : Dessin Gamme Nomenclature

Dessin technique et descriptif

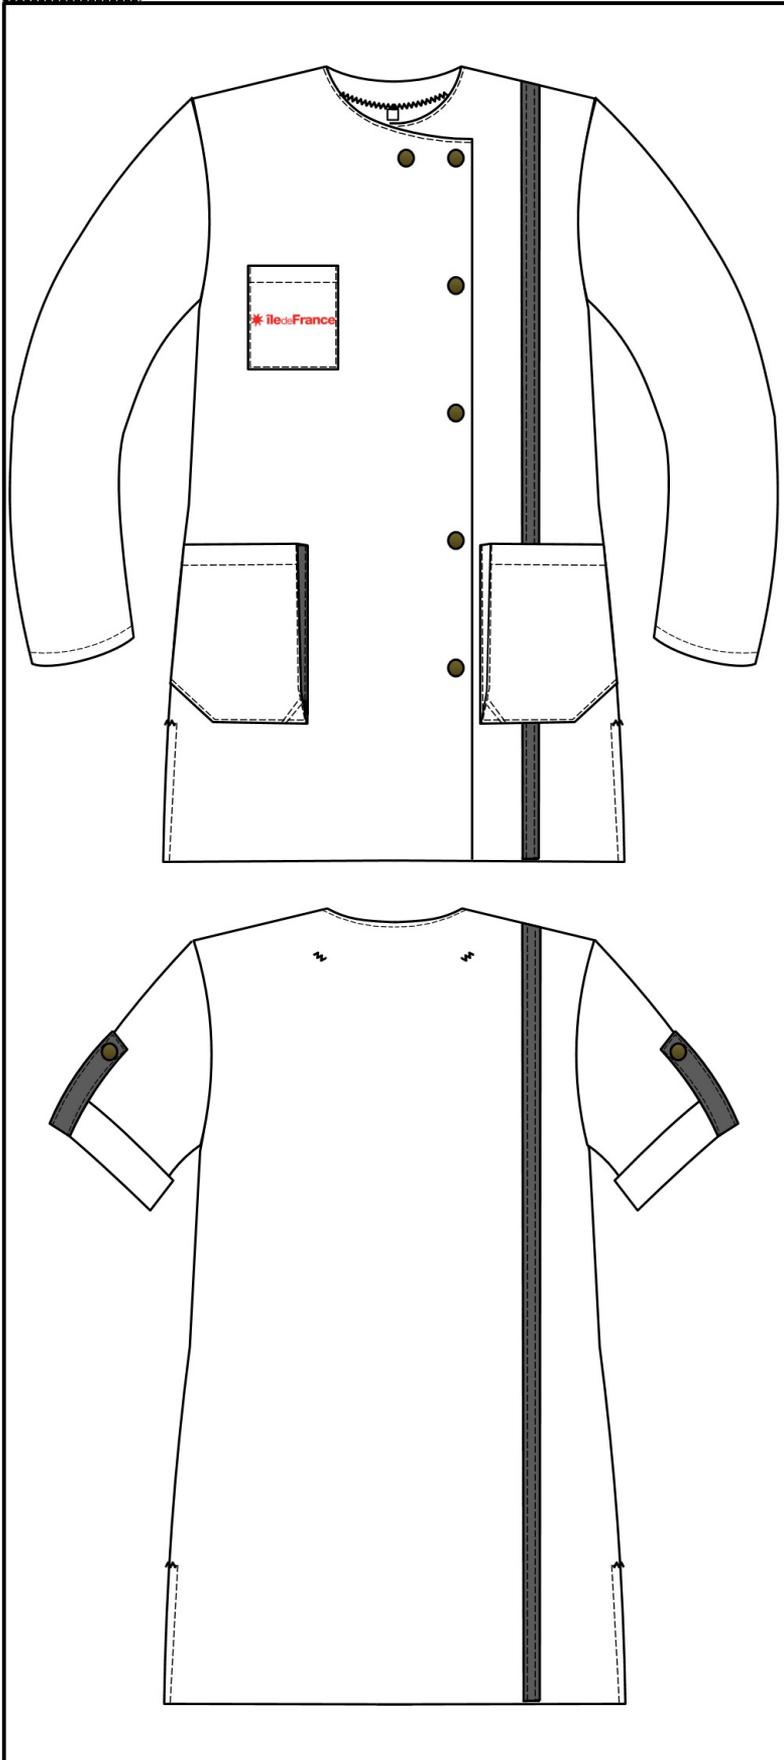

Descriptif :

- Encolure arrondie
- Manches longues transformables à l'aide d'une patte de relevage maintenue par une bouton pression
- Fermé par 6 pressions calottées bronze
- 1 poche poitrine largeur 13cm finie
- 2 poches basses avec soufflet vers le milieu devant (poche côté droit porter avec soufflet contrasté)
- Hauteur dos 75cm
- Fentes côtés
- Bandes de 2cm sur les manches, devant gauche et dos gauche

Taille(s) : De la taille 34 à 72

Logo(s) : Broderie positionnée sur la poche poitrine

Tissu(s) :

Tissu principal :
Sergé 2/1
60% Coton, 40% Polyester
245g/m²



Tissu secondaire :
Sergé
60% Coton, 40% Polyester
250g/m²

Entretien ménager :

Entretien industriel :



Dessin technique et descriptif

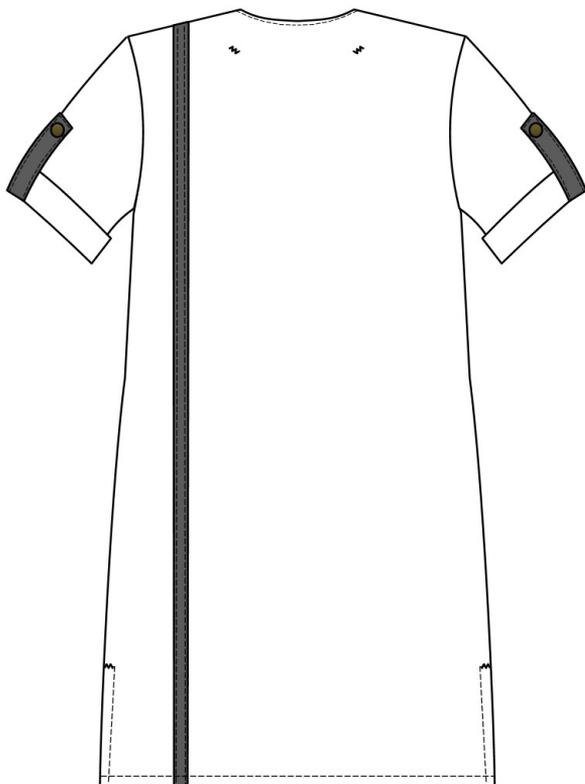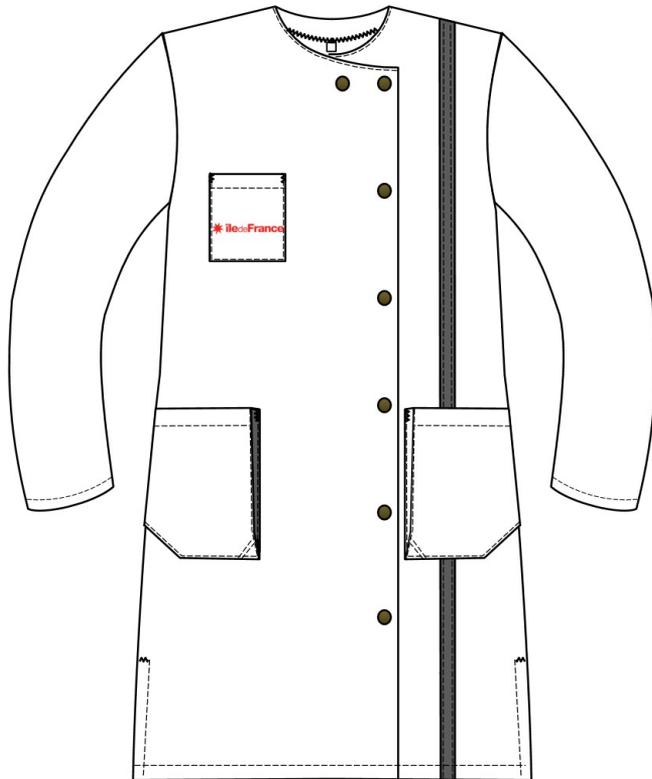

Descriptif :

- Encolure arrondie
- Manches longues transformables à l'aide d'une patte de relevage contrastée maintenue par une bouton pression
- Fermé par 7 pressions calottées bronze
- 1 poche poitrine largeur 13cm finie
- 2 poches basses avec soufflet vers le milieu devant (poche côté droit porter avec soufflet contrasté)
- Hauteur dos 95cm
- Fentes côtés
- Bandes de 2cm sur les manches, devant gauche et dos gauche

Taille(s) : De la taille 34 à 72

Logo(s) : Broderie positionnée sur la poche poitrine



Tissu(s) :

Tissu principal :
Sergé 2/1
60% Coton, 40% Polyester
245g/m²



Tissu secondaire :
Sergé
60% Coton, 40% Polyester
250g/m²

Entretien ménager :

Entretien industriel :



Dessin technique et descriptif

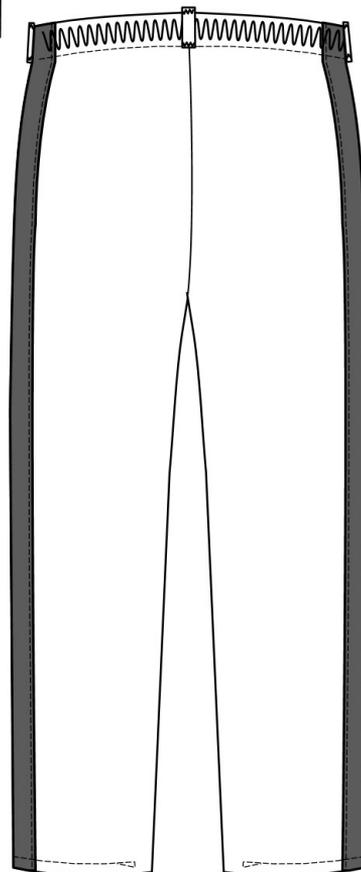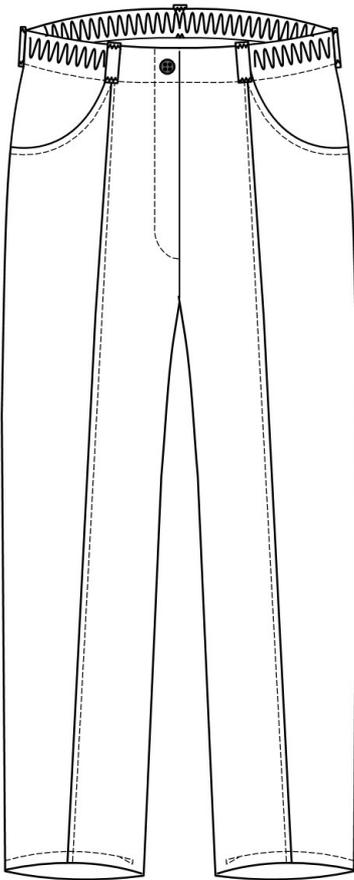


Descriptif :

- Ceinture à même fermée par un bouton 4 trous
- Taille au 3/4 élastiquée
- 5 passants
- Braguette fermée par une fermeture à glissière
- Découpe milieu devant surpiquée
- Entrées de poche en arrondi avec sac de poche volant
- Bande côté sur les jambes dos
- Double ourlet permettant une double entrejambe 70/75

Taille(s) : De la taille 34 à 70

Logo(s) : Pas de logo

Tissu(s) :



Tissu principal :
Sergé 2/1
60% Coton, 40% Polyester
245g/m²



Tissu secondaire :
Sergé
60% Coton, 40% Polyester
250g/m²

Entretien ménager :




Entretien industriel :



Entrejambes proposées :

- Double entrejambe 70/75 cm
- Double entrejambe 80/85 cm
- Double entrejambe 90/95 cm

Dessin technique et descriptif

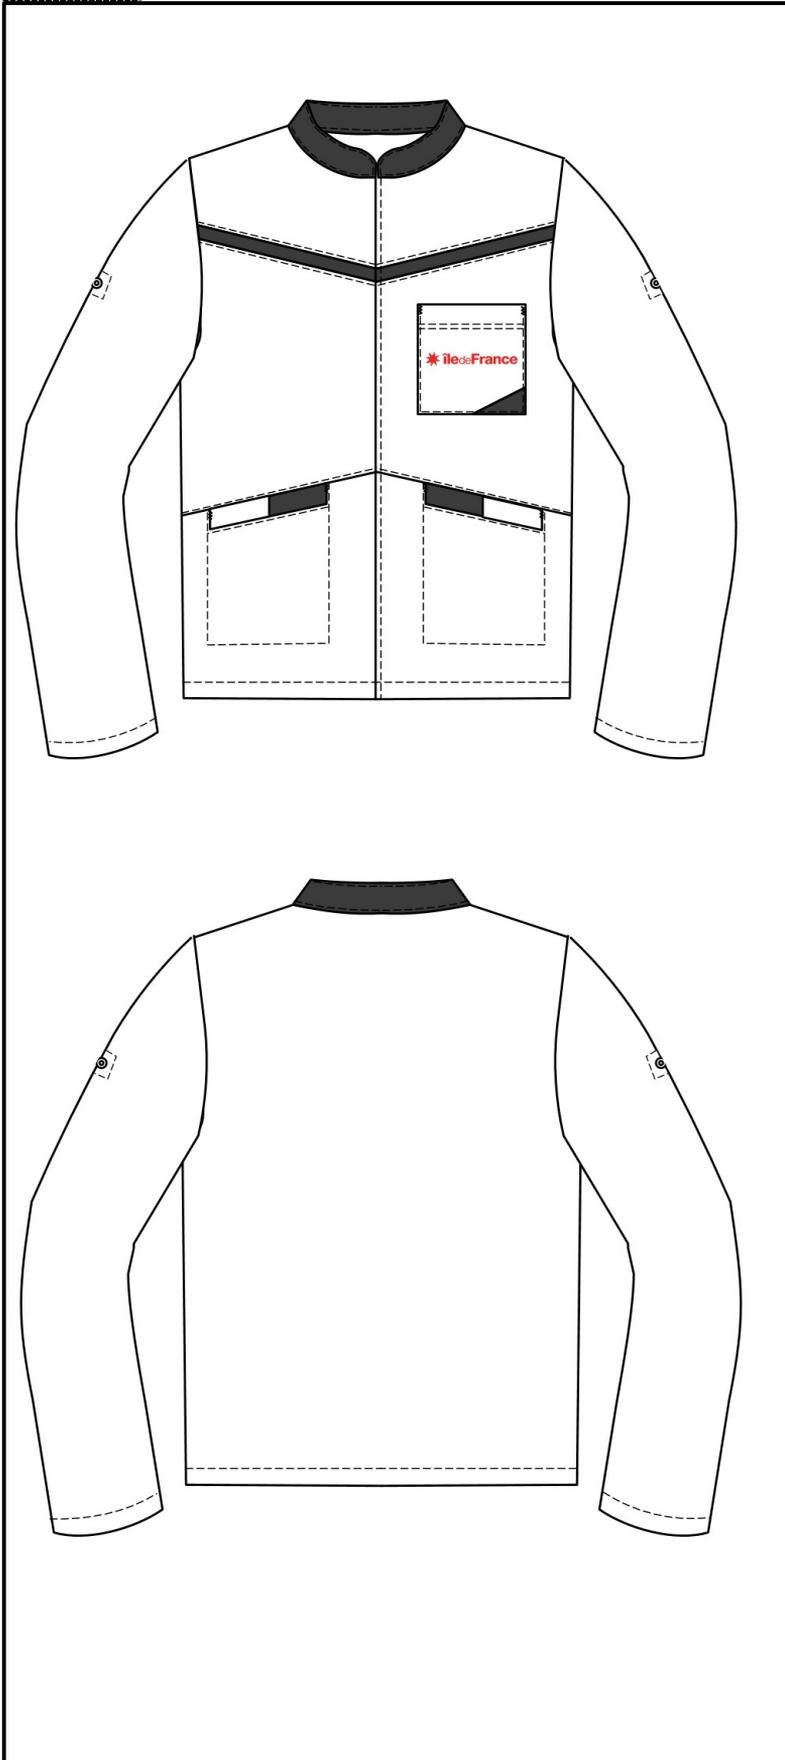

Descriptif :


- Veste fermée milieu devant par 4 pressions cachées
- Col officier en coloris de contraste
- Bande en coloris de contraste de 1.5cm sous empiècement devant
- 1 poche poitrine plaquée avec empiècement oblique en bas de poche
- 2 poches basses sous empiement devant avec bande tissu de 2 couleurs + fond de poche maintenu par une surpiqure
- Manches longues transformables avec patte de relevage maintenue par une pression

Taille(s) : De la taille 0 à 10

Logo(s) : Broderie positionnée sur la poche poitrine



Tissu(s) :

 Tissu principal :
Sergé 2/1
60% Coton, 40% Polyester
245g/m²



 Tissu secondaire :
Sergé
60% Coton, 40% Polyester
250g/m²

Entretien ménager :

Entretien industriel :



Dessin technique et descriptif

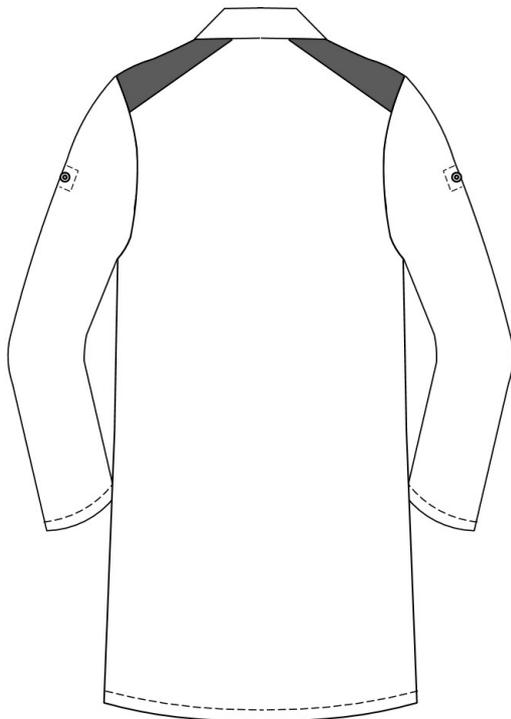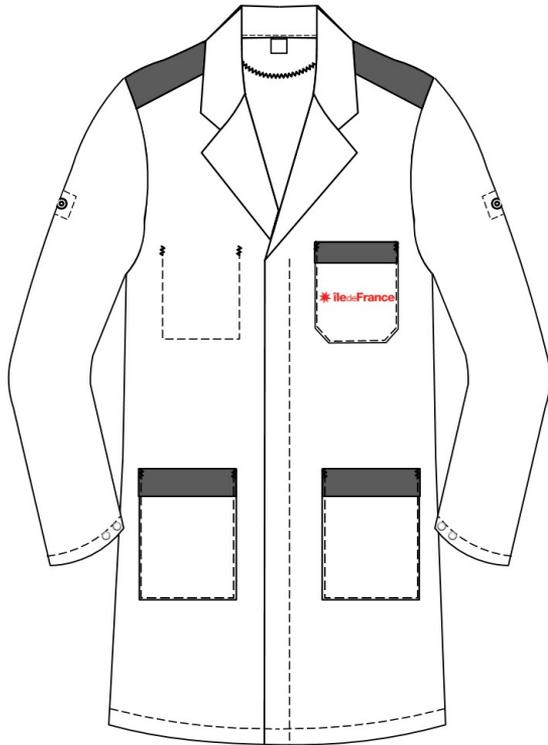

Descriptif :

- Col tailleur
- Blouse fermée au devant par 4 pressions cachées
- Manches longues montées avec ourlet en bas de manche et pressions réglables. Manches transformables avec patte de relevage maintenue par une pression
- Empiècement épaule devant et dos
- 1 poche poitrine côté gauche avec revers en tissu de contraste fermée par 1 pressions cachée
- 1 poche plaquée intérieure côté droit
- 2 poches basses avec revers en tissu de contraste fermée par 1 pression cachée
- Hauteur dos 95cm

Taille(s) : De la taille 0 à 10

Logo(s) : Broderie positionnée sur la poche poitrine



Tissu(s) :

Tissu principal :
Sergé 2/1
60% Coton, 40% Polyester
245g/m²



Tissu secondaire :
Sergé
60% Coton, 40% Polyester
250g/m²

Entretien ménager :

Entretien industriel :



Dessin technique et descriptif

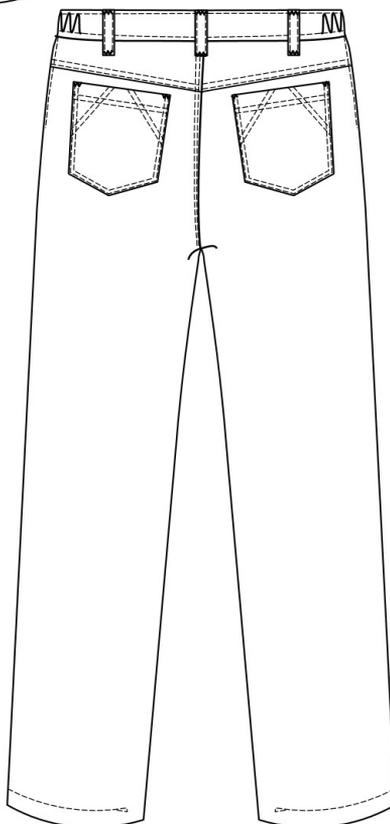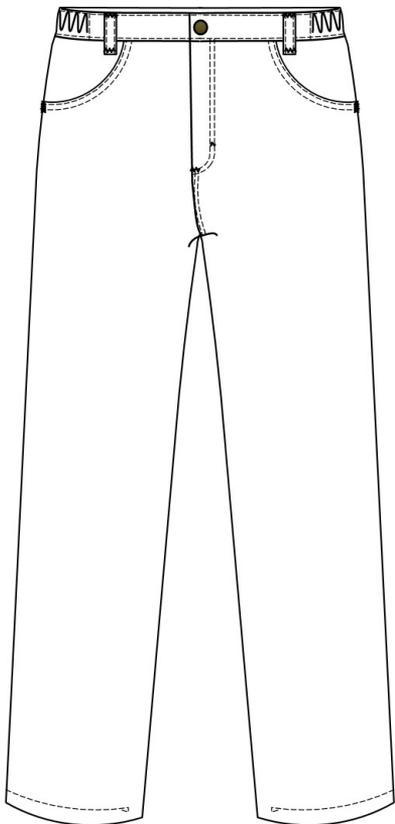


Descriptif :

- Ceinture fermée par 1 bouton clou bronze
- Elastiques côtés
- 5 passants
- Braguette fermée par une fermeture à glissière en nylon
- 2 poches devant avec sac de poche en tissu de fond
- 2 poches arrières formant une pointe, plaquée 2 aiguilles
- Double ourlet permettant une double entrejambe

Taille(s) : De la taille 34 à 72

Logo(s) : Pas de logo

Tissu(s) :

 Sergé
60% Coton, 40% Polyester
250g/m²

Entretien ménager :




Entretien industriel :



Entrejambes proposées :

- Double entrejambe 70/75 cm
- Double entrejambe 80/85 cm
- Double entrejambe 90/95 cm

Dessin technique et descriptif

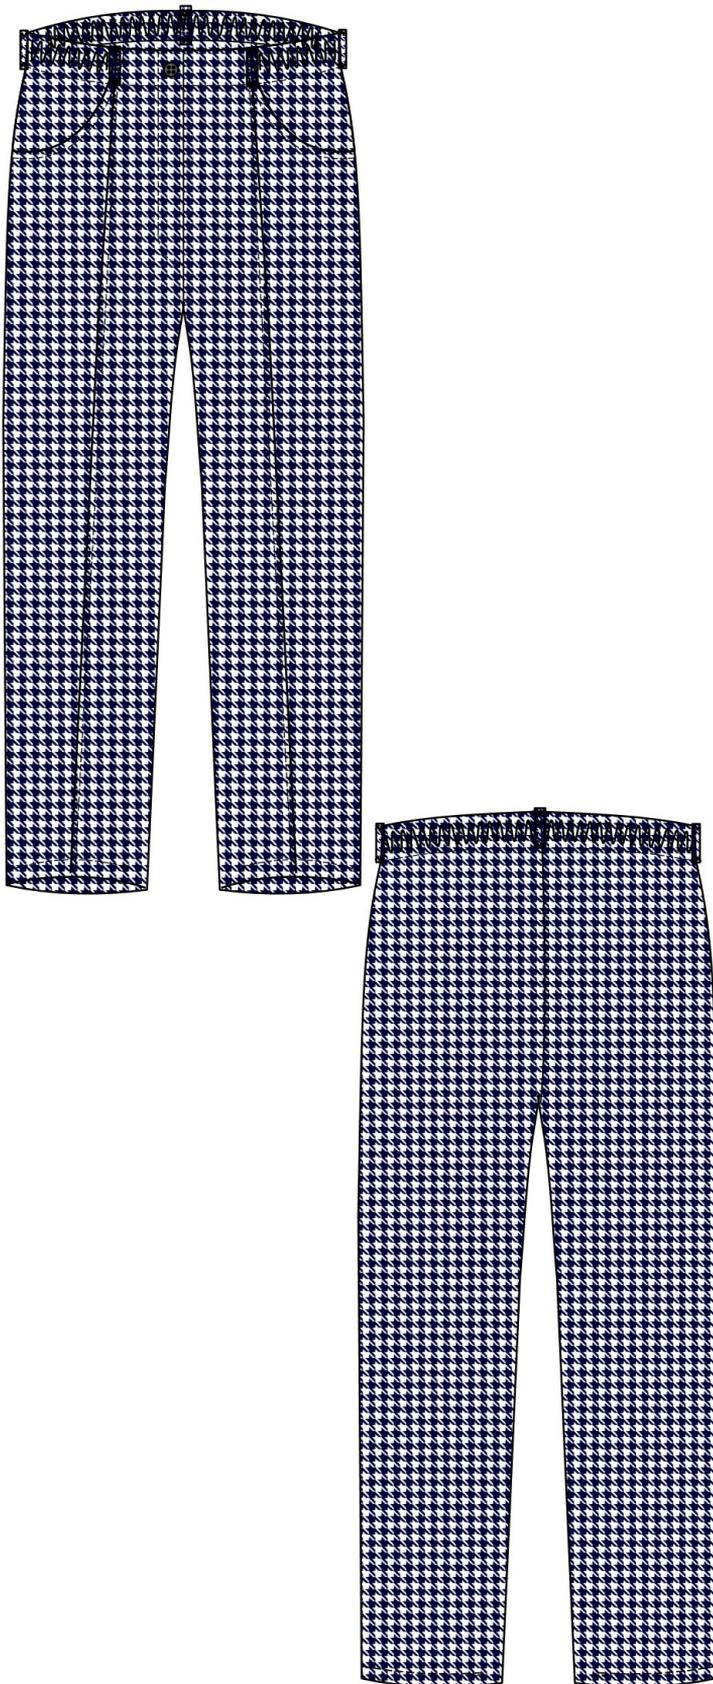

Descriptif :

- Ceinture à même fermée par un bouton 4 trous
- Taille au 3/4 élastiquée
- 5 passants
- Braguette fermée par une fermeture à glissière
- Découpe milieu devant surpiquée
- Entrées de poche en arrondi avec sac de poche volant
- Double ourlet permettant une double entrejambe 70/75

Taille(s) : De la taille 34 à 70

Logo(s) : Pas de logo

Tissu(s) :



Pied de poule
Croisé
65% Coton, 35% Polyester
260g/m²

Entretien ménager :

Entretien industriel :



Entrejambes proposées :

- Double entrejambe 70/75 cm
- Double entrejambe 80/85 cm
- Double entrejambe 90/95 cm

Dessin technique et descriptif



Descriptif :

- Ceinture fermée par un bouton clou bronze
- Elastiques côtés
- 5 passants
- Braguette fermée par une fermeture à glissière en nylon
- 2 poches devant avec entrées de poche en arrondi et avec sac de poche en tissu de fond
- 2 poches plaquées dos avec bas de poche en pointe, surpiquées 2 aiguilles
- Fond devant et dos supiqués 2 aiguilles
- Double ourlet permettant une double entrejambe 80/85

Taille(s) : De la taille 34 à 70

Logo(s) : Pas de logo

Tissu(s) :




Pied de poule
Croisé
65% Coton, 35% Polyester
260g/m²

Entretien ménager :



Entretien industriel :



Entrejambes proposées :

- Double entrejambe 70/75 cm
- Double entrejambe 80/85 cm
- Double entrejambe 90/95 cm

Terminaison(s) / libellé(s) réduit(s) :

- DBS052: Pied de poule
- 63A27-0-3568 à 63A27-4-3568 : Couleur Gris foncé

Dessin technique et descriptif



Descriptif :

- Col officier
- Manches longues transformables par patte de relevage accrochées par pressions
- Poignets fantaisies en pied de poule bordés d'un passepoil blanc
- 5 pressions cachées devant en simple boutonnage et 1 en haut à droite au porter
- Passepoil blanc sur le devant
- Oeillets sous les bras
- 1 poche poitrine passepoilée
- 1 poche stylo sur manche gauche à deux compartiments

Taille(s) : De la taille 34 à 70

Logo(s) : Broderie positionnée sur la poitrine gauche



Tissu(s) :



Sergé
60% Coton, 40% Polyester
245g/m²



Pied de poule
Croisé
65% Coton, 35% Polyester
260g/m²

Entretien ménager :

Entretien industriel :



Dessin technique et descriptif



Descriptif :

- Col officier
- Manches longues transformables par patte de relevage accrochées par pressions
- Poignets fantaisies en pied de poule bordés d'un passepoil blanc
- 5 pressions cachées devant en simple boutonnage et 1 en haut à gauche au porter
- Passepoil blanc sur le devant
- Oeillets sous les bras
- 1 poche poitrine passepoilée
- 1 poche stylo sur manche gauche à deux compartiments

Taille(s) : De la taille 34 à 70

Logo(s) : Broderie positionnée sur la poitrine gauche



Tissu(s) :



Sergé
60% Coton, 40% Polyester
245g/m²



Pied de poule
Croisé
65% Coton, 35% Polyester
260g/m²

Entretien ménager :

Entretien industriel :



Terminaison(s) / libellé(s) réduit(s) :

- DBS054 : Couleur Blanc + Pied de poule
- 12B0503501: Couleur Blanc
- 12B05A3501: Couleur Blanc + Gris

Modèle : Tablier foncé avec bavette coton

Barème : Dupont Beaudoux

Client : Ile de France

VET21

Modéliste : Clairline


Etude : V1 crée le: 10/12/2020 modifié le :

Dessin Gamme Nomenclature

Code : 46B1400552 V1 crée le: 27/07/2017 modifié le :

Dessin Gamme Nomenclature

Dessin technique et descriptif

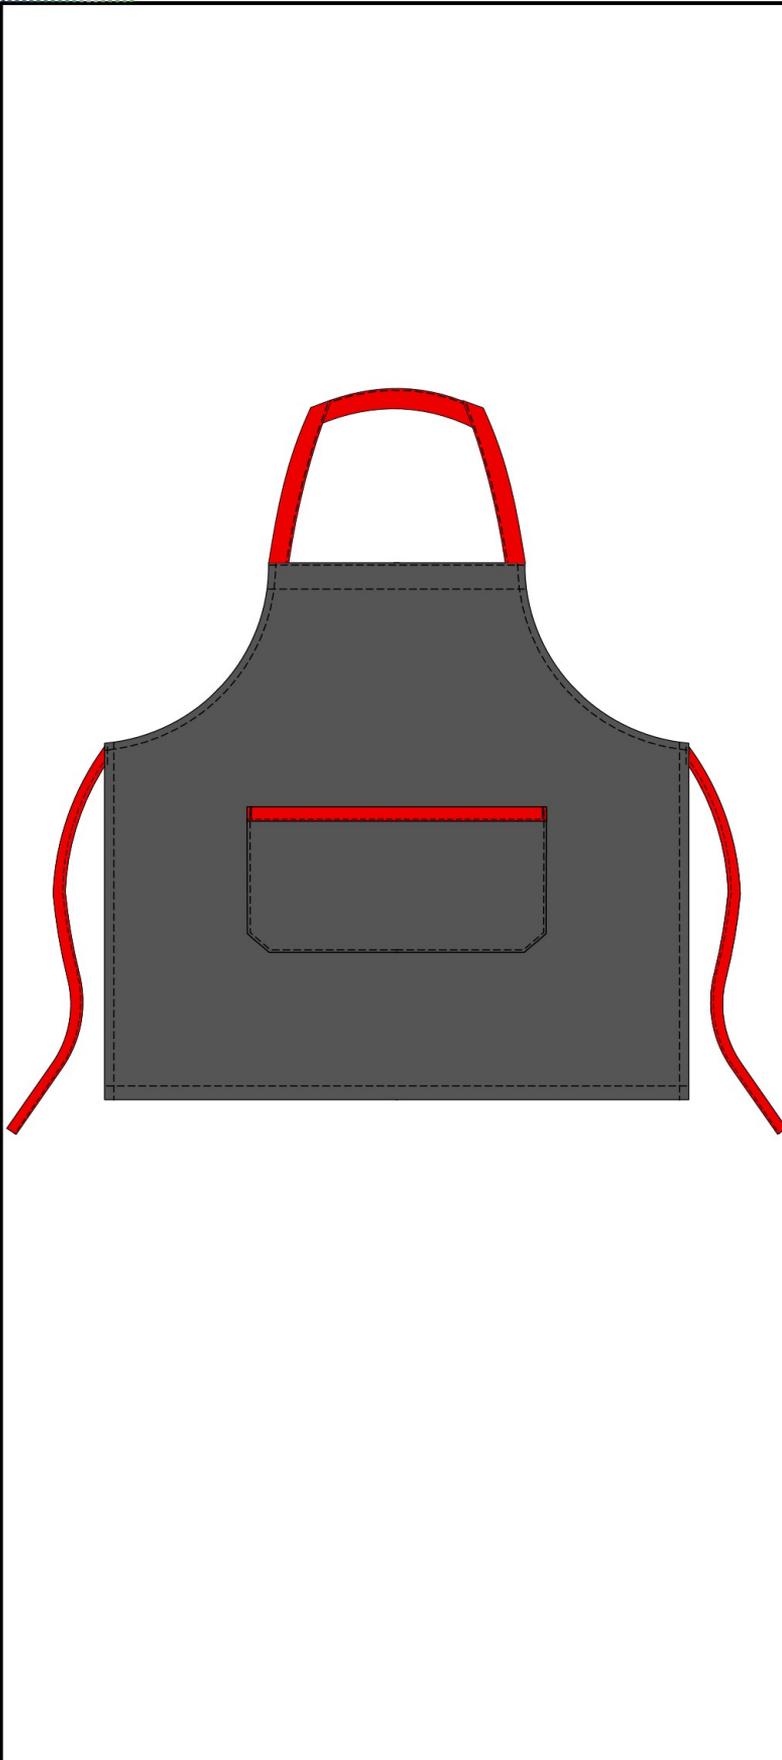

Descriptif :

- Tablier à bavette
- Sangles au niveau du cou et des côtés contrastés, tour de cou cousu
- Poche ventrale avec revers contrasté

Taille(s) : Taille unique

Logo(s) : Pas de logo

Tissu(s) :

 Sergé
100% Coton
260g/m²
Colori 52 : Gris foncé

 Sergé
65% Polyester, 35% Coton
245g/m²
Colori 22 : Rouge

Entretien ménager :

Entretien industriel :



Modèle : Tablier blanc avec bavette coton

Barème : Dupont Beaudoux

Client : Ile de France

VET22

Modéliste : Clairline


Etude : V1 crée le: 10/12/2020 modifié le :

Dessin Gamme Nomenclature

Code : 46B1400701 V1 crée le: 27/07/2017 modifié le :

Dessin Gamme Nomenclature

Dessin technique et descriptif

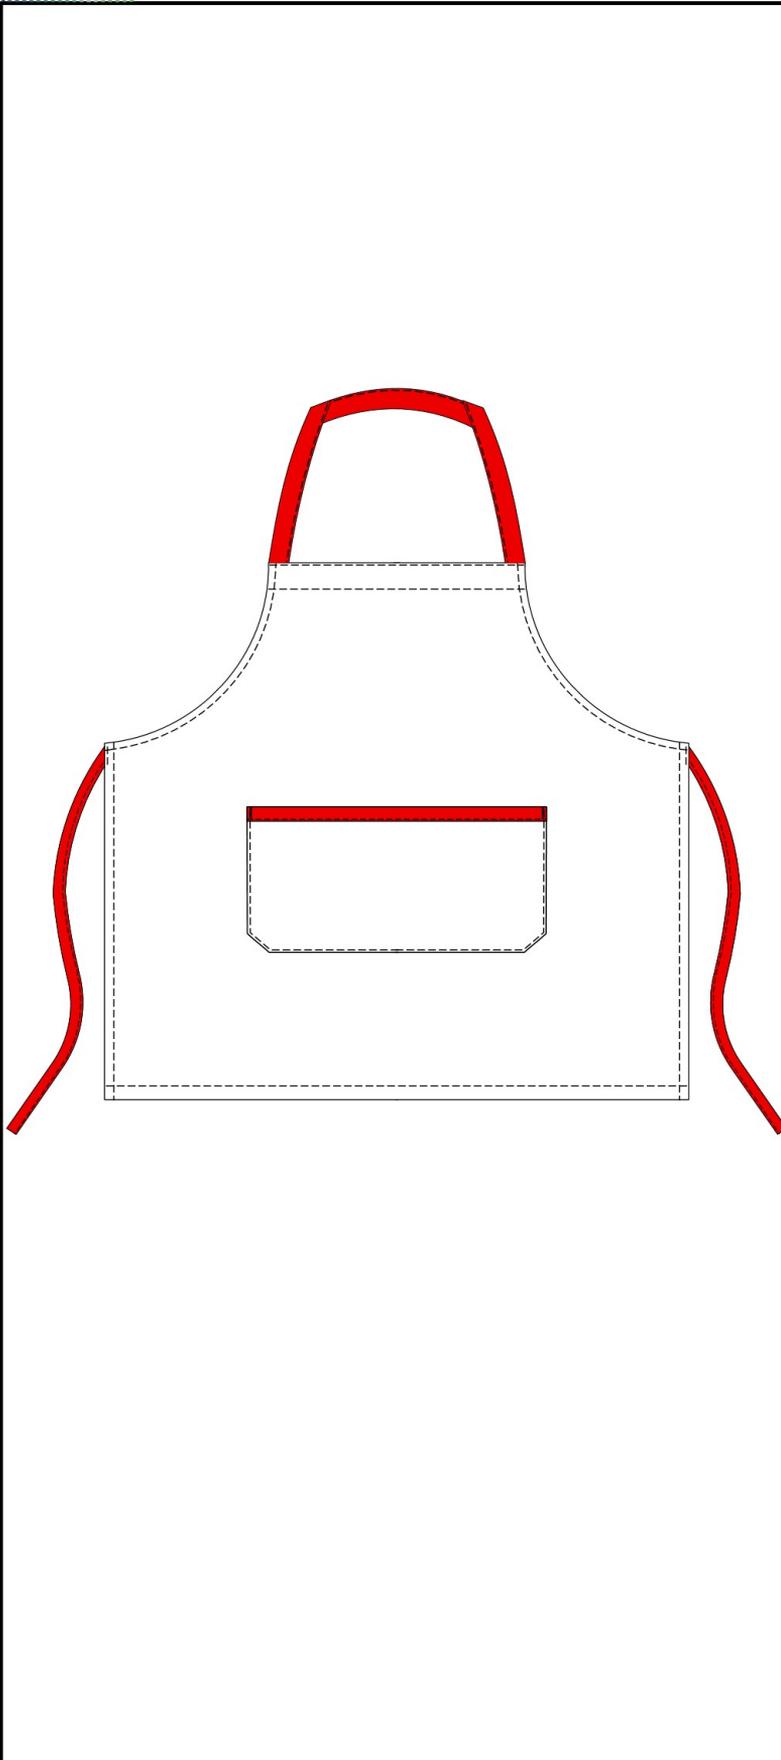

Descriptif :

- Tablier à bavette
- Sangles au niveau du cou et des côtés contrastés, tour de cou cousu
- Poche ventrale avec revers contrasté

Taille(s) : Taille unique

Logo(s) : Pas de logo

Tissu(s) :



Sergé
100% Coton
260g/m²
Colori 01 : Blanc




Sergé
65% Polyester, 35% Coton
245g/m²
Colori 22 : Rouge

Entretien ménager :

Entretien industriel :



Dessin technique et descriptif

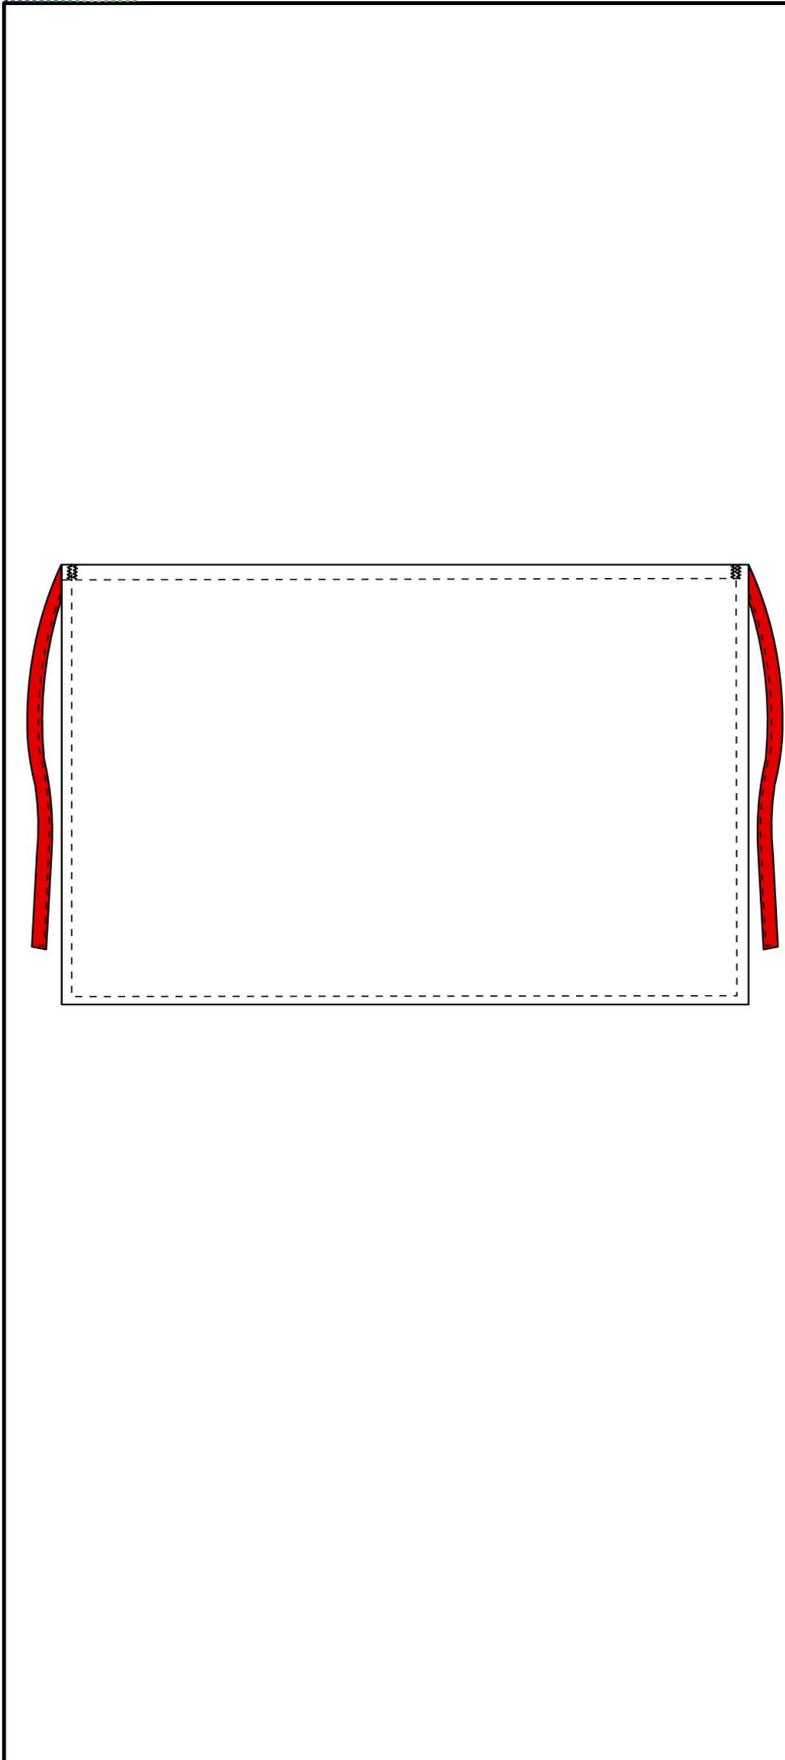


Descriptif :


- Hauteurs 75 cm
- Largeurs 102 cm
- Cordons à la taille de 70 cm en tissu contrasté

Taille(s) : Taille unique

Logo(s) : Pas de logo

Tissu(s) :

 Sergé
100% Coton
260g/m²
Colori 01 : Blanc



 Sergé
65% Polyester, 35% Coton
245g/m²
Colori 22 : Rouge

Entretien ménager :

Entretien industriel :



Dessin technique et descriptif

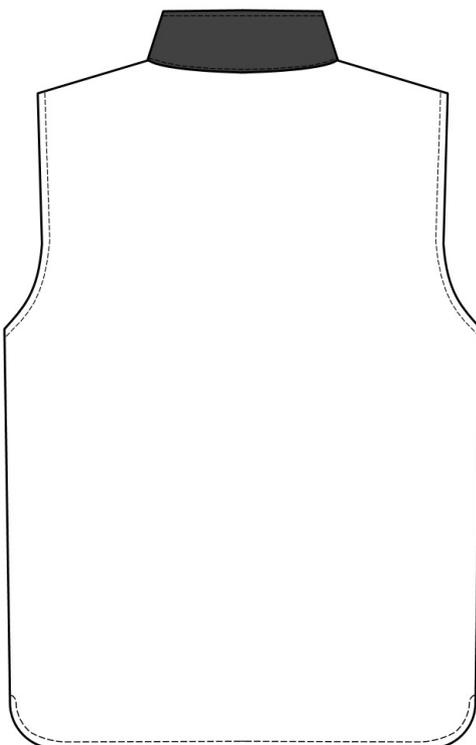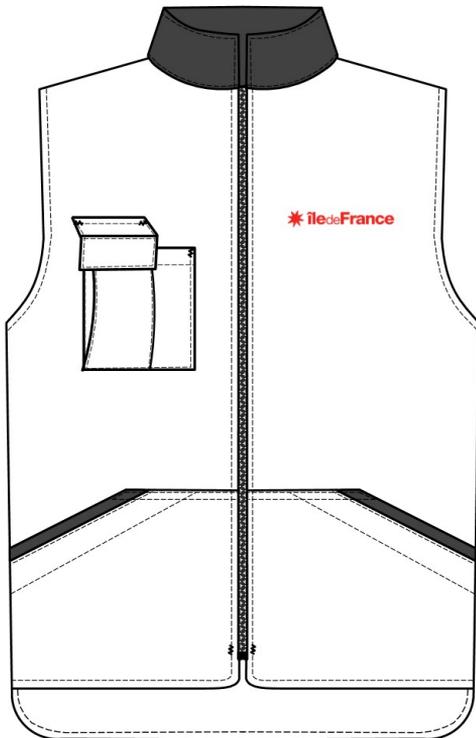

Descriptif :

- Gilet fermé au devant par une fermeture à glissière tout plastique
- Col cheminée
- Doublure intérieure polaire
- Une poche portable recouverte d'un rabat fermé par un velcro
- Une poche stylo
- Deux poches basses avec entrée de poche en contraste
- Couvre reins

Taille(s) : De la taille 1 à 10

Logo(s) : Broderie positionnée sur la poitrine gauche



Tissu(s) :

 Sergé 3/1 Déperlant
70% Coton, 30% Polyester
240g/m²

 Sergé 2/1
60% Coton, 40% Polyester
250g/m²



 Polaire
100% Polyester
250g/m²

Entretien ménager :

Entretien industriel :



Dessin technique et descriptif

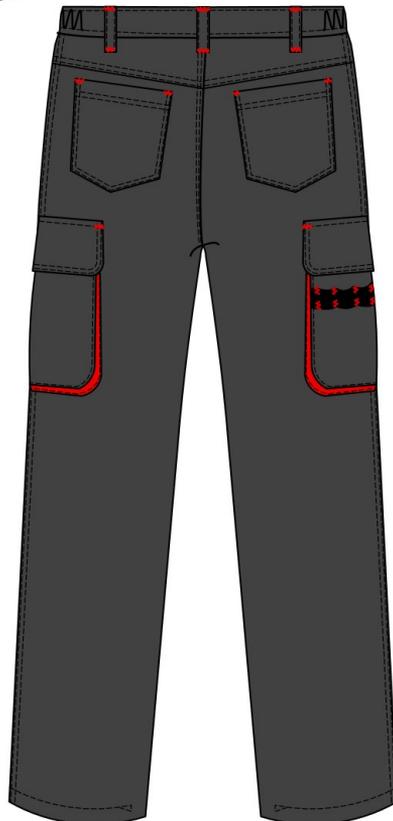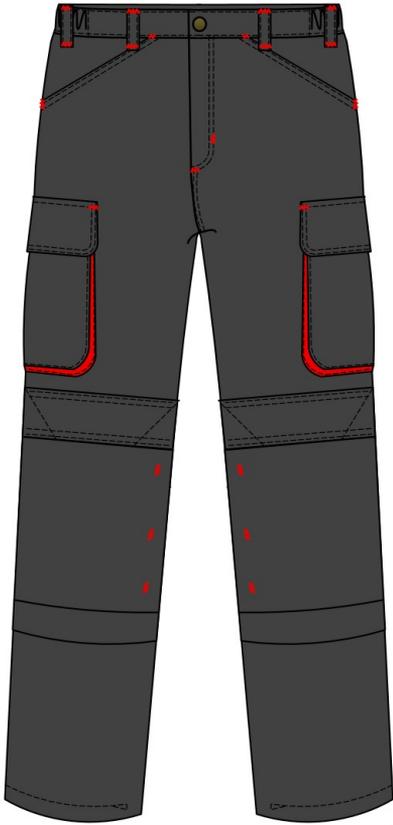

Descriptif :

- Ceinture fermée par un bouton clou bronze
- Elastiques côtés
- 7 passants
- Braguette fermée par une fermeture à glissière tout plastique
- 2 poches cavalières avec sac de poche en tissu
- 2 poches plaquées dos avec bas de poche en pointe, surpiquées 2 aiguilles
- 2 poches cuisses avec soufflets rouges des 3 côtés fermées par un rabat avec deux pressions plastiques cachées
- Sangles porte-outils sur poche cuisse droite au porter
- Hausse dos supiquée 2 aiguilles
- Fond devant et dos et coutures côtés supiqués 2 aiguilles
- Genouillères double position fermées par le haut par un rabat avec velcro
- Double ourlet permettant une double entrejambe 80/85
- Arrêts contrastés rouge

Taille(s) : De la taille 34 à 70

Logo(s) : Pas de logo

Tissu(s) :



Sergé
60% Coton, 40% Polyester
315g/m²




Croisé 2
65% Coton, 35% Polyester
300g/m²

Entretien ménager :



Entretien industriel :




Entrejambes proposées :

- Double entrejambe 70/75 cm
- Double entrejambe 80/85 cm
- Double entrejambe 90/95 cm

VET 26 - Lot de 2 plaques de protection genoux.

Dimensions: 145 cm / 245 cm

Composition	<p>1/ <u>Mousse intérieure</u> : Mousse PE 3509 SOFT - 35 kg/m³ – environ 9 mm d'épaisseur – gris anthracite - 100% polyéthylène – Fabricant EUROTEx</p> <p>2/ <u>Mousse extérieure</u> : Mousse PE 5009 SOFT - 50 kg/m³ – environ 9 mm d'épaisseur – noire - 100% polyéthylène – Fabricant : EUROTEx</p>
--------------------	---

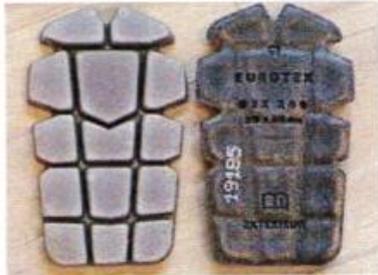Type d'EPI	Plaques de protection des genoux pour le travail à genoux, destinée à être placée dans les poches genoux d'un vêtement. La poche textile doit être adaptée à la plaque. Pour la référence GEX200, le vêtement doit être muni d'un système de réglage en hauteur du positionnement de la plaque Composant amovible, un test ergonomique au porter doit valider l'association du vêtement avec les plaques.
Référence EPI	GEX200 / GEX240 / GEX280
Usage(s) prévu(s)	Protection des genoux pour le travail à genoux (domaine sportif et médical exclus) pour tous les travaux effectués à genoux, sur des sols plats, propres et lisses, en cas de manque de confort.
Catégorie d'EPI	Catégorie 2
Référentiel(s) technique(s)	§ 5.2.4, 5.2.6 et 5.2.7 de la norme EN 14404+A1 (2010)
Commentaire	Aucun
Décision de certification	Satisfait aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables issues de l'annexe II du Règlement 2016/425 (9 mars 2016)
Photo(s)	
Echantillon de l'EPI	1 prototype fourni lors de l'évaluation

Date et signature	Responsable Certification EPI	Directeur Général
	Carole GARBOWSKI 16/07/2019	Jacques-Hervé LÉVY 16/07/2019
		
<p>INSTITUT FRANÇAIS TEXTILE - HABILLEMENT Avenue Guy de Collonges 69134 ECULLY CEDEX Tél : 03.20.90.41.90 - Fax : 03.20.85.70.98</p>		

Dessin technique et descriptif



Descriptif :

- Col cheminée fermé par pressions plastiques cachées
- Blouson fermé au devant par une fermeture à glissière tout plastique cachée par une patte fermée par 3 pressions plastiques cachées
- Empiècement devant et dos rouge
- Manches montées avec poignets fermés par pressions plastiques réglables (2 positions)
- 2 poches poitrines fermées par un rabat avec 2 pressions plastiques cachées
- 2 poches basses avec 1 soufflet rouge vers le milieu devant. Passepoil rouge à l'entrée des poches basses
- Ceinture devant fermée par une pression plastique et réglable avec une patte de serrage à pressions plastiques (2 positions)
- Soufflets dos
- Couvre reins en empiècement
- 2 poches intérieures basses fermées par 5cm de velcro

Taille(s) : De la taille 0 à 8

Logo(s) : Broderie positionnée sur la poitrine gauche



Tissu(s) :



Sergé
60% Coton, 40% Polyester
315g/m²





Croisé 2
65% Coton, 35% Polyester
300g/m²

Entretien ménager :

Entretien industriel :



Dessin technique et descriptif

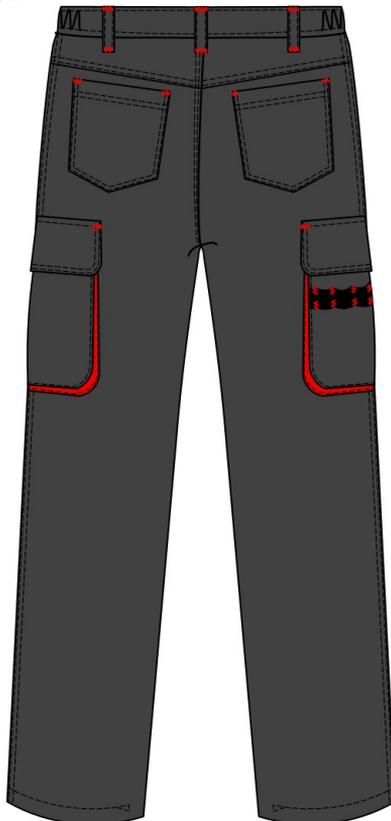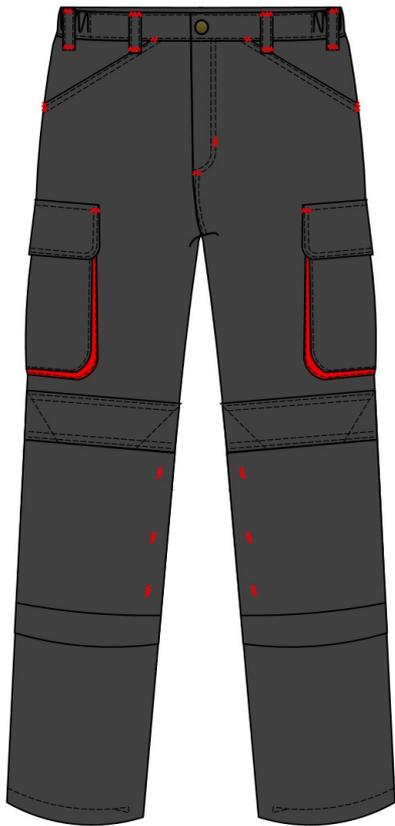

Descriptif :

- Ceinture fermée par un bouton clou bronze
- Elastiques côtés
- 7 passants
- Braguette fermée par une fermeture à glissière tout plastique
- 2 poches cavalières avec sac de poche en tissu
- 2 poches plaquées dos avec bas de poche en pointe, surpiquées 2 aiguilles
- 2 poches cuisses avec soufflets rouges des 3 côtés fermées par un rabat avec deux pressions plastiques cachées
- Sangles porte-outils sur poche cuisse droite au porter
- Hausse dos supiquée 2 aiguilles
- Fond devant et dos et coutures côtés supiqués 2 aiguilles
- Genouillères double position fermées par le haut par un rabat avec velcro
- Double ourlet permettant une double entrejambe 80/85
- Arrêts contrastés rouge

Taille(s) : De la taille 34 à 70

Logo(s) : Pas de logo

Tissu(s) :



Sergé
60% Coton, 40% Polyester
315g/m²




Croisé 2
65% Coton, 35% Polyester
300g/m²

Entretien ménager :



Entretien industriel :




Entrejambes proposées :

- Double entrejambe 70/75 cm
- Double entrejambe 80/85 cm
- Double entrejambe 90/95 cm

VET 29 - Lot de 2 plaques de protection genoux.
Dimensions: 145 cm / 245 cm

Composition	1/ <u>Mousse intérieure</u> : Mousse PE 3509 SOFT - 35 kg/m ³ – environ 9 mm d'épaisseur – gris anthracite - 100% polyéthylène – Fabricant EUROTEx 2/ <u>Mousse extérieure</u> : Mousse PE 5009 SOFT - 50 kg/m ³ – environ 9 mm d'épaisseur – noire - 100% polyéthylène – Fabricant : EUROTEx
--------------------	--

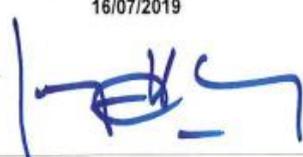Type d'EPI	Plaque de protection des genoux pour le travail à genoux, destinée à être placée dans les poches genoux d'un vêtement. La poche textile doit être adaptée à la plaque. Pour la référence GEX200, le vêtement doit être muni d'un système de réglage en hauteur du positionnement de la plaque Composant amovible, un test ergonomique au porter doit valider l'association du vêtement avec les plaques.	
Référence EPI	GEX200 / GEX240 / GEX280	
Usage(s) prévu(s)	Protection des genoux pour le travail à genoux (domaine sportif et médical exclus) pour tous les travaux effectués à genoux, sur des sols plats, propres et lisses, en cas de manque de confort.	
Catégorie d'EPI	Catégorie 2	
Référentiel(s) technique(s)	§ 5.2.4, 5.2.6 et 5.2.7 de la norme EN 14404+A1 (2010)	
Commentaire	Aucun	
Décision de certification	Satisfait aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables issues de l'annexe II du Règlement 2016/425 (9 mars 2016)	
Photo(s)		
Echantillon de l'EPI	1 prototype fourni lors de l'évaluation	
Date et signature	Responsable Certification EPI Carole GARBOWSKI 16/07/2019	Directeur Général Jacques-Hervé LÉVY 16/07/2019
	 INSTITUT FRANÇAIS TEXTILE - HABILLEMENT Avenue Guy de Colonna 69134 ECULLY CEDEX T +33 (0)4 78 43 39 66 - Fax (33) 04 78 43 39 66	

Dessin technique et descriptif



Descriptif :

- Col cheminée fermé par pressions plastiques cachées
- Blouson fermé au devant par une fermeture à glissière tout plastique cachée par une patte fermée par 3 pressions plastiques cachées
- Empiècement devant et dos rouge
- Manches montées avec poignets fermés par pressions plastiques réglables (2 positions)
- 2 poches poitrines fermées par un rabat avec 2 pressions plastiques cachées
- 2 poches basses avec 1 soufflet rouge vers le milieu devant. Passepoil rouge à l'entrée des poches basses
- Ceinture devant fermée par une pression plastique et réglable avec une patte de serrage à pressions plastiques (2 positions)
- Soufflets dos
- Couvre reins en empiècement
- 2 poches intérieures basses fermées par 5cm de velcro

Taille(s) : De la taille 0 à 8

Logo(s) : Broderie positionnée sur la poitrine gauche



Tissu(s) :



Sergé
60% Coton, 40% Polyester
315g/m²





Croisé 2
65% Coton, 35% Polyester
300g/m²

Entretien ménager :

Entretien industriel :



Dessin technique et descriptif

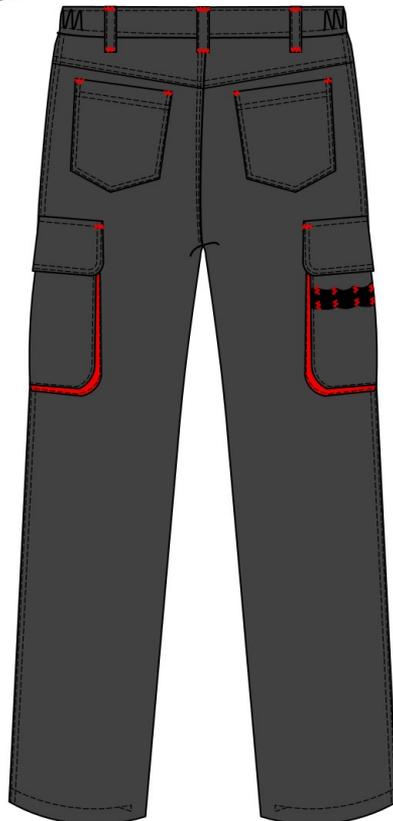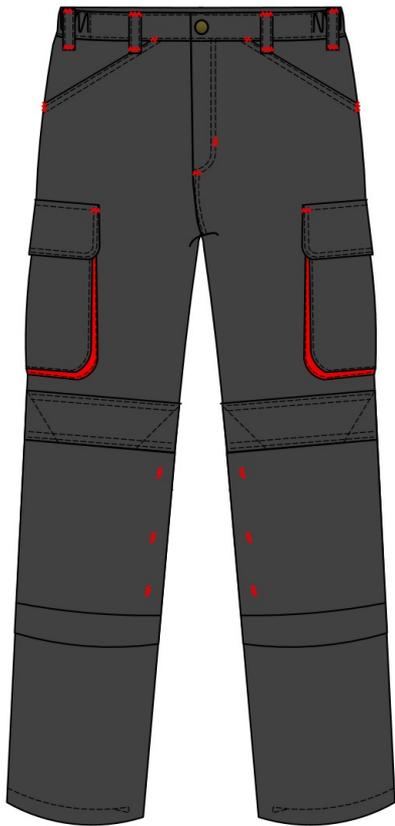

Descriptif :

- Ceinture fermée par un bouton clou bronze
- Elastiques côtés
- 7 passants
- Braguette fermée par une fermeture à glissière tout plastique
- 2 poches cavalières avec sac de poche en tissu
- 2 poches plaquées dos avec bas de poche en pointe, surpiquées 2 aiguilles
- 2 poches cuisses avec soufflets rouges des 3 côtés fermées par un rabat avec deux pressions plastiques cachées
- Sangles porte-outils sur poche cuisse droite au porter
- Hausse dos supiquée 2 aiguilles
- Fond devant et dos et coutures côtés supiqués 2 aiguilles
- Genouillères double position fermées par le haut par un rabat avec velcro
- Double ourlet permettant une double entrejambe 80/85
- Arrêts contrastés rouge

Taille(s) : De la taille 34 à 70

Logo(s) : Pas de logo

Tissu(s) :



Sergé
60% Coton, 40% Polyester
315g/m²




Croisé 2
65% Coton, 35% Polyester
300g/m²

Entretien ménager :



Entretien industriel :



Entrejambes proposées :

- Double entrejambe 70/75 cm
- Double entrejambe 80/85 cm
- Double entrejambe 90/95 cm

Dessin technique et descriptif



Descriptif :

- Col cheminée fermé par pressions plastiques cachées
- Blouson fermé au devant par une fermeture à glissière tout plastique cachée par une patte fermée par 3 pressions plastiques cachées
- Empiècement devant et dos rouge
- Manches montées avec poignets fermés par pressions plastiques réglables (2 positions)
- 2 poches poitrines fermées par un rabat avec 2 pressions plastiques cachées
- 2 poches basses avec 1 soufflet rouge vers le milieu devant. Passepoil rouge à l'entrée des poches basses
- Ceinture devant fermée par une pression plastique et réglable avec une patte de serrage à pressions plastiques (2 positions)
- Soufflets dos
- Couvre reins en empiècement
- 2 poches intérieures basses fermées par 5cm de velcro

Taille(s) : De la taille 0 à 8

Logo(s) : Broderie positionnée sur la poitrine gauche



Tissu(s) :



Sergé
60% Coton, 40% Polyester
315g/m²



Croisé 2
65% Coton, 35% Polyester
300g/m²

Entretien ménager :

Entretien industriel :



VET 33 et VET 34 - Parka Homme et Parka Femme PK500

Parka imperméable 100 % polyester doublée polaire 210 g/m2.

2 poches extérieures zippées - 2 poches intérieures - capuche dans le col.

Coloris: noir et bleu disponible du XS au 4XL

Vert, rouge, gris, bleu royal du S au 3XL



	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
A	57	60	63	66	69	72	75	78
B	82	83	84	85	86	87	88	89



VET 33 et VET 34 - Parka Homme et Parka Femme PK500

Parka imperméable 100 % polyester doublée polaire 210 g/m2.

2 poches extérieures zippées - 2 poches intérieures - capuche dans le col.

Coloris: noir et bleu disponible du XS au 4XL

Vert, rouge, gris, bleu royal du S au 3XL



	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
A	57	60	63	66	69	72	75	78
B	82	83	84	85	86	87	88	89



VET 35 Parka Haute Visibilité mixte.

Parka Imper respirante EN 20471 Classe 3 - EN 343 - EN 14058

Extérieur polyester enduit PU 300 - Matelassage polyester 240 g/m2

2 poches basses, 1 poche téléphone, 1 poche intérieure.

Capuche rabattable dans le col.

PARKA AVERNI

Tailles S/M à 4XL



VET 36 Veste accueil Femme KAMI JA09.

Longue et fluide, grand col tailleur fermé par 1 bouton, 2 poches basses avec rabats, coloris noir.

Composition: 90% polyester - 10% élasthanne, 220 g/m2.

Tailles 30 à 60.

	Poitrine (cm)	75-77	78-80	81-83	84-86	87-89	91-93	94-97	98-101	102-105	106-110	111-116	117-122	123-128
VESTE	Taille (cm)	57-59	60-62	63-65	66-67	68-71	72-75	76-79	80-83	84-87	88-92	93-98	99-104	105-110
	Hanches (cm)	83-85	86-88	89-91	92-94	95-97	98-101	102-105	106-109	110-113	114-118	119-124	125-130	131-136
	TAILLE	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54



VET 37 Veste accueil Homme JA21

Veste droite, col tailleur, 1 poche poitrine, 2 poches basses à rabats, 4 poches intérieures. Fermeture devant par 2 boutons, 2 fentes dos.
Composition: 69% polyester, 29% viscose, 2% élasthanne, 240 g/m2.
Tailles 42 à 62. Coloris noir.

VESTE	POTRINE	81-84	85-88	89-92	93-96	97-100	101-104	105-108	109-112	113-116	117-120	121-123
	TAILLE	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62



VET 38 Pantalon accueil Femme PA09

Coupe droite, 2 poches italiennes, 1 poche arrière boutonnée, longueur 7/8ème, braguette glissière.

Composition: 90% polyester - 10% élasthanne, 220 g/m2.

Tailles 30 à 60. Coloris noir.

PANTALON ET JUPE	Taille (cm)	57-59	60-62	63-65	66-67	68-71	72-75	76-79	80-83	84-87	88-92	93-98	99-104	105-110
	Hanches (cm)	83-85	86-88	89-91	92-94	95-97	98-101	102-105	106-109	110-113	114-118	119-124	125-130	131-136
	Taille	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54



VET 39 jupe accueil Femme SK03

Coupe droite, doublée intérieur, ceinture satin, zip invisible au niveau du dos, fentes de chaque côté.

Composition: 69% polyester, 29% viscose, 2% élasthanne, 220 g/m²

Tailles 30 à 60. Coloris noir.

PANTALON ET JUPE	Taille (cm)	57-59	60-62	63-65	66-67	68-71	72-75	76-79	80-83	84-87	88-92	93-98	99-104	105-110
	Hanches (cm)	83-85	86-88	89-91	92-94	95-97	98-101	102-105	106-109	110-113	114-118	119-124	125-130	131-136
	Taille	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54



VET 40 Pantalon accueil Homme PA10

Coupe droite, 2 poches italiennes, 2 poches arrière passepoilées.

Longueurs 78, 82 ou 86 cm.

Composition: 69% polyester, 29% viscose, 2% élasthanne, 240 g/m2.

Tailles 36 à 62. Coloris noir.

PANTALON	HANCHE	75-78	79-82	83-86	87-90	91-94	95-97	99-102	103-106	107-111	111-114	115-118
	TAILLE	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56



VET 41 Chemisier accueil Femme manches courtes, JZ33F
 70% coton et 30% polyester, 135 g/m², transparence réduite et confort accru. Pincés buste et dos. Entretien facile.

Couleurs disponibles



Taille : XS à 4XL* (* en blanc, bleu ciel, bleu marine uniquement)



	XS(36)	S(38)	M(40)	L(42)	XL(44)	XXL(46)	3XL(48)	4XL(50)
A	45	48,5	51	53,5	57,5	61,5	65,5	69,5
B	60,5	62,5	64,5	65,5	66,5	67,5	68,5	69,5



VET 42 Chemisier accueil Femme manches longues, JZ32F.
70% coton et 30% polyester, 135 g/m², transparence réduite et confort accru. Pincés buste et dos. Entretien facile.

Couleurs disponibles



Taille : XS à 4XL* (* en blanc, bleu ciel, bleu marine uniquement)



	XS(36)	S(38)	M(40)	L(42)	XL(44)	XXL(46)	3XL(48)	4XL(50)
A	45	48,5	51	53,5	57,5	61,5	65,5	69,5
B	60,5	62,5	64,5	65,5	66,5	67,5	68,5	69,5



VET 43 Chemise accueil Homme manches courtes, JZ933.

70% coton et 30% polyester, 135 g/m², transparence réduite et confort accru. Entretien facile. Pointes de col boutonnées. Poche poitrine.

Couleurs disponibles



Taille : S à 6XL* (* en blanc, bleu ciel, bleu marine uniquement)



	S(37/38)	M(39/40)	L(41/42)	XL(43/44)	XXL(45/46)	3XL(47/48)	4XL(49/50)	5XL(51/52)	6XL(53/54)
A	55	58	62,5	67	73	76,5	80	83,5	87
B	80	81	82	83	84	86	87	88	89



VET 44 Chemise accueil Homme manches courtes, JZ932.

70% coton et 30% polyester, 135 g/m², transparence réduite et confort accru. Entretien facile. Pointes de col boutonnées. Poche poitrine.

Couleurs disponibles



Taille : S à 6XL* (* en blanc, bleu ciel, bleu marine uniquement)



	S(37/38)	M(39/40)	L(41/42)	XL(43/44)	XXL(45/46)	3XL(47/48)	4XL(49/50)	5XL(51/52)	6XL(53/54)
A	55	58	62,5	67	73	76,5	80	83,5	87
B	80	81	82	83	84	86	87	88	89




VET 45 T-shirt Regent Femme col rond 150 g/m2

100% coton semi-peigné Ringspun. Bande de propreté au col.

Col avec bord côte.

29 coloris disponibles.

Taille S à XXXL* (* en coloris blanc, gris, noir, rouge, bleu marine)



Tailles	S	M	L	XL	XXL	3XL*
A/B	61/41	63/44	65/47	67/50	69/53	71/56




VET 46 T-shirt Regent Homme col rond 150 g/m2

100% coton semi-peigné Ringspun. Bande de propreté au col.

Col avec bord côte.

29 coloris disponibles.

Taille XS à 4XL* (* en coloris blanc, gris, noir, rouge, bleu marine)



Tailles	XXS*	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL**	4XL***
A/B	60/46	64/48	70/50	72/53	74/56	76/59	78/62	80/65	82/68






VetPro® FABRICANT VETEMENTS PROFESSIONNELS DEPUIS 1939

VET 47 Polo Femme Perfect, 180 g/m2

Maille piquée 100% coton peigné Ringspun. Col 3 boutons.

Col et bas de manches en bord côte.

Taille S à 3XL* (* en coloris blanc, gris, noir, rouge, bleu marine)



Tailles	S	M	L	XL	XXL	3XL*
A/B	63/42	65/45	67/48	69/51	71/54	73/57




VET 48 Polo Homme Perfect, 180 g/m2

Maille piquée 100% coton peigné Ringspun.

Col 2 boutons et bas de manches en bord côte.


Taille XS à 4XL* (* en coloris blanc, gris, noir, rouge, bleu marine)



Tailles	XS*	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL*
A/B	68/46	70/49	72/52	74/55	76/58	79/61	82/64	85/67



Dessin technique et descriptif

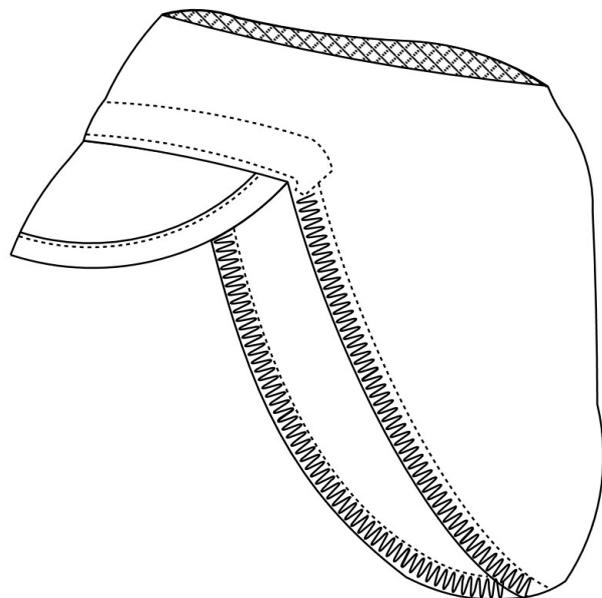

Descriptif :

- Charlotte avec visière
- Elastique à l'arrière
- Résille d'aération sur le haut de la charlotte


Taille(s) : Taille unique

Logo(s) : Pas de logo

Tissu(s) :



Sergé 2/1
60% Coton, 40 % Polyester
245g/m²



Filet
100 % Polyester
52g/m²

OU :



Pied de poule
Croisé
65% Coton, 35% Polyester
260g/m²



Filet
100 % Polyester
52g/m²

Entretien ménager :

Entretien industriel :



Dessin technique et descriptif


Descriptif :

- Toque resserrage par un élastique derrière la tête
- Résille d'aération sur le haut du calot


Taille(s) : Taille unique

Logo(s) : Pas de logo

Tissu(s) :



Sergé 2/1
60% Coton, 40 % Polyester
245g/m²




Filet
100 % Polyester
52g/m²

OU :





Pied de poule
Croisé
65% Coton, 35% Polyester
260g/m²



Filet
100 % Polyester
52g/m²

Entretien ménager :

Entretien industriel :

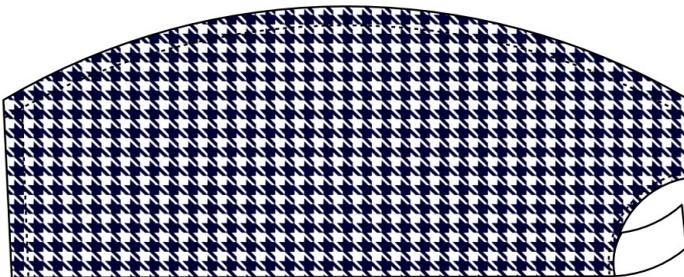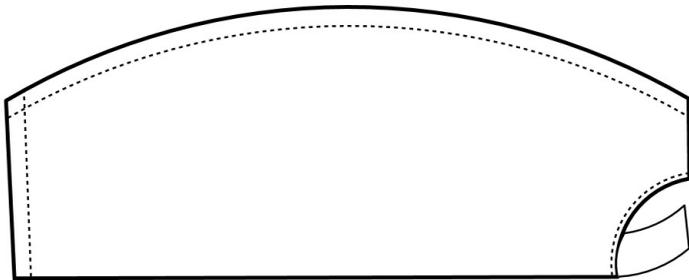

Dessin technique et descriptif



Descriptif :

- Gilet fermé au devant par une fermeture à glissière tout plastique
- Col cheminée
- Doublure intérieure polaire
- Manches longues avec finition ourlet bas de manches
- Une poche portable recouverte d'un rabat fermé par un velcro
- Une poche stylo
- Deux poches basses avec entrée de poche en contraste
- Couvre reins

Taille(s) : De la taille 1 à 10

Logo(s) : Broderie positionnée sur la poitrine gauche



Tissu(s) :



Sergé 3/1 Déperlant
70% Coton, 30% Polyester
240g/m²



Sergé 2/1
60% Coton, 40% Polyester
250g/m²




Polaire
100% Polyester
250g/m²

Entretien ménager :

Entretien industriel :

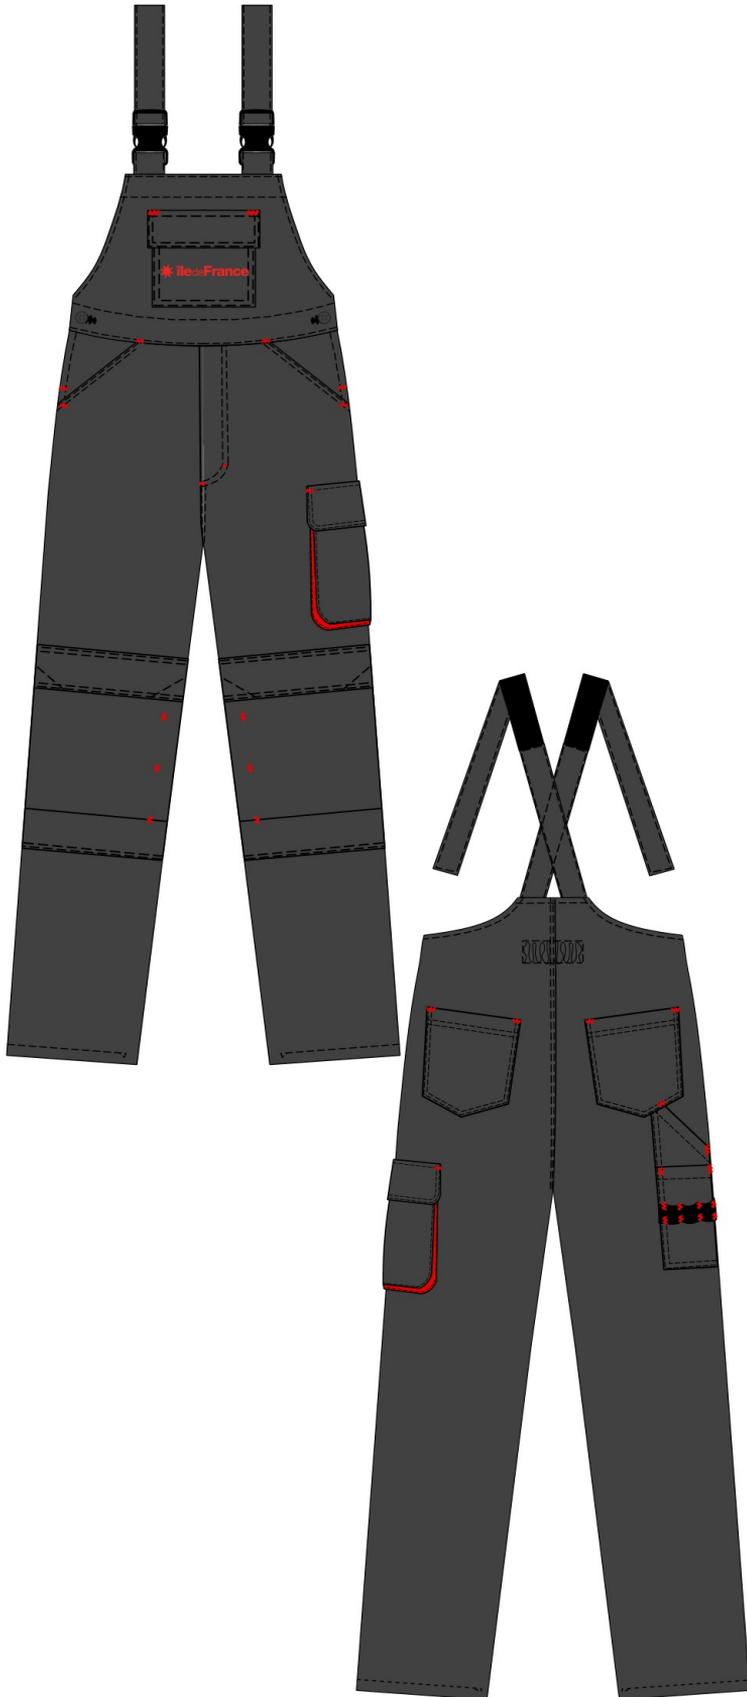

Dessin technique et descriptif

Descriptif :

- Bretelles élastiques insérées dans le dos, réglable par deux boucles trident noires
- Braguette fermée par une fermeture à glissière en nylon
- Une poche plaquée sur la bavette fermée par un rabat avec 2 pressions plastiques cachées
- Bavette de marquage dos
- 2 poches cavalières avec sac de poche en tissu
- 2 passes mains
- Fermée sur les côtés par 2 boutons plastiques
- Élastiques milieu dos
- 2 poches plaquées dos avec bas de poche en pointe, surpiqures 2 aiguilles
- 1 poche cuisse sur jambe gauche avec soufflets rouges des 3 côtés fermées par un rabat avec deux pressions plastiques cachées
- 1 poche mètre double entrée avec sangle porte-outils
- Fond devant et dos et coutures côtés supiqués 2 aiguilles
- Genouillère double position fermées par le haut par un rabat avec velcro
- Double ourlet permettant une double entrejambe 80/85
- Arrêts contrastés rouge

Taille(s) : De la taille 34 à 72

Logo(s) : Pas de logo


Tissu(s) :


Sergé
60% Coton, 40% Polyester
315g/m²



Croisé 2
65% Coton, 35% Polyester
300g/m²

Entretien ménager :

Entretien industriel :

Entrejambes proposées :

- Double entrejambe 70/75 cm
- Double entrejambe 80/85 cm
- Double entrejambe 90/95 cm


VET 53 Gilet sans manches multi-poches, Gilsin.

Extérieur polyester/coton déperlant - Intérieur 100% polyester 280 g/m²

8 poches dont 1 intérieure, fermeture à glissière sous rabats.

Dos rallongé pour couvrir les reins et patte de serrage sur les côtés.

Coloris: bleu ou noir.

Taille	Taille de la poitrine (cm) (A)	Stature (cm) (B)	
M	92-104	166-178	
L	100-112	172-184	
XL	108-120	180-192	
2XL	116-128	188-198	
3XL	126-138	192-202	



VET 54 et VET 55 Blouson de travail extérieur multi poches, mixte, PK542.
 Extérieur: 100% polyester microfibre imperméable et coupe vent.
 Intérieur: polyester matelassé 280 g/m2
 Capuche pliable dans col, 10 poches extérieures et intérieure.
 Coloris bleu, gris et noir. Tailles S à 4XL.



	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
A	54	57	60	63	66	69	72
B	67	69	71	73	75	77	79



VET 54 et VET 55 Blouson de travail extérieur multi poches, mixte, PK542.
 Extérieur: 100% polyester microfibre imperméable et coupe vent.
 Intérieur: polyester matelassé 280 g/m2
 Capuche pliable dans col, 10 poches extérieures et intérieure.
 Coloris bleu, gris et noir. Tailles S à 4XL.



	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
A	54	57	60	63	66	69	72
B	67	69	71	73	75	77	79



VET 56 Veste cirée imperméable.

Fermeture devant par glissière plastique sous rabat à pression.

Capuche avec cordons de serrage, 2 poches basses avec rabats,

Poignets coupe vent élastiqués. Aération dorsale. Coutures étanchées

Norme EN343 classe 3.1 - Tailles S à 3XL - Lavage 40°C

TISSUS

- **Tissu SOUPLOMIX** : enduction PVC/PU sur support polyester ultra souple. **Tissu alliant la souplesse du polyuréthane et la résistance du PVC.**
Poids : +/- 300 gr/m²
- **Toutes coutures étanches – Montage par soudure Haute Fréquence**

Veste de pluie de type Ciré de pluie

ST-BRIEUC VESTE

Fiche technique / Réf : PTU Saint-Brieuc_veste



COLORIS



Jaune Kaki Marine



VET 57 Pantalon ciré imperméable.
Ceinture élastiquée, soudure renforcée à l'entrejambe.
Braguette à pressions - Pressions de serrage en bas de jambes.
Norme EN343 classe 3.1 - Tailles S à 3XL - Lavage 40°C

TISSUS

- **Tissu SOUPLMIX** : enduction PVC/PU sur support polyester ultra souple. **Tissu alliant la souplesse du polyuréthane et la résistance du PVC.**
Poids : +/- 300 gr/m²
- **Toutes coutures étanches – Montage par soudure Haute Fréquence**


Pantalon de pluie de type Ciré de pluie

ST-BRIEUC PANT

Fiche technique / Réf : PTU Saint-Brieuc_Pant



COLORIS



VET 58 Parka 3 en 1 mixte, RS236.

Extérieur : polyester 100 g/m²

Intérieur: veste amovible 280 g/m² en softshell (polaire + membrane coupe vent). Coutures thermocollées étanchées, 4 poches extérieures et 1 poche intérieure. Poignets élastiqués.

Tailles: XS à 4XL

Coloris disponibles: Noir, Marine et rouge.



Modèle : Pantalon de travail jean homme

Barème : Dupont Beaudoux

Client : Ile de France VET59

Modéliste : Clairline

Etude : V1 crée le: 10/12/2020 modifié le :

Dessin Gamme Nomenclature

Code : 63A28-0 V1 crée le: 07/11/2019 modifié le :

Dessin Gamme Nomenclature

Dessin technique et descriptif



Descriptif :

- Ceinture fermée par 1 bouton clou
- 6 passants
- Braguette fermée par une fermeture à glissière métal
- 2 poches cavalières
- 2 poches dos
- 1 poche mètre
- 1 poche cuisse avec soufflet arrière et bas recouverte d'un rabat fermé par 2 pressions inox cachées
- 2 pinces genoux surpiquées

Taille(s) : De la taille XS à 4XL

Logo(s) : _Pas de logo

Tissu(s) :



Jean lavé
100% Coton stretch mécanique
276g/m²

Entretien ménager :

Entretien industriel :



Entrejambes proposées :

- Entrejambe simple 75 cm
- Entrejambe simple 80 cm
- Entrejambe simple 85 cm

Modèle : Pantalon de travail jean femme

Barème : Dupont Beaudoux

Client : Ile de France VET60

Modéliste : Clairline

Etude : V1 crée le: 10/12/2020 modifié le : Dessin Gamme Nomenclature

Code : 67A70-0 V1 crée le: 07/11/2019 modifié le : Dessin Gamme Nomenclature

Dessin technique et descriptif



Descriptif :

- Ceinture fermée par 1 bouton clou
- 6 passants
- Braguette fermée par une fermeture à glissière métal
- 2 poches cavalières
- 2 poches dos
- 1 poche mètre
- 1 poche cuisse avec soufflet arrière et bas recouverte d'un rabat fermé par 2 pressions inox cachées
- 2 pinces genoux surpiquées

Taille(s) : De la taille XS à 4XL

Logo(s) : _Pas de logo

Tissu(s) :



Jean lavé
100% Coton stretch mécanique
276g/m²

Entretien ménager :

Entretien industriel :



Entrejambes proposées :

- Entrejambe simple 75 cm
- Entrejambe simple 80 cm
- Entrejambe simple 85 cm


VET 61 Bonnet mixte RC029, avec rabat.

Tricot épais, double épaisseur.

Composition: 100% acrylique 340 g/m².

Coloris disponibles: Noir, Marine, Gris, Vert et Rouge.



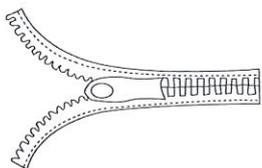

**Fabricant Vêtements Professionnels / Distributeur Chaussures et EPI
Industrie / BTP / Tertiaire / Administration / Hospitalier / Gériatrie**



ANNEXES

FICHES TECHNIQUES TISSUS

CERTIFICATS OEKO TEX

VET

03 - 04 - 05 - 06 - 07



FICHE TECHNIQUE DU TISSU

TISSU:	31750		
UTILISATION FINALE:	Vêtement de travail		
DESCRIPTION DU TISSU			
CARACTÉRISTIQUES			
Composition (UNE 40110:1994):	65% Polyester 35% Coton		
Ligament (UNE 40017:1982 e UNE 40161:1980):	Sergé 2x1		
Poids fini (UNE-EN 12127:1998):	200 g/m ²		
Titre des fils (ISO 7211-5:1984):	Toile Ne20 Trame Ne20		
Densité (UNE-EN 1049-2:95):	Toile 40/cm Trame 24/cm		
Largeur:	160 cm		
COMPORTEMENT PHYSIQUE			
Test Utilisé			
Resultats			
Résistance à la friction:	Toile	UNE-EN ISO 13934-1:1999 Bandes	1700 N
	Trame		880 N
Résistance à la déchirure:	Toile	ASTM D 1424:2007	56 N
	Trame		41 N
Stabilité dimensionnelle au lavage et au séchage domestique:	Toile	UNE-EN ISO 5077:2008+ERRATUM:2008	± 1,5%
	Trame		± 2%
Stabilité dimensionnelle au lavage et au séchage industriel:	Toile	UNE-EN ISO 15797:2004/ AC 2004	± 3%
	Trame		± 3%
Boulochage:		UNE-EN ISO 12945-2:2001	4-5
COMPORTEMENT DE LA COULEUR			
Test Utilisé			
Resultats			
Solidité de la couleur à la friction:	Sec	UNE-EN ISO 105-X12:2003	4-5
	Humide		4
Solidité de la couleur au lavage:	Dégradation de la couleur	UNE-EN ISO 105-C06:1997+AC2009	5
	Décharge de la couleur		4-5
Solidité de la couleur à la transpiration acide:	Dégradation de la couleur	UNE-EN ISO105-E04:2009+ERRATUM2009	5
	Décharge de la couleur		4-5
Solidité de la couleur à la transpiration alcaline:	Dégradation de la couleur	UNE-EN ISO105-E04:2009+ERRATUM2009	5
	Décharge de la couleur		4-5
Solidité de la couleur à la lumière artificielle:		UNE-EN ISO 105-B02:2001- Método 2	4-5
Solidité de la couleur au blanchissement au peroxyde:		UNE-EN ISO 105-N02:1993	4-5
Ces caractéristiques peuvent varier selon les tolérances commerciales			
Conditions de lavage:			

VET


08 - 09 - 10

FICHE TECHNIQUE DU TISSU

TISSU:		32350	
UTILISATION FINALE:		Vêtement de travail	
DESCRIPTION DU TISSU		CARACTÉRISTIQUE	
Composition (UNE 40110:1994):		65% Polyester 35% Coton	
Ligament (UNE 40017:1982 e UNE 40161:1980):		Sergé 2x1	
Poids fini (UNE-EN 12127:1998):		240 g/m ²	
Titre des fils (ISO 7211-5:1984):		Toile Ne14 Trame Ne14	
Densité (UNE-EN 1049-2:95):		Toile 32/cm Trame 21/cm	
Largeur:		160 cm	
COMPORTEMENT PHYSIQUE		Test Utilisé	Resultats
Résistance à la friction:	Toile	UNE-EN ISO 13934-1:1999 Bandes	1870 N
	Trame		950 N
Résistance à la déchirure:	Toile	ASTM D 1424:2007	66 N
	Trame		49 N
Stabilité dimensionnelle au lavage et au séchage domestique:	Toile	UNE-EN ISO 5077:2008+ERRATUM:2008	± 1,5%
	Trame		± 2%
Stabilité dimensionnelle au lavage et au séchage industriel:	Toile	UNE-EN ISO 15797:2004/ AC 2004	± 3%
	Trame		± 3%
Boulochage:		UNE-EN ISO 12945-2:2001	4
COMPORTEMENT DE LA COULEUR		Test Utilisé	Resultats
Solidité de la couleur à la friction:	Sec	UNE-EN ISO 105-X12:2003	4-5
	Humide		4
Solidité de la couleur au lavage:	Dégradation de la couleur	UNE-EN ISO 105-C06:1997+AC2009	4-5
	Décharge de la couleur		4-5
Solidité de la couleur à la transpiration acide:	Dégradation de la couleur	UNE-EN ISO105-E04:2009+ERRATUM2009	5
	Décharge de la couleur		4-5
Solidité de la couleur à la transpiration alcaline:	Dégradation de la couleur	UNE-EN ISO105-E04:2009+ERRATUM2009	5
	Décharge de la couleur		4-5
Solidité de la couleur à la lumière artificielle:		UNE-EN ISO 105-B02:2001- Método 2	4-5
Solidité de la couleur au blanchissement au peroxyde:		UNE-EN ISO 105-N02:1993	4-5
Ces caractéristiques peuvent varier selon les tolérances commerciales			
Conditions de lavage: 			

VET

11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16

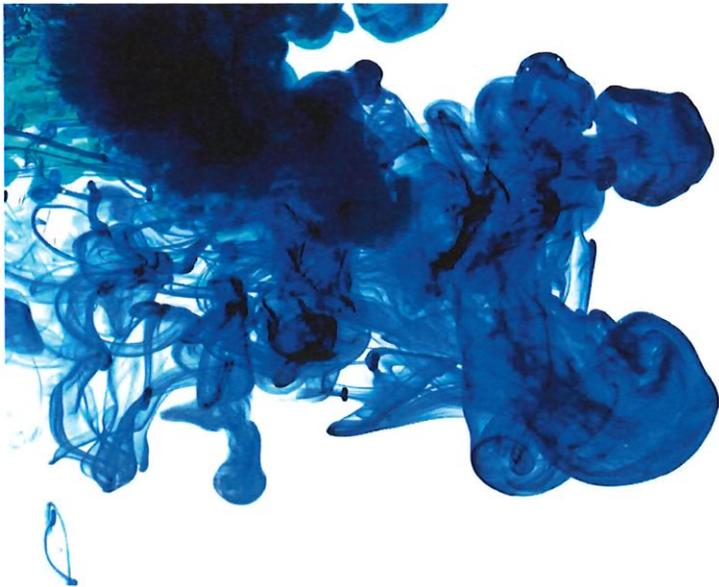

Qualité	TROY
Poids du tissu	245gsm
Composition	60% Cotton / 40% Polyester
Largeur utilisable	>160cm
Longueur nominale	100m
Armure	2/1 twill
Nombre de fils en chaîne et en trame par 2,5 cm	85 X 52 Nominal
Nombre de fils	14's Ne (24's Nm)
Application	Vêtements de travail vestes, pantalons et combinaisons
Instructions de lavage	



Propriétés physiques

	Warp	Weft
Tensile Strength: (BS EN ISO 13934-1:1999)	1050 N	575 N
Tear Strength: Mean of Maxima (BS EN ISO 13937-3:2000)	30 N	27 N
Tear Strength: Mean of Mean (BS EN ISO 13937-3:2000)	24 N	20 N
Washing Shrinkage (max): (BS EN ISO 6330:2001, 1A/D)	2%	2%
Heat Shrinkage (max): (DEF STAN 83-65/4 160°C)	2%	2%
Abrasion Resistance: (12kPa) (BS EN ISO 12947-2:1999)	40,000 rubs	
Pilling Resistance: (BS EN ISO 12945-2:2001)	4	

Solidité de la couleur

	Pâle	Milieu	Foncé
Wash Solidité BS EN ISO 105-C06: Method E2S (95°C)			
Colour Change	4-5	4	4
Stain on Polyester	4	3-4	3
Stain on Cotton	4	3-4	2-3
Nettoyage à sec Solidité BS EN ISO D01			
Colour Change	4-5	4	4
transpiration Solidité BS EN 105-E04: Acid/Alkali			
Colour Change	4-5	4-5	4-5
Staining	4	3-4	3
Rub Solidité BS EN ISO 105-X12:1995			
Wet	3-4	3	2
Dry	4-5	4	3-4
Solidité à la lumière BS EN 20105/ISO 105-B02			
Light Fastness	4	4	4

Ces valeurs sont à titre indicatif seulement , certaines couleurs seront mieux autres pire. S'il vous plaît contacter votre représentant Carrington pour les détails d'ombrage spécifiques .

S'il vous plaît consulter Carrington pour des valeurs spécifiques .

Instructions de lavage supplémentaires

Amended values for white fabric:

	Warp	Weft
Tensile Strength: (BS EN ISO 13934-1:1999)	950 N	550 N
Tear Strength: Mean of Maxima (BS EN ISO 13937-3:2000)	25 N	22 N
Tear Strength: Mean of Mean (BS EN ISO 13937-3:2000)	18 N	15 N

Les données citées sont basées sur des matériaux spécifiques et testés par des sources jugées fiables et Carrington faire aucune garantie , expresse ou implicite, quant à l'utilisation , la manipulation ou la possession de ses produits .
N.B. Bien qu'il puisse y avoir de petites différences entre la norme britannique et la méthode de test ISO cité , ils sont les mêmes dans tous les grands égards .

autorisé par: SVM
Date d'émission: 11/01/2010
Numéro de série: 11
statut: Provisional

VET

17 - 18 - 19 - 20

Fiche technique

CB 26

CARREAU
BOUCHER

260 g/m² - 65% COTON / 35% POLYESTER



	ADOUCCIE	CREASE RESIST	ECO-CLEANING	HYDRO OLÉO	IGNIFUGE	ANTIBACTERIEN	ANTI-MOUSTIQUE	AUTRES
PROPRIÉTÉS	✓							

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Largeur utile 150 cm minimum
Présentation Roulé sur tube carton recyclé et emballage film recyclé

CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION

	NORMES	SPÉCIFICATIONS	
		CHAÎNE	TRAME
Composition (100%)	ISO 1833	COTON/PES 65/35	COTON/PES 65/35
Nombre de fils (cm)	EN 1049-2	31	27
Titre de fils	ISO 7211-5	Nm 24	Nm 24
Poids (g/m ²)	EN 12127	260 g/m ²	



PERFORMANCES MÉCANIQUES

	NORMES	SPÉCIFICATIONS	
		CHAÎNE	TRAME
Résistance à la traction	ISO 13934-1	90 daN	70 daN
Résistance à la déchirure amorcée	ISO 13937-1	2,00 daN	2,50 daN
Stabilité dimensionnelle 95°C	ISO 6330+ISO 5077	+/- 2%	+/- 2%

PERFORMANCES TEINTURE

	NORMES	DÉGRADATION NUANCE	DÉGORGEMENT SUR COTON	DÉGORGEMENT SUR POLYESTER
Solidité lumière artificielle	ISO 105-B02	6		
Lavage	ISO 105-C06	4	4	4
À la sueur	ISO 105-E04	4	4	4
Au solvant perchloréthylène	ISO 105-D01	4		
Au frottement à sec	ISO 105-X12		4	
Au frottement humide	ISO 105-X12		3/4	
Au chlore actif (2 g/l de chlore actif)	ISO 105-N01	Fonction du coloris - nous consulter		

L'ensemble des valeurs ci-dessus sont des valeurs moyennes pouvant varier dans les tolérances communément admises.
Pour des valeurs minimum, merci de nous consulter afin d'obtenir un cahier des charges.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

PROFESSIONNEL	MÉNAGER
<p>Préconisations d'entretien uniquement. Les informations portées sur ce logo "PRO" ne s'appliquent qu'au vêtement confectionné et <u>non</u> au tissu.</p>	

code douanier : couleur 521132.00



43, rue du Bas-des-Bois
CS 41217
53002 LAVAL CEDEX (France)

Tél. : +33 (0)2 43 59 14 14
E-mail : commercial@tdvindustries.com
▶ www.tdv-industries.fr



CB 26

CARREAU
BOUCHER

260 g/m² - 65% COTON / 35% POLYESTER


USAGES PRÉCONISÉS

Vêtement métier de bouche, pantalon, veste, tablier

QUALIFICATION(S) PARTICULIÈRE(S)



AFFICHAGE ENVIRONNEMENTAL

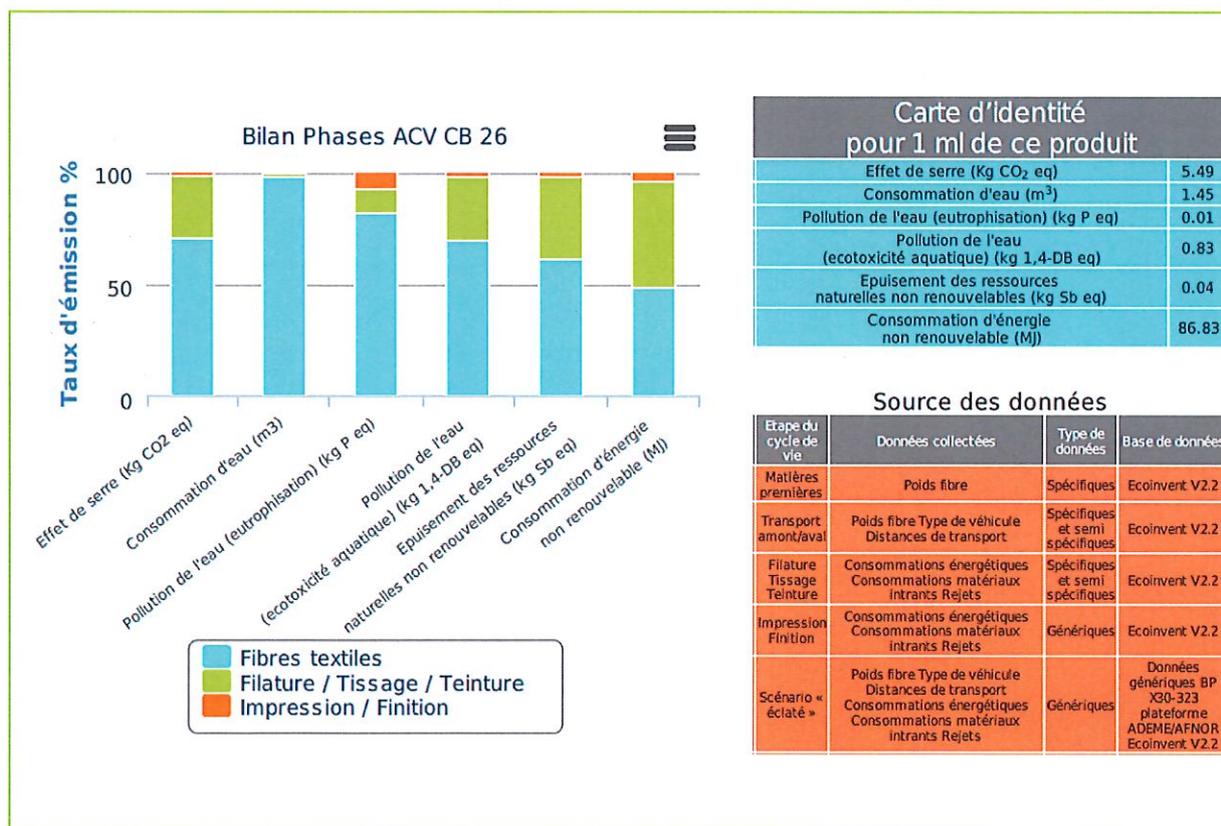

Validée depuis le : 22/07/2019 par le Service Qualité




43, rue du Bas-des-Bois
CS 41217
53002 LAVAL CEDEX (France)

Tél. : +33 (0)2 43 59 14 14
E-mail : commercial@tdvindustries.com
▶ www.tdv-industries.fr

FICHE TECHNIQUE DU TISSU

TISSU:		64052	
UTILISATION FINALE:		Vêtement de travail	
DESCRIPTION DU TISSU		CARACTÉRISTIQUES	
Composition (UNE 40110:1994):		60% Coton 40% Polyester	
Ligament (UNE 40017:1982 e UNE 40161:1980):		Sergé 2x1	
Poids fini (UNE-EN 12127:1998):		250 g/m ²	
Titre des fils (ISO 7211-5:1984):		Toile Ne14 Trame Ne14	
Densité (UNE-EN 1049-2:95):		Toile 36/cm Trame 20/cm	
Largeur:		160 cm	
COMPORTEMENT PHYSIQUE		Test Utilisé	Resultats
Résistance à la friction:	Toile	UNE-EN ISO 13934-1:1999 Bandes	1450 N
	Trame		760 N
Résistance à la déchirure:	Toile	ASTM D 1424:2007	34 N
	Trame		23 N
Stabilité dimensionnelle au lavage et au séchage domestique:	Toile	UNE-EN ISO 5077:2008+ERRATUM:2008	± 1,5%
	Trame		± 2%
Stabilité dimensionnelle au lavage et au séchage industriel:	Toile	UNE-EN ISO 15797:2004/ AC 2004	± 3%
	Trame		± 3%
Boulochage:		UNE-EN ISO 12945-2:2001	4
COMPORTEMENT DE LA COULEUR		Test Utilisé	Resultats
Solidité de la couleur à la friction:	Sec	UNE-EN ISO 105-X12:2003	4-5
	Humide		4
Solidité de la couleur au lavage:	Dégradation de la couleur	UNE-EN ISO 105-C06:1997+AC2009	4-5
	Décharge de la couleur		4-5
Solidité de la couleur à la transpiration acide:	Dégradation de la couleur	UNE-EN ISO105-E04:2009+ERRATUM2009	5
	Décharge de la couleur		4-5
Solidité de la couleur à la transpiration alcaline:	Dégradation de la couleur	UNE-EN ISO105-E04:2009+ERRATUM2009	5
	Décharge de la couleur		4-5
Solidité de la couleur à la lumière artificielle:		UNE-EN ISO 105-B02:2001- Método 2	6
Solidité de la couleur au blanchissement au peroxyde:		UNE-EN ISO 105-N02:1993	4-5
Ces caractéristiques peuvent varier selon les tolérances commerciales			
Conditions de lavage: 			

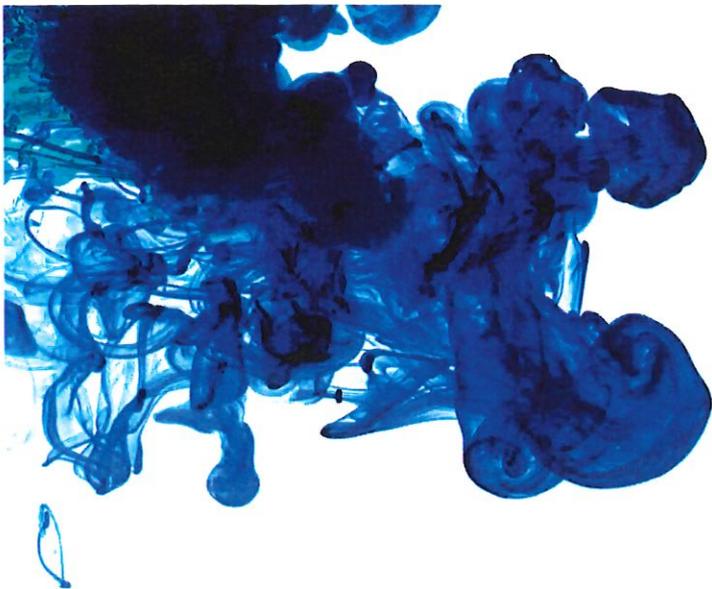

Qualité	TROY
Poids du tissu	245gsm
Composition	60% Cotton / 40% Polyester
Largeur utilisable	>160cm
Longueur nominale	100m
Armure	2/1 twill
Nombre de fils en chaîne et en trame par 2,5 cm	85 X 52 Nominal
Nombre de fils	14's Ne (24's Nm)
Application	Vêtements de travail vestes, pantalons et combinaisons
Instructions de lavage	



Propriétés physiques

	Warp	Weft
Tensile Strength: (BS EN ISO 13934-1:1999)	1050 N	575 N
Tear Strength: Mean of Maxima (BS EN ISO 13937-3:2000)	30 N	27 N
Tear Strength: Mean of Mean (BS EN ISO 13937-3:2000)	24 N	20 N
Washing Shrinkage (max): (BS EN ISO 6330:2001, 1A/D)	2%	2%
Heat Shrinkage (max): (DEF STAN 83-65/4 160°C)	2%	2%
Abrasion Resistance: (12kPa) (BS EN ISO 12947-2:1999)	40,000 rubs	
Pilling Resistance: (BS EN ISO 12945-2:2001)	4	

Solidité de la couleur

	Pâle	Milieu	Foncé
Wash Solidité BS EN ISO 105-C06: Method E2S (95°C)			
Colour Change	4-5	4	4
Stain on Polyester	4	3-4	3
Stain on Cotton	4	3-4	2-3
Nettoyage à sec Solidité BS EN ISO D01			
Colour Change	4-5	4	4
transpiration Solidité BS EN 105-E04: Acid/Alkali			
Colour Change	4-5	4-5	4-5
Staining	4	3-4	3
Rub Solidité BS EN ISO 105-X12:1995			
Wet	3-4	3	2
Dry	4-5	4	3-4
Solidité à la lumière BS EN 20105/ISO 105-B02			
Light Fastness	4	4	4

Ces valeurs sont à titre indicatif seulement, certaines couleurs seront mieux autres pire. S'il vous plaît contacter votre représentant Carrington pour les détails d'ombrage spécifiques.

S'il vous plaît consulter Carrington pour des valeurs spécifiques.

Instructions de lavage supplémentaires

Amended values for white fabric:

	Warp	Weft
Tensile Strength: (BS EN ISO 13934-1:1999)	950 N	550 N
Tear Strength: Mean of Maxima (BS EN ISO 13937-3:2000)	25 N	22 N
Tear Strength: Mean of Mean (BS EN ISO 13937-3:2000)	18 N	15 N

Les données citées sont basées sur des matériaux spécifiques et testés par des sources jugées fiables et Carrington faire aucune garantie, expresse ou implicite, quant à l'utilisation, la manipulation ou la possession de ses produits. N.B. Bien qu'il puisse y avoir de petites différences entre la norme britannique et la méthode de test ISO cité, ils sont les mêmes dans tous les grands égards.

autorisé par: SVM
Date d'émission: 11/01/2010
Numéro de série: 11
statut: Provisional

VET


21 - 22 - 23

FICHE TECHNIQUE DU TISSU

TISSU:		32600	
UTILISATION FINALE:		Vêtement de travail	
DESCRIPTION DU TISSU		CARACTÉRISTIQUES	
Composition (UNE 40110:1994):		100% Coton	
Ligament (UNE 40017:1982 e UNE 40161:1980):		Sergé 3x1	
Poids fini (UNE-EN 12127:1998):		260 g/m ²	
Titre des fils (ISO 7211-5:1984):		Toile Ne16 Trame Ne12	
Densité (UNE-EN 1049-2:95):		Toile 40/cm Trame 19/cm	
Largeur:		160 cm	
COMPORTEMENT PHYSIQUE		Test Utilisé	Resultats
Résistance à la friction:	Toile	UNE-EN ISO 13934-1:1999 Bandes	1400 N
	Trame		750 N
Résistance à la déchirure:	Toile	ASTM D 1424:2007	31 N
	Trame		27 N
Stabilité dimensionnelle au lavage et au séchage domestique:	Toile	UNE-EN ISO 5077:2008+ERRATUM:2008	-0,90%
	Trame		-1,10%
Boulochage:		UNE-EN ISO 12945-2:2001	4
COMPORTEMENT DE LA COULEUR		Test Utilisé	Resultats
Solidité de la couleur à la friction:	Sec	UNE-EN ISO 105-X12:2003	4-5
	Humide		3
Solidité de la couleur au lavage:	Dégradation de la couleur	UNE-EN ISO 105-C06:1997+AC2009	4-5
	Décharge de la couleur		4-5
Solidité de la couleur à la transpiration acide:	Dégradation de la couleur	UNE-EN ISO105-E04:2009+ERRATUM2009	5
	Décharge de la couleur		3-4
Solidité de la couleur à la transpiration alcaline:	Dégradation de la couleur	UNE-EN ISO105-E04:2009+ERRATUM2009	5
	Décharge de la couleur		3-4
Solidité de la couleur à la lumière artificielle:		UNE-EN ISO 105-B02:2001- Método 2	3-4
Solidité de la couleur au blanchissement au peroxyde:		UNE-EN ISO 105-N02:1993	4-5
Ces caractéristiques peuvent varier selon les tolérances commerciales			
Conditions de lavage: 			

VET

24 - 51

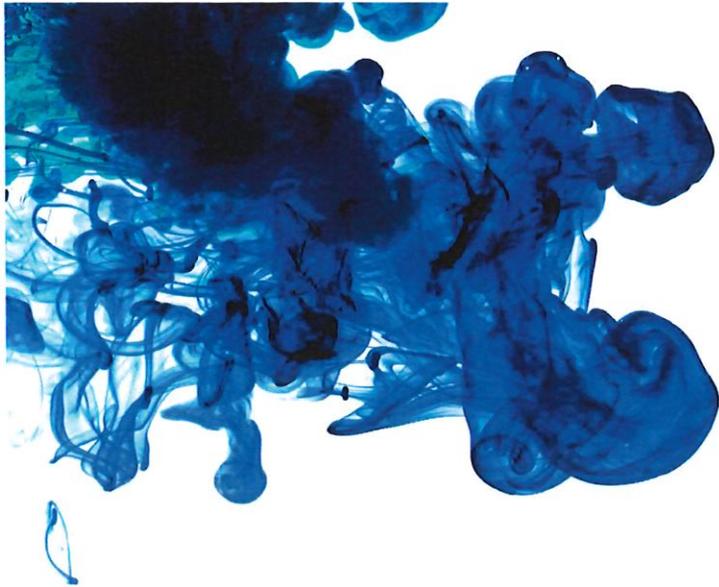

Qualité	PYTHON
Poids du tissu	235gsm
Composition	70% Polyester / 30% Coton
Critère technique	Splashgard
largeur utile	150cm
Longueur nominale	100m
Armure	3/1 twill
Nombre de fils en chaîne et en trame par 2,5 cm	107 X 67 Nominal
Titre de fils	167 dtex X 12's Ne (20's Nm)
Application	Vêtements de travail vestes, pantalons et combinaisons
Instructions de lavage	    

Résumé

Python est élaboré spécifiquement avec une armure endroit polyester pour une durabilité accrue et envers coton pour assurer le confort du tissu. Ce tissu à l'apparence brillante est doté d'un fini hydrofuge. Les couleurs orange et jaune sont certifiées conformes à la norme EN 20471.

Principales caractéristiques

- Convient au blanchissage industriel
- Haute résistance à l'abrasion
- Grande solidité des couleurs
- Couleurs à haute visibilité conformes à la norme EN 20471 si indiqué. Consulter le site Internet pour les détails et certificats.
- Fini SplashGuard conforme à la norme EN 13034 (produits chimiques aqueux uniquement)
- Protection UVPF
- Certifié Oeko-Tex
- Gamme étendue, disponible en stock

Head Office (UK)
Carrington Textiles Ltd
Market Street
Adlington
Lancashire
PR7 4HJ

Tel: +44 (0)1257 476850
Fax: +44 (0)1257 476852
Email: info@carrington.co.uk

www.carrington.co.uk

France
Carrington
France Sarl
4, avenue de l'Europe
59223 Roncq
France

Tel: +33 (0)3 2098 6646
Fax: +33 (0)3 2098 6609
Email: france@carrington.eu

www.carrington.eu

Germany
Carrington
Deutschland GmbH
Hembergstr 24
27726 Worpsswede
Germany

Tel: +49 (0)47 92 950191
Fax: +49 (0)47 92 950192
Email: germany@carrington.eu

www.carrington.eu

Carrington Asia Ltd
Unit 1001
10/F Yen Sheng Centre
64 Hoi Yuen Road
Kwun Tong, Kowloon
Hong Kong

Tel: +852 2509 8288
Fax: +852 2704 8055
Email: info@carrington.asia

www.carrington.asia

Central Europe
Carrington
Budajenoi út 4
H-2089
Telki
Hungary

Tel: +36 2637 2848
Tel: +36 2054 69477
Email: jwa@carrington.eu

www.carrington.eu



Qualité	PYTHON
Poids du tissu	235gsm
Composition	70% Polyester / 30% Coton
Critère technique	Splashgard
largeur utile	150cm
Longueur nominale	100m
Armure	3/1 twill
Nombre de fils en chaîne et en trame par 2,5 cm	107 X 67 Nominal
Titre de fils	167 dtex X 12's Ne (20's Nm)
Application	Vêtements de travail vestes, pantalons et combinaisons
Instructions de lavage	



Propriétés physiques

	Chaîne	Trame
Résistance à la traction: (BS EN ISO 13934-1:1999)	1250 N	1100 N
Résistance à la déchirure : valeurs maximales (BS EN ISO 13937-3:2000)	40 N	40 N
Résistance à la déchirure : valeurs moyennes (BS EN ISO 13937-3:2000)	32 N	32 N
Retrait après lavages (max): (BS EN ISO 6330:2001, 2A/D)	2.5%	2.5%
Retrait thermique (max): (DEF STAN 83-65/4 160°C)	2%	2%
Résistance à l'abrasion: (12kPa) (BS EN ISO 12947-2:1999)	80,000 rubs	
Résistance au boulochage: (BS EN ISO 12945-2:2001)	N/A	

Solidité de la couleur

	Pâle	Moyen	Foncé
Solidité au lavage BS EN ISO 105-C06: méthode E2S (95°C)			
Dégradation de la nuance	4-5	4	4
Dégorgement sur le polyester	4	3-4	3
Dégorgement sur le coton	4	3-4	2-3
Solidité au nettoyage à sec BS EN ISO D01			
Dégradation de la nuance	4-5	4	4
Solidité à la sueur BS EN ISO 105-E04: acide/basique			
Dégradation de la nuance	4-5	4-5	4-5
Dégorgement	4	3-4	3
Solidité aux frottements BS EN ISO 105-X12:1995			
Humide	3-4	3	2
Sec	4-5	4	3-4
Solidité à la lumière BS EN 20105/ISO 105-B02			
Solidité à la lumière	4	4	4

Ces valeurs sont données à titre indicatif seulement : certaines couleurs offriront des performances supérieures et d'autres inférieures. Merci de bien vouloir contacter votre représentant Carrington pour plus d'informations sur un coloris spécifique.

Merci de bien vouloir consulter Carrington pour des valeurs spécifiques.

Instructions de lavage supplémentaires

Autres propriétés

Splash chimique
EN 13034 type 6
Haute visibilité
EN 20471 Orange Yellow
EN 20471 Coloris contrastants Blue 2032* Navy 321HF* Grey 356* Red 503* Como 258HF* Black 608*

Chemical splash to:

	Chaîne	Trame
Spray Rating: (BS EN 24920) Before & after 5 washes at 60°C)	100	
Oil Rating: (DuPont) (Before & after 5 washes at 60°C)	5	

UVPF rating: (BS EN 13758-1) 40+

* Check with your Carrington representative for advised wash care conditions

Les données citées sont basées sur des matériaux spécifiques et testés par des sources jugées fiables et Carrington faire aucune garantie, expresse ou implicite, quant à l'utilisation, la manipulation ou la possession de ses produits. NB. Bien qu'il puisse y avoir de légères différences entre la norme anglaise et la méthode de test ISO indiquée, celles-ci sont identiques sur tous les aspects principaux.

autorisé par: SVM
Date d'émission: 09/10/2015
Numéro de série: 13
statut: Provisional



FICHE TECHNIQUE DE MAILLE

RÉFÈRENCE :	51028	
UTILISATION FINALE:	Vêtement de travail	
DESCRIPTION DU TISSU		
CARACTÉRISTIQUES		
Composition (ISO 1933-1:2006/ISO 1833-11: 2006):	100% Polyester	
Ligament (NP4114:1991):	Polair	
Poids fini (NP EN 12127:1999):	280 g/m ²	
Largueur: ouvert (rameuse)	1,90 m	
COMPORTEMENT PHYSIQUE		
Test Utilisé	Resultats	
Résistance à l'éclatement :	ISO 13938-2:1999	943 Kpa
Pilling:	NP EN ISO 12945-2:2004	3
COMPORTEMENT DE LA COULEUR		
Test Utilisé	Resultats	
Solidité de la couleur à la friction: Sec humide	NP EN ISO 105-X12:2003	4-5
		4-5
Solidité de la couleur au lavage: Dégradation de la couleur Décharge de la couleur	NP EN ISO 105-C06:2010	4-5
		4-5
Solidité de la couleur à la transpiration acide: Dégradation de la couleur Décharge de la couleur	ISO105-E04:2013	4-5
		4-5
Solidité de la couleur à la transpiration alcaline: Dégradation de la couleur Décharge de la couleur	ISO105-E04:2013	4-5
		4-5
Solidité de la couleur à l'eau Dégradation de la couleur Décharge de la couleur	ISO105-E01:2013	4-5
		4-5
Solidité de la couleur à la lumière artificielle:	EN ISO 105-B02:2014	4
Ces caractéristiques peuvent varier selon les tolérances commerciales		
Conditions de lavage		

VET

25 - 27 - 28 - 30 - 31 - 32 - 52



FICHE TECHNIQUE DU TISSU

TISSU:	64513		
UTILISATION FINALE:	Vêtement de travail		
DESCRIPTION DU TISSU			
CARACTÉRISTIQUES			
Composition (UNE 40110:1994):	60% Coton 40% Polyester		
Ligament (UNE 40017:1982 e UNE 40161:1980):	Sergé 2x2		
Poids fini (UNE-EN 12127:1998):	315 g/m ²		
Titre des fils (ISO 7211-5:1984):	Toile Ne10 Trame Ne10		
Densité (UNE-EN 1049-2:95):	Toile 35/cm Trame 18/cm		
Largeur:	160 cm		
COMPORTEMENT PHYSIQUE			
Test Utilisé			
Resultats			
Résistance à la friction:	Toile	UNE-EN ISO 13934-1:1999 Bandes	2100 N
	Trame		1000 N
Résistance à la déchirure:	Toile	ASTM D 1424:2007	46 N
	Trame		28 N
Stabilité dimensionnelle au lavage et au séchage domestique:	Toile	UNE-EN ISO 5077:2008+ERRATUM:2008	± 1,5%
	Trame		± 2%
Stabilité dimensionnelle au lavage et au séchage industriel:	Toile	UNE-EN ISO 15797:2004/ AC 2004	± 3%
	Trame		± 3%
Boulochage:		UNE-EN ISO 12945-2:2001	4
COMPORTEMENT DE LA COULEUR			
Test Utilisé			
Resultats			
Solidité de la couleur à la friction:	Sec	UNE-EN ISO 105-X12:2003	4-5
	Humide		4
Solidité de la couleur au lavage:	Dégradation de la couleur	UNE-EN ISO 105-C06:1997+AC2009	4-5
	Décharge de la couleur		4-5
Solidité de la couleur à la transpiration acide:	Dégradation de la couleur	UNE-EN ISO105-E04:2009+ERRATUM2009	5
	Décharge de la couleur		4-5
Solidité de la couleur à la transpiration alcaline:	Dégradation de la couleur	UNE-EN ISO105-E04:2009+ERRATUM2009	5
	Décharge de la couleur		4-5
Solidité de la couleur à la lumière artificielle:		UNE-EN ISO 105-B02:2001- Método 2	6
Solidité de la couleur au blanchissement au peroxyde:		UNE-EN ISO 105-N02:1993	4-5
Ces caractéristiques peuvent varier selon les tolérances commerciales			
Conditions de lavage:			

VET

59 - 60

TECHNICAL REPORT

FABRIC:		70975
APPLICATION:		Fashion Clothing
FABRIC DETAIL		
Composition:		100 % Cotton
Texture:		Denim 2x1
Weight(OZ):		9,75
Width:		158 cm
Colour:		Washed Indigo
PHYSICAL CHANGE		Results
Breaking strength:	Warp	
	Weft	
Tear Resistance:	Warp	
	Weft	
Dimensional change in domestic washing and drying:	Warp	+/- 4%
	Weft	+/- 4%
COLOUR FASTNESS		Results
Colour fastness to rubbing:	Dry	3
	Wet	1-2
PH		7,55
The characteristics may vary within the commercial tolerances		
Washing conditions		

CERTIFICATE

La société

TDV Industries
43 rue du Bas des Bois
CS 41217
53002 LAVAL Cedex, FRANCE

est autorisée, selon le STANDARD 100 by OEKO-TEX® et le rapport d'essais **20-00634 / 20-00990**, à utiliser le label STANDARD 100 by OEKO-TEX®



pour les articles suivants:

Ennoblement à façon (blanchiment, teinture, apprêtage) sur tissus :
100% coton, coton/polyester, polyester/lin, modacrylique/viscose, avec ou sans fibre antistatique (colorants basiques, cuves, dispersés, réactifs).
Pouvant être apprêtés avec des produits ignifuges et des produits biologiques actifs acceptés par OEKO-TEX®.
Pouvant subir une finition résine hydrofuge/oléofuge.

Les résultats des contrôles effectués selon le STANDARD 100 by OEKO-TEX® Annexe 4, **classe de produit II**, ont été réalisés sur les articles susnommés et démontrent qu'ils respectent les exigences de l'écologie humaine du STANDARD 100 by OEKO-TEX®, actuellement définies dans l'Annexe 4 pour les articles en contact direct avec la peau.

Les articles certifiés satisfont aux exigences de l'Annexe XVII de REACH (y compris l'utilisation de colorants azoïques, la libération du nickel, etc), à l'exigence américaine concernant la teneur en plomb totale dans les articles pour enfants (CPSIA ; à l'exception des accessoires fabriqués à partir de verre) ainsi qu'à la norme chinoise GB 18401:2010 (les exigences d'étiquetage n'ont pas été vérifiées).

Le titulaire de ce certificat, s'est engagé par une déclaration de conformité selon l'ISO 17050-1, d'utiliser le label STANDARD 100 by OEKO-TEX® uniquement sur les articles conformes à ceux initialement testés. La conformité est vérifiée par des audits.

Le certificat CQ 601/2 est valable jusqu'au 28.02.2021

Lyon, 16.06.2020

Richard MARTINETTI
Responsable Service Certification OEKO-TEX®



CERTIFICATE

The company

Rofinor Texteis Lda
Rua Vila Carreiras 140 - Carvalhosa - Apartado 120
4591-909 Pacos de Ferreira, Porto
Portugal

is granted authorisation according to STANDARD 100 by
OEKO-TEX® to use the STANDARD 100 by OEKO-TEX®
mark, based on our test report **BJ015 171518.1**



for the following articles:

Woven fabrics made of 100% CO, CO/EL, CO/PES, CO/PES/EL, PES/CO, PES/CO/EL, greige, bleached, white, dyed, pigment printed & finished, with or without crease resistant & flame retardant finishing accepted by OEKO-TEX®; or in 100% CO and PES/CO, piece-dyed (disperse, vat and reactive) and finished (including soft finishing); or made of PES/CV, fibre & yarn-dyed and finished; or made of 100% PES and 100% recycled PES, white, piece-dyed in different colors also yellow and orange fluo colors and finished (based on material pre-certified according to STANDARD 100 by OEKO-TEX®)

The results of the inspection made according to STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Annex 4, **product class II** have shown that the above mentioned goods meet the human-ecological requirements of the STANDARD 100 by OEKO-TEX® presently established in Annex 4 for products with direct contact to skin.

The certified articles fulfil requirements of Annex XVII of REACH (incl. the use of azo colourants, nickel release, etc.), the American requirement regarding total content of lead in children's articles (CPSIA; with the exception of accessories made from glass) and of the Chinese standard GB 18401:2010 (labelling requirements were not verified).

The holder of the certificate, who has issued a conformity declaration according to ISO 17050-1, is under an obligation to use STANDARD 100 by OEKO-TEX® mark only in conjunction with products that conform with the sample initially tested. The conformity is verified by audits.

The certificate BEWO 070263 is valid until 31.07.2021

Zurich, 30.07.2020

Matz Bachmann
Managing Director

Faisal Rizal
Customer Service Team Leader



SHIRLEY TECHNOLOGIES LIMITED
UNIT 11, WESTPOINT ENTERPRISE PARK
CLARENCE AVENUE
M17 1QS MANCHESTER, UNITED KINGDOM

OEKO-TEX®
INSPIRING CONFIDENCE

CERTIFICATE

The company

Carrington Textiles Ltd.
Market Street
Adlington
Lancashire PR7 4HJ, UNITED KINGDOM

is granted authorisation according to STANDARD 100 by OEKO-TEX® to use the STANDARD 100 by OEKO-TEX® mark, based on our test report **55202**



for the following articles:

100% Cotton, cotton/polyester, cotton/nylon and cotton/Lyocell(Tencel®) work wear woven fabrics, including some fabrics with antistatic materials (Negastat and Bekinox) – dyed and printed, fluorescent colours may be included, some fabrics finished with a FR product accepted by the OEKO-TEX® Association; dyed and finished Lyocell (Tencel®) blends with polyester work wear woven fabrics. All above fabrics may be finished with a biologically active product accepted by the OEKO-TEX® Association. All above fabrics may also include fabrics with a water and oil repellent finish (among cotton, cotton/polyester and Lyocell (Tencel®) blends with polyester). Dyed technical fabrics made of Viscose FR/Meta-Aramid/Para-Aramid and Meta-aramid/Viscose FR/Polyamide (antistatic). Based on pre certified materials according to STANDARD 100 by OEKO-TEX®.

The results of the inspection made according to STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Appendix 4, **product class II** have shown that the above mentioned goods meet the human-ecological requirements of the STANDARD 100 by OEKO-TEX® presently established in Appendix 4 for products with direct contact to skin.

The certified articles fulfil requirements of Annex XVII of REACH (incl. the use of azo colourants, nickel release, etc.), the American requirement regarding total content of lead in children's articles (CPSIA; with the exception of accessories made from glass) and of the Chinese standard GB 18401:2010 (labelling requirements were not verified).

The holder of the certificate, who has issued a conformity declaration according to ISO 17050-1, is under an obligation to use the STANDARD 100 by OEKO-TEX® mark only in conjunction with products that conform with the sample initially tested. The conformity is verified by audits.

The certificate 16442 is valid until 14.03.2021

Manchester, 03.06.2020

Mr Phil Whitaker
Technical Manager

Mrs Agustina Oliver
Senior Technical Officer

